

# CENÍK

2019



Omítky  
Zateplovací systémy  
Sanační systém  
Zdicí malty  
Potěry, stěrky  
Obkladová technika  
Betony  
Speciální produkty  
Servis

Platnost od 1. března 2019

# VÁŠ PARTNER

## Sídlo:

Profibaustoffe CZ, s.r.o.  
Václavská 140/113c, 619 00 Brno

IČ: 47912162  
DIČ: CZ 47912162

Internet: [www.profibaustoffe.com](http://www.profibaustoffe.com)

## Provozní doba:

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hod.

## Kontakty:

### Sekretariát:

tel.: 511 120 310  
fax: 543 213 948  
e-mail: [info@profibaustoffe.cz](mailto:info@profibaustoffe.cz)

### Obchodní oddělení:

tel.: 720 942 844, 511 120 316  
e-mail: [obchod@profibaustoffe.cz](mailto:obchod@profibaustoffe.cz)

### Marketing:

tel.: 724 950 586  
e-mail: [marketing@profibaustoffe.cz](mailto:marketing@profibaustoffe.cz)

### Technické poradenství:

Ing. Eduard Rovnaník, CSc.  
tel.: 602 702 042  
e-mail: [eduard.rovnanik@profibaustoffe.cz](mailto:eduard.rovnanik@profibaustoffe.cz)

### Logistika:

tel.: 725 116 360  
e-mail: [logistika@profibaustoffe.cz](mailto:logistika@profibaustoffe.cz)

### Prodejna, odbyt:

tel.: 511 120 315, 724 859 705, 728 569 981  
e-mail: [prodejna@profibaustoffe.cz](mailto:prodejna@profibaustoffe.cz)

### Objednávky:

e-mail: [objednavky@profibaustoffe.cz](mailto:objednavky@profibaustoffe.cz)

### Strojní zařízení:





























tel.: 602 977 206  
e-mail: [servis@profibaustoffe.cz](mailto:servis@profibaustoffe.cz)

### Tónovací centrum:

tel.: 602 449 588  
e-mail: [tonovacikum@profibaustoffe.cz](mailto:tonovacikum@profibaustoffe.cz)

ICONSET  
LEGENDA

Profi  
BAUSTOFFE  
[www.profibaustoffe.com](http://www.profibaustoffe.com)

	Odstínění elektro- magnetického záření		Vysoká zatížitelnost
	Vnitřní použití		Nehořlavý
	Venkovní použití		Dvoukomponentní produkt
	Použití na podlahu		Rychlé vytvrzení
	Použití na strop		Překlenutí trhlin
	Použití na stěnu		Aplikace stříkáním /airless
	Difúzně otevřená		Odolná pojezdu kolečkovou židlí
	Možnost probarvení		Vhodné pod obklady
	Zvýšená flexibilita		Ruční zpracování
	Mrazuvzdorné		Strojní zpracování
	Odolné vůči zmrazování a rozmrazování		Vodoodpudivý
	Vhodné pro podlahové vytápění		Vodotěsné
	Vhodné pro přírodní kámen		Propustné pro vodu
	Vhodné pro velké formáty		Tepelněizolační



# VÁPNO – přírodní a zdravý stavební materiál

# 90 %

Asi 90 % našeho času strávíme v uzavřených prostorách. Výběr zdravotně nezávadného stavebního materiálu je důležitý pro zdravé bydlení.



## ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA Vápno - hmota s mnoha výhodami

- ✓ prodyšné a regulující vlhkost
- ✓ zpomalující vliv na růst plísní
- ✓ váže škodlivé a zápachající látky a tím podporuje zdravé klima
- ✓ nižší statický náboj, stěny tudíž zůstávají déle čisté
- ✓ vhodné pro alergie
- ✓ bez zápachu
- ✓ vyzkoušeno po staletí

## STALETÍMI VYZKOUŠENÝ – stavební materiál s dlouhou historií

Vápno je přírodní produkt, který je po staletí používán k omítání a nátěrům stěn. Již Staří Římané vyráběli stavební materiály z této zdravé suroviny.

Mimochodem vápno je v současné době zase v trendu. Prostřednictvím své dezinfekční a vlhkost regulující schopnosti se vápno stará v našich čtyřech stěnách o optimální mikroklima.

## EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ – výhody leží ve Vašich rukou

Vápno se vyznačuje svou dlouhou životností, hospodárností a obzvláště ekologií. Vápenné nátěry jsou prodyšné, působí antibakteriálně a regulují vlhkost. Perfektní pro prostory, ve kterých se cítíme zdravě.

## PROFI PORETEC NHL-KALKSYSTEM

Přírozené hydraulické vápno vykazuje vysokou pevnost v tahu za ohybu, což výrazně snižuje nebezpečí vzniku trhlin. Omítka tímto může optimálně odolávat působení rozdílných teplot a výkyvům vlhkosti. Velká rozmanitost vysokohodnotných produktů umožňuje v průběhu památkové péče šetrný zásah do stavebního díla, bez poškození jeho cenných prvků.



PRODUKTY PROFI PORETEC NHL

od strany 76



Kapelle, 3491 Strass im Strassertal  
Realizace: Franz Schütz GesmbH

### OBZVLÁŠTĚ VHODNÝ PRO SANACE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE

- ✓ zkoušeno podle směrnice MA 39
- ✓ bezcementové, hydrofilní produkty
- ✓ přírodní hydraulické pojivo
- ✓ regulující vlhkost
- ✓ zabraňující růstu plísní

např. PROFI Porettec  
NHL Kalkvorspritzer



SANAČNÍ SYSTÉM PROFI PORETEC WTA

od strany 74



Technische Universität, 1040 Wien  
Realizace: AFP Austria Fassaden- und  
Putztechnik GmbH

### PRO SILNĚ VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO:

- ✓ zkoušeno a certifikováno podle směrnice WTA
- ✓ odolné proti vlhkosti a škodlivým solím
- ✓ vysoce prodyšné a hydrofobní
- ✓ minerální, dlouhodobě ověřený systém

např. PROFI Porettec  
WTA SANIERPLUS



**WTA** WTA certifikované produkty

## VYSOCE HODNOTNÉ A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ



**Profi**  
BAUSTOFFE  
www.profi.baustoffe.com



# LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY & SPÁROVACÍ HMOTY



**NOVINKA:**  
Voděodolné balení!

## PROFI LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY: PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

S PROFÍ produkty vytvoříte optimální podklad pro pokládku obkladů a dlažeb a to, pokud se jedná i o vlhké prostory (kuchyně, předstíň, garáže) tak i pro venkovní použití. Vyberte si z rozsáhlé nabídky produktů se speciálními vlastnostmi pro rozmanité oblasti použití.

### OSVĚDČENÁ PROFÍ KVALITA S VÝHODAMI, KTERÉ PŘESVĚDČÍ:



Pochůzí a spárovatelný  
po cca. 24 hodinách\*

- ✓ Snadné zpracování
- ✓ Vysoká vydatnost
- ✓ Delší trvanlivost díky ochrannému balení proti vlhkosti
- ✓ Nízký obsah emisí (nízký obsah chromátu)
- ✓ Optimalizace pro bezpečnou a snadnou práci

NAŠE INSTRUKČNÍ VIDEA S ŘADOU UŽITEČNÝCH TIPŮ NALEZNETE ZDE:

#### PROFI LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY:

<http://www.profibaustoffe.com/6010>



## PROFI LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY

**Profi**  
BAUSTOFFE  
www.profibaustoffe.com

Od použití pro vnitřní účely až po vysoce namáhané plochy v exteriéru - vyberte si správný produkt pro vaše požadavky.



PROFI lepidla:	PROFI Kleber C1T	PROFI Premium Kleber C2TE	PROFI Premium FLEX Kleber C2TES1	PROFI Premium Kleber C2FT Rapid	PROFI Premium Kleber S2 Leicht
vnitřní použití	✓	✓	✓	✓	✓
venkovní použití		✓	✓	✓	✓
podlahové a stěnové vytápění		✓	✓	✓	✓
snížený skluz (T)	✓	✓	✓	✓	
spotřeba materiálu**	ca. 2-4 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2-4 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2-4 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2-4 kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,8-2,5 kg/m <sup>2</sup>
otevřený čas	20 min.	30 min.	30 min.	10 min.	30 min.
zvýšená flexibilita			S1		S2
strana	102	102	103	104	103

\*\*v závislosti na velikosti zubu



## PROFI SPÁROVACÍ HMOTY



PROFI FUGENMÖRTEL  
FLEX SCHMAL

PROFI FUGENMÖRTEL  
FLEX BREIT

PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K  
DVOUSLOŽKOVÁ

Spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru, především pro tepelně namáhané plochy (venkovní terasy, balkóny, v interiérech pro plochy s podlahovým a stěnovým vytápěním).

Spárování všech typů keramických obkladů, dlažeb a mozaik v interiéru i exteriéru. Především pro prostory s vysokými hygienickými nároky (bazény, potravinářské prostory).

Šířka spáry 2-8 mm	Šířka spáry 5-25 mm	Šířka spáry 3-10 mm
○ 2 kg (6500), 5 kg (6510), 8 kg (6520)	○ 2 kg (6530), 5 kg (6540), 8 kg (6550)	○ 5 kg (6560), 10 kg (6570)
○ 2 kg (6502), 5 kg (6512), 8 kg (6522)	○ 2 kg (6532), 5 kg (6542), 8 kg (6552)	○ 5 kg (6562), 10 kg (6572)
○ 2 kg (6503), 5 kg (6513), 8 kg (6523)	○ 2 kg (6533), 5 kg (6543), 8 kg (6553)	○ 5 kg (6563), 10 kg (6573)
○ 2 kg (6501), 5 kg (6511), 8 kg (6521)	○ 2 kg (6531), 5 kg (6541), 8 kg (6551)	○ 5 kg (6561), 10 kg (6571)

Barvy zde vytištěné se mohou mírně lišit od skutečných barev

str. 106

#### PROFI FUGENMÖRTEL

<http://www.profibaustoffe.com/6500>



\* v závislosti na typu desky, velikosti desky, tloušťky aplikace, vlhkosti a pod.






## PROFI SAMONIVELAČNÍ STĚRKY – DOBRÝ DŮVOD PRO ROVNÝ POVRCH

Speciální podmínky pro různé povrchy vyžadují dokonale sladěné produkty. PROFÍ samonivelační stěrky jsou vhodné pro vyrovnání nerovností podkladu v interiéru. Optimálních výsledků dosáhneme s použitím PROFÍ penetrací a PROFÍ lepidel na obklady a dlažby.

### PŘÍKLAD KONSTRUKCE: POD DLAŽBU

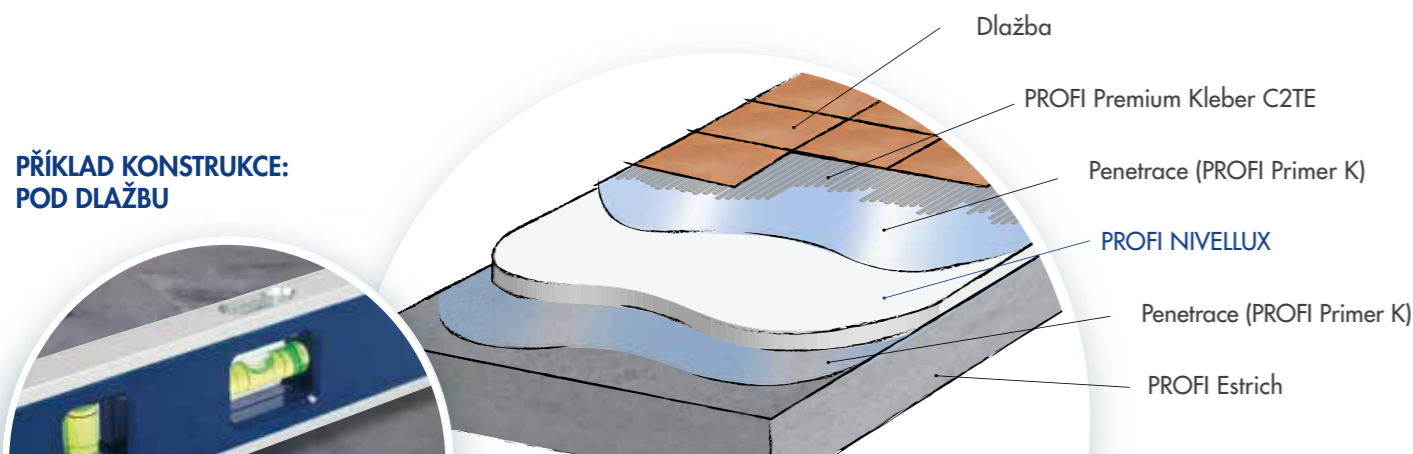

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO ONLINE - PROFÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKY:

Naše instruktážní video s řadou užitečných tipů naleznete zde:  
<http://www.profi.baustoffe.com/6061>



## VAŠE PODLAHY SI ZASLOUŽÍ TEN NEJLEPŠÍ PODKLAD

**Profi**  
 BAUSTOFFE  
 www.profi.baustoffe.com

Na optimálně připravených podkladech se pracuje jednodušeji. PROFÍ samonivelační stěrky vykazují nízké smrštění a jsou i rychle a snadno zpracovatelné. Dobrý důvod pro perfektní výsledek.

### PROFI NIVELGIPS 25

Kat. číslo 6070, pytel (25 kg)



- Samonivelační stěrka na bázi sádky, pro vnitřní použití
- Vhodná pro podlahové vytápění
- Vhodná k přichycení elektrického vytápění
- Tloušťka vrstvy: 3–25 mm
- Pochůzí: po cca. 2–3 hodinách

- Doba zpracovatelnosti: min. 20 min. **str. 93**
- + Vhodné pro renovaci sádkových potěrů



### PROFI NIVELGIPS 35

Kat. číslo 6071, pytel (25 kg)



- Samonivelační stěrka na bázi sádky, pro vnitřní použití
- Vhodná pro podlahové vytápění
- Vhodná k přichycení elektrického vytápění
- Tloušťka vrstvy: 2–15 mm
- Pochůzí: po cca 2–3 hodinách

- Doba zpracovatelnosti: min. 30 min. **str. 93**
- + Vhodné pro renovaci sádkových potěrů




### PROFI NIVELLUX 25

Kat. číslo 6060, pytel (25 kg)



- Samonivelační stěrka na bázi cementu, pro vnitřní použití
- Vhodná pro podlahové vytápění
- Vhodná k přichycení elektrického vytápění
- Tloušťka vrstvy: 3–20 mm
- Pochůzí: po cca 4–6 hodinách

- Doba zpracovatelnosti: min. 20 min. **str. 93**
- + Vhodné i jako vyrovnávací vrstva pod PROFÍ NIVELLUX 35 & PROFÍ NIVELLUX 35 FEIN




### PROFI NIVELLUX 35

Kat. číslo 6061, pytel (25 kg)



- Samonivelační stěrka na bázi cementu, pro vnitřní použití
- Vhodná pro podlahové vytápění
- Vhodná k přichycení elektrického vytápění
- Tloušťka vrstvy: 3–15 mm
- Pochůzí: po cca 4–6 hodinách

- Doba zpracovatelnosti: min. 20 min. **str. 94**
- + Pro vícevrstvé nanášení
- + Vhodná jako vrchní vrstva ve středně zatížených prostorách



### PROFI NIVELLUX 35 FEIN

Kat. číslo 6062, pytel (25 kg)



- Samonivelační stěrka na bázi cementu, jemnozrnná, pro vnitřní použití
- Vhodná pro podlahové vytápění
- Vhodná k přichycení elektrického vytápění
- Tloušťka vrstvy: 2–10 mm
- Pochůzí: po cca 4–6 hodinách

- Doba zpracovatelnosti: min. 20 min. **str. 94**
- + Pro vícevrstvé nanášení
- + Vhodná jako finální vrstva
- + Obzvláště hladký povrch, ideální pod vinyl korek, PVC, linoleum atd.





# Ekologicky certifikované produkty

## PŘÍNOS PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

Vzrůstající zátěž životního prostředí v posledních letech celosvětově negativně ovlivňuje ekologickou rovnováhu a tím stoupá povědomí pro ekologické produkty. Z tohoto důvodu se společnost Profibaustoffe Austria GmbH zabývá vývojem ekologických materiálů a produktů, jejichž prostřednictvím je tato zátěž utlumována a může tak přispět ke zdravému bydlení. Tato aktivita byla již vícekrát oceněna. Značný počet produktů s označením Profibaustoffe byl podroben v rakouském institutu pro stavební biologii a ekologii (IBO) komplexním zkouškám a byl jim udělen

certifikát IBO. Tento certifikát je považován za nezávislé označení pro produkty, které splňují přísná biologická a ekologická kritéria. To umožňuje transparentnost a představuje důvěryhodnost rozhodnutí pro doporučeníhodné produkty. Na rozdíl od běžných zkoušek vhodnosti k používání, zahrnují zkoušky biologických produktů vliv na člověka, přírodu, výrobu, použití a jejich likvidaci.

## NATUREPLUS - OZNAČENÍ KVALITY pro trvanlivé produkty

Natureplus představuje mezinárodní označení kvality trvanlivých stavebních produktů tolerantních ke zdraví, pro energeticky efektivní a předpisům pro ochranu životního prostředí vyhovující výrobu, šetrnou ke zdrojům. Produkty s tímto označením sestávají převážně z obnovitelných a k životnímu prostředí šetrných surovin.

## VITAL STAVEBNÍ PRODUKTY pro lepší zdraví

Pro lepší zdraví ve vašich čtyřech stěnách, vyvinula společnost Profibaustoffe Austria GmbH energeticky aktivní stavební hmoty, jejichž surovinové složení a výroba jsou založeny na znalostech radiočastote a nauce o působení záření na lidský organismus. Přírodní, minerální omítky a suché malty splňují mimo to všechny stavebně technické požadavky.



	strana
PROFI MP2 Glättputz 0,8 mm	19
PROFI MP4 0,8 mm	19
PROFI MGZ 0,8 mm	20
PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300)	89
PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300) s vlákny	89
PROFI Zementfließestrich	90
PROFI Alphafließestrich 4 mm	91
PROFI Alphafließestrich 2 mm	91


	strana
PROFI MK1 0,8 mm	20
PROFI MK8 Klimaputz 0,8 mm	20
PROFI FARADAYUS MK1	23
PROFI MK2 1,2 mm	24
PROFI Feinputz 0,6 mm	27





# OBSAH

Omítky	strana	12	
Zateplovací systémy	strana	34	
Sanační systém	strana	70	
Zdící malty	strana	80	
Potěry, stěrky	strana	84	
Obkladová technika	strana	100	
Betony	strana	112	
Speciální produkty	strana	118	
Servis	strana	128	

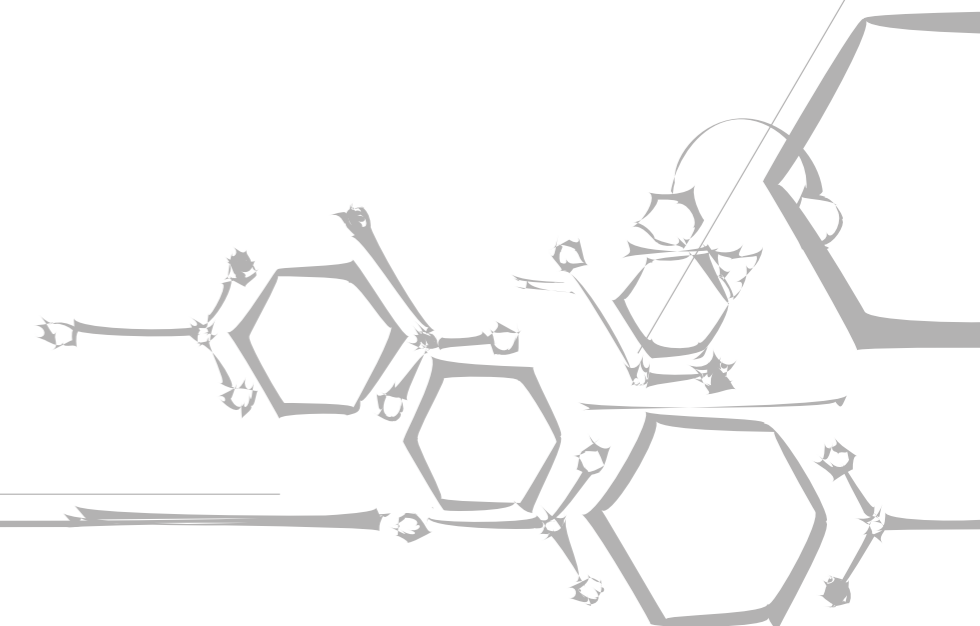



# OMÍTKY

## OMÍTKY

Dlouhá životnost omítkových systémů PROFI zaručuje trvanlivost vašich staveb.  
Tak vytváříte trvalou hodnotnou investici pro mnoho dalších generací.



Materiály pro úpravu podkladu, tmely *strana* 16

Omítky pro vnitřní použití *strana* 19

Ochrana proti elektrosmogu *strana* 23


Omítky pro vnější použití *strana* 24

Lehčené a tepelně izolační omítky *strana* 26

Tenkovrstvé a štukové omítky *strana* 27

Interierové barvy *strana* 30

Omítkové profily a příslušenství *strana* 31

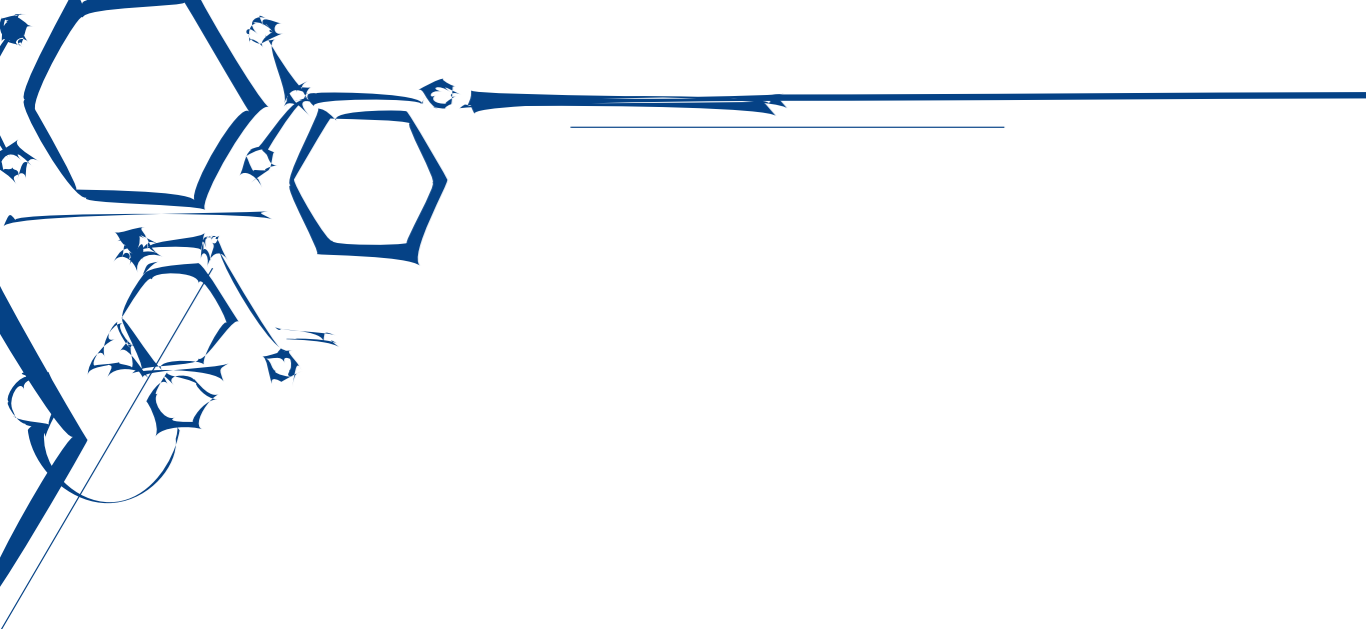



### PROFI OMÍTKY PRO VŠECHNY OBLASTI POUŽITÍ



	omítka	druh omítky	zpracování		dobrá elasticita	ideální pod obklady	tepelně izolační	vysoce paropropustná	pro tepelně izolační podklady	filcovaný povrch	pro fasádní systémy na minerální bázi	zvýšená odolnost proti povětrnosti	probarvené omítky	
			strojně	ručně										
VNITŘNÍ	PROFI MP2 Glättputz Leicht 0,8 mm	vápenosádrová, hlazená	👍		👍				👍					
	PROFI MP4 0,8 mm	vápenosádrová, filcovaná	👍		👍				👍	👍				
	PROFI MGZ 0,8 mm	vápenocementová s přidavkem sádry	👍		👍				👍	👍				
	PROFI MK1 0,8 mm	vápenocementová, filcovaná	👍			👍			👍	👍				
	PROFI FARADAYUS MK1	vápenocementová, filcovaná	👍						👍	👍				
	PROFI MK8 Klimaputz 0,8 mm	vápenná, filcovaná	👍		👍			👍		👍				
	PROFI MP2 0,8 mm	vápenosádrová, hlazená	👍		👍	👍		👍	👍					
	PROFI Feinputz 0,6 mm	vápenná, filcovaná 0,6 mm		👍				👍		👍				
VENKOVNÍ	JÁDROVÁ OMÍTKA	PROFI MK2 1,2 mm	vápenocementová	👍		👍		👍			👍			
		PROFI MZ1 1,2 mm	vápenocementová	👍			👍				👍			
		PROFI MUP-L Leichtgrundputz	vápenocementová lehčená	👍		👍				👍	👍			
		PROFI MZ2 2 mm	cementová	👍			👍			👍	👍			
		PROFI Therm-Putz	vápenocementová, tepelně izolační		👍			👍	👍	👍		👍		
	TENKOVÁ OMÍTKA	PROFI Naturfein 0,6 mm	vápenocementová 0,6 mm		👍				👍		👍	👍		
		PROFI Edelweiß 1+2 mm	vápenocementová		👍					👍	👍	👍		
		PROFI Silikatputz	pastovitá		👍					👍	👍	👍	👍	👍
		PROFI Silikonharzputz	pastovitá		👍					👍	👍	👍	👍	👍
		PROFI Kunstharzputz (Akrylatputz)	pastovitá		👍					👍	👍		👍	👍
		PROFI Anti-Aging Putz	pastovitá		👍					👍	👍		👍	👍



# STABILITA A OCHRANA – PRO INTERIÉR I FASÁDU

Venkovní omítky chrání vaši fasádu před vlivy okolního prostředí po mnoho let a tvoří základ pro její zářivý vzhled. Masivní stěny s omítnutými plochami zajišťují ve vnitřním prostředí zvýšenou akumulaci tepla a snížení přenosu zvuku.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
	<b>PROFI SPRITZER 4 MM</b> Strojní a ruční cementový kotvicí postřik pro všechny podklady					
	Pro úpravu povrchu podkladu pod omítky, s výjimkou omítek s obsahem sádry, nanáší se celoplošně. <b>Vlastnosti:</b> Materiál tvoří spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou. Vyznačuje se dobrou přilnavostí, zpevňuje podklady omítek, zmenšuje a vyrovnává případnou nadměrnou savost různých podkladů, zrno do 4 mm. <b>Tloušťka aplikace:</b> Plně pokryto (8 kg/m <sup>2</sup> ) nebo částečně pokryto, v závislosti na podkladu. <b>Zpracování:</b> Omítací stroj, bubnová míchačka <b>Složení:</b> Cement, vápencová drť 0 - 4 mm, přísady					
<b>2000</b>	<b>P</b> pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 8 kg/m <sup>2</sup> (celoplošné pokrytí)	S	t	<b>4 100 Kč</b>	<b>4 961 Kč</b>
	<b>PROFI SPRITZER 2 MM</b> Strojní a ruční cementový kotvicí postřik pro všechny podklady					
	Pro úpravu povrchu podkladu pod omítky, s výjimkou omítek s obsahem sádry, nanáší se celoplošně. <b>Vlastnosti:</b> Materiál tvoří spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou. Vyznačuje se dobrou přilnavostí, zpevňuje podklady omítek, zmenšuje a vyrovnává případnou nadměrnou savost různých podkladů, zrno do 2 mm. <b>Tloušťka aplikace:</b> Plně pokryto (8 kg/m <sup>2</sup> ) nebo částečně pokryto, v závislosti na podkladu. <b>Zpracování:</b> Omítací stroj, bubnová míchačka <b>Složení:</b> Cement, vápencová drť 0 - 2 mm, přísady					
<b>2021</b>	<b>P</b> pytel (40 t); 1.400 kg/paleta	cca 8 kg/m <sup>2</sup> (celoplošné pokrytí)	S	t	<b>4 100 Kč</b>	<b>4 961 Kč</b>
<b>2022</b>	<b>O</b> silo		O			

# OMÍTKY

## MATERIÁLY PRO ÚPRAVU PODKLADU, TMELY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
	<b>PROFI KANTENKLEBER 0,8 MM</b> Vápenocementová rychletvrdnoucí malta pro vnitřní i vnější použití					
	K rychlému osazení ochranných úhelníků, rohů, pomocných omítacích listů, k upevnění trubek elektrického vedení a rozvodných krabic obzvláště pod sanační omítky apod. <b>Vlastnosti:</b> Rychle tuhající suchá maltová směs na minerální bázi pro vnitřní a vnější použití. Doba tuhnutí cca 30 min, vysoká pevnost a přilnavost k podkladu, zrno do 0,8 mm. <b>Tloušťka aplikace:</b> max. 50 mm <b>Zpracování:</b> Pomaloběžné míchadlo <b>Složení:</b> Cement, vápencová drť 0 - 0,8 mm, přísady					
<b>2900</b>	<b>P</b> pytel (30 kg); 1.200 kg/paleta	podle použití	S	t	<b>8 990 Kč</b>	<b>10 878 Kč</b>
	<b>PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM</b> Vápenocementová omítka a kotvicí můstek na hladký beton, pro vnitřní i venkovní použití					
	Slouží k vytvoření pevné spojovací vrstvy mezi pro omítku nevhodnými podklady (např. hladký beton) a vápenocementovými omítkami. Může být použit i jako konečná omítková vrstva na hladký beton nebo v zateplovacích systémech na podklad tvořený výztužnou tkaninou přichycenou stěrkou PROFÍ Klebespachtel. Dále slouží v omítacích systémech k přichycení výztužné tkaniny v místech potenciálního vzniku trhlin, při opravách popraskaných starých omítek apod. <b>Vlastnosti:</b> Speciální suchá omítková směs s extrémně vysokou přilnavostí k podkladu, zrno do 0,6 mm. <b>Tloušťka aplikace:</b> min. 3 mm <b>Zpracování:</b> Bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka <b>Složení:</b> Vápenný hydrát, cement, vápenová drť 0 - 0,6 mm, přísady					
<b>2850</b>	<b>P</b> pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta	cca 5 kg/m <sup>2</sup>	S	t	<b>9 300 Kč</b>	<b>11 253 Kč</b>
	<b>PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM</b> Vápenocementová omítka a kotvicí můstek na hladký beton, pro vnitřní i venkovní použití					
	Slouží k vytvoření pevné spojovací vrstvy mezi pro omítku nevhodnými podklady (např. hladký beton) a vápenocementovými omítkami. Může být použit i jako konečná omítková vrstva na hladký beton nebo v zateplovacích systémech na podklad tvořený výztužnou tkaninou přichycenou stěrkou PROFÍ Klebespachtel. Dále slouží v omítkových systémech k přichycení výztužné tkaniny v místech potenciálního vzniku trhlin, při opravách popraskaných starých omítek apod. <b>Vlastnosti:</b> Speciální suchá omítková směs s extrémně vysokou přilnavostí k podkladu, zrno do 1,2 mm. <b>Tloušťka aplikace:</b> min. 3 mm <b>Zpracování:</b> Bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka <b>Složení:</b> Vápenný hydrát, cement, vápenová drť 0 - 1,2 mm, přísady					
<b>2870</b>	<b>P</b> pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta	cca 5 kg/m <sup>2</sup>	S	t	<b>9 300 Kč</b>	<b>11 253 Kč</b>



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------

### PROFI ADHÉZNÍ MŮSTEK\*

Univerzální nátěr tvořící spojovací vrstvu mezi hladkým podkladem a omítkou



Slouží k vytvoření spojovací vrstvy mezi hladkým podkladem a omítkou, lze použít i jako spojovací vrstvu na podlahy, pro vnitřní i vnější použití.

**Vlastnosti:** Nátěr tvoří spojovací vrstvu mezi hladkým podkladem a omítkou.

**Zpracování:** Váleček, štětec

**Složení:** Organické pojivo, písek 0-0,4 mm, přísady



6030	1 kbelík (1 kg)				105 Kč	127 Kč
6031	3 kbelíků (3 kg)				88 Kč	106 Kč
6032	5 kbelíků (5 kg)	0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup>	S	kg	86 Kč	104 Kč
6035	25 kbelíků (25 kg)				84 Kč	102 Kč

### PROFI PUTZKONTAKT

Spojovací můstek mezi hladkým podkladem a omítkou obsahující cement a sádro



Slouží k vytvoření spojovací vrstvy mezi hladkým podkladem nebo nevhodným podkladem (např. OSB desky, cetrís desky, ocelový plech, keramický podklad atd.) a omítkou, vnitřní i vnější použití.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá přídržnost k podkladu, snadná aplikace.

**Zpracování:** Váleček, štětec

**Složení:** Organické pojivo, písek 0-0,4 mm, přísady



6021	25 kbelíků (25 kg)	cca 0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup>	S	kg	75 Kč	91 Kč
------	--------------------	-------------------------------	---	----	-------	-------

### PROFI PRIMER 2802

Univerzální penetrační prostředek na akrylátové bázi



Je určen pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (pórobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací lepicích a stěrkových hmot, omítek a nátěrů, u kterých zvyšuje jejich přídržnost k podkladu.

**Vlastnosti:** Prostředek pro snížení a sjednocení nasákavosti minerálních podkladů a zvýšení přídržnosti následných vrstev.

**Zpracování:** Váleček, štětec

**Složení:** Organické pojivo, přísady



6811	5 kanystrů (5 kg)	cca 0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>	S	kg	62 Kč	75 Kč
6812	10 kanystrů (10 kg)	na nátěr		kg	57 Kč	69 Kč

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------



### PROFI MP2 LEICHT

PROFI MP2 GLÄTTPUTZ LEICHT

Lehčená vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry, pro vnitřní použití



Pro omítání stěn v suchých prostorách, strojní zpracování.

**Vlastnosti:** Jednovrstvá omítka s velmi hladkým povrchem, nízkým difúzním odporem a dobrou zpracovatelností, příznivě ovlivňuje bytové klima.

**Tloušťka aplikace:** 10 mm stěna, 8 mm strop

**Zpracování:** Omítací stroj

**Složení:** Sádra, vápenný hydrát, vápenec 0 až 0,6 mm, perlit, zušlechťující přísady

1365	pytel (30 kg); 1.050 kg/paleta	cca 8 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	6 450 Kč	7 805 Kč
1356	silos		O			



### PROFI MP2 0,8 MM

PROFI MP2 GLÄTTPUTZ 0,8 MM

Vápenosádrová strojní omítka pro vnitřní použití, hlazená omítka



Je určena výhradně pro vnitřní použití v suchých prostorách s požadavkem na hladký povrch.

Vyazuje malý difúzní odpor, dobrou zpracovatelnost a velmi příznivě ovlivňuje bytové klima.

**Vlastnosti:** Vápenosádrová suchá omítková směs pro přípravu jednovrstvé omítky s velmi hladkým kletovaným povrchem bez trhlin, vhodným pro malbu a tapetování, zrno do 0,8 mm.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

**Zpracování:** Omítací stroj

**Složení:** Vápenný hydrát, sádra, perlit, vápencová drť 0 - 0,8 mm, přísady

1360	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 11 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	5 450 Kč	6 595 Kč
1350	silos		O			



### PROFI MP4 0,8 MM

Vápenosádrová strojní omítka pro vnitřní použití, omítka s filcovaným povrchem



Je určena výhradně pro vnitřní použití v suchých prostorách. Vyzazuje malý difúzní odpor, dobrou zpracovatelnost a velmi příznivě ovlivňuje bytové klima.

**Vlastnosti:** Vápenosádrová suchá omítková směs s vysokým obsahem sádry pro přípravu jednovrstvé omítky s filcovaným povrchem bez trhlin, vhodným pro malbu, zrno do 0,8 mm.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

**Zpracování:** Omítací stroj

**Složení:** Vápenný hydrát, sádra, perlit, vápencová drť 0 - 0,8 mm, přísady

1280	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 12 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	5 150 Kč	6 232 Kč
1270	silos		O			



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------



### PROFI MGZ 0,8 MM

Vápenocementová strojní omítka s přídavkem sádry pro vnitřní použití, omítka s filcovaným i kletovaným povrchem



Omítka je určena pro vnitřní použití k omítání běžných podkladů. Omítka lze zpracovat jednovrstvě a je vhodná rovněž pro stěnové vytápění (do 40 °C).

**Vlastnosti:** Vápenocementová suchá omítková směs s přídavkem sádry, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 0,8 mm.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

**Zpracování:** Omítací stroj

**Složení:** Vápenný hydrát, sádra, perlit, vápencová drť 0 - 0,8 mm, přísady

1295	P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 12 kg/m <sup>2</sup> /cm	○	t	4 650 Kč	5 627 Kč
1290	siló					



### PROFI MK1 0,8 MM

Vápenocementová strojní omítka pro vnitřní použití, omítka s filcovaným povrchem



Je určena pro vnitřní použití, a to i ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny, vlhké kuchyně, atd.). Lze ji použít při opravách starých budov a sanačních pracích. Vykazuje vlastnosti velmi příznivě ovlivňující bytové klima, vyznačuje se velmi dobrou zpracovatelností.

**Vlastnosti:** Vápenocementová suchá omítková směs s vysokým obsahem vápna pro vnitřní použití, určená ke strojnímu zpracování. Jednovrstvá omítka, případně jako jádrová vrstva pod další ušlechtilou omítku, zrno do 0,8 mm.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

**Zpracování:** Omítací stroj

**Složení:** Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0 - 0,8 mm, přísady

1110	P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	3 900 Kč	4 719 Kč
1100	siló		○			



### PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM

Přírodně bílá vápenná strojní omítka pro vnitřní použití, omítka s filcovaným povrchem



Je určena pro vnitřní použití. Vzhledem k nízkému difúznímu odporu ji lze použít i ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny, koupelny, vlhké kuchyně, atd.). Nelze ji použít jako jádrovou omítku pod obklady. Vykazuje vlastnosti velmi příznivě ovlivňující bytové klima a velmi dobrou zpracovatelnost.

**Vlastnosti:** Jedno nebo vícevrstvá strojně zpracovatelná vnitřní omítka, druhou vrstvu lze zafilcovat jako konečnou, je možné také použít jako štukovou omítku, zrno do 0,8 mm.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

**Zpracování:** Omítací stroj

**Složení:** Vápenný hydrát, perlit, vápencová drť 0 - 0,8 mm, přísady

1180	P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm	○	t	4 290 Kč	5 191 Kč
1170	siló		○			

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------

## PROFI MK8 - KLIMAPUTZ 0,8 MM

### VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA

Provádíte rekonstrukci bytových prostor?

Potřebujete rychle rekonstruovat a vybrat správnou omítku pro vnitřní prostředí?



### OMÍTKA PRO ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA

- ✓ Vynikající zpracovatelnost
- ✓ Velmi nízký difúzní odpor příznivě ovlivňující bytové klima
- ✓ V případě požadavku na větší tloušťku vrstvy možno aplikovat vícevrstvě
- ✓ Na nové zdivo není třeba aplikovat kotvící postřík





Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------



**PROFI UNIMALTA 2 MM**  
**PROFI GRUNDPUTZ 2 MM**  
 Ruční vápenocementová jádrová omítka, pro vnitřní i venkovní použití



Jádrová omítka pro vnitřní a vnější použití.  
**Vlastnosti:** Jádrová omítka pro ruční zpracování, univerzální malta pro zdění, zrno do 2 mm.  
**Tloušťka aplikace:** stěna: min. 15 mm, strop: min. 10 mm  
**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka  
**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 2 mm, přísady

1901	P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 15 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	3 490 Kč	4 223 Kč
1911	silos		O			



**PROFI UNIMALTA 4 MM**  
**PROFI GRUNDPUTZ 4 MM**  
 Ruční vápenocementová jádrová omítka, pro vnitřní i venkovní použití



Jádrová omítka pro vnitřní a vnější použití.  
**Vlastnosti:** Jádrová omítka pro ruční zpracování, univerzální malta pro zdění, zrno do 4 mm.  
**Tloušťka aplikace:** stěna: min. 15 mm, strop: min. 10 mm  
**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka  
**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 4 mm, přísady

1900	P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 15 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	3 450 Kč	4 175 Kč
1910	silos		O			

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------



**PROFI FARADAYUS MK1**  
 Vápenocementová strojní omítka pro vnitřní použití, k odstínění elektromagnetického pole a elektromagnetického záření



Vnitřní omítka s filcovaným povrchem; vhodná i pro sklepy a garáže.  
**Vlastnosti:** K odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření; vápenocementová jedno nebo vícevrstvá strojní omítka pro vnitřní použití s filcovaným povrchem, zrno do 0,8 mm.  
**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm  
**Zpracování:** Omítací stroj  
**Složení:** Cement, vápenný hydrát, vápencová drť, přísady, funkční plniva a vlákna

1111	P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	14 900 Kč	18 029 Kč
1101	silos					

## PROFI ANTI-AGING OMÍTKA

- ✓ Rozšířená ochrana fasády před UV zářením, znečištěním a žloutnutím
- ✓ Zpoždění optického stárnutí fasády
- ✓ Dlouhodobá konzervace budovy
- ✓ Prostor pro barevný design

Optimální dlouhodobá ochrana -  
 udržujte Vaši fasádu stále mladou!

Vyberte si svůj oblíbený barevný odstín z našich vzorníků barev PROFÍ Standard a PROFÍ Premium obsahujících více jak 200 barevných odstínů.





Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------



### PROFI MK2 1,2 MM

Přírodně bílá vápenocementová strojní omítka pro vnitřní i vnější použití, omítka s filcovaným povrchem



Je určena pro vnitřní i vnější použití. Při vnitřním použití ji lze použít i ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny, koupelny, vlhké kuchyně, atd.). Vykazuje vlastnosti velmi příznivě ovlivňující bytové klima a velmi dobrou zpracovatelnost.

**Vlastnosti:** Vápenocementová suchá omítková směs s bílým cementem pro vnitřní i vnější použití, určená ke strojnímu zpracování. Jednovrstvá omítka, případně jako jádrová vrstva pod další ušlechtilou omítkou. Vyrobená výlučně z přírodních materiálů, vyznačuje se bílou barvou, zrno do 1,2 mm.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

Venkovní použití: min. 20 mm

**Zpracování:** Omítací stroj

**Složení:** Vápenný hydrát, bílý cement, perlit, vápencová drť 0 - 1,2 mm, přísady



1160	<b>P</b> pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	4 390 Kč	5 312 Kč
1150	<b>S</b> silo		O			

### PROFI MZ2 2 MM

Cementová, jádrová, strojní omítka pro vnitřní i vnější použití, omítka s filcovaným povrchem



Jako jádrová omítka pro omítání všech běžných druhů zdiva, jako podkladní omítka pod obklady, ideální omítka pro omítání zdiva v soklové části, ruční i strojní zpracování, vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** Trvanlivá s dostatečnou pevností a odolností proti povětrnosti.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

Venkovní použití: min. 20 mm

**Zpracování:** Omítací stroj

**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 2 mm, přísady



1310	<b>P</b> pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 13 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	4 790 Kč	5 796 Kč
1300	<b>S</b> silo					

### PROFI PUTZ 1,2 MM

Ruční omítka a malta pro zdění, pro vnitřní i vnější použití



Pro vnitřní omítky jako jádrová i ušlechtilá omítka, pro vnější použití jako jádrová omítka.

Jako zdící malta pro zdivo z pálených nebo cementem pojených tvárnic. Je určena rovněž pro drobné opravy zdiva, omítek, zazdívání instalačních drážek, průduchů apod.

**Vlastnosti:** Univerzální suchá omítková směs použitelná jako omítka nebo malta pro ruční zpracování, venkovní nebo vnitřní použití, zrno do 1,2 mm.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

Venkovní použití: min. 20 mm

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 1 - 1,2 mm, přísady



2310	<b>P</b> pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta				3 990 Kč	4 828 Kč
2300	<b>P</b> pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 13 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	3 690 Kč	4 465 Kč
2330	<b>P</b> silo					

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------



### PROFI UNIMALTA 2 MM

PROFI GRUNDPUTZ 2 MM

Ruční vápenocementová jádrová omítka, pro vnitřní i venkovní použití



Jádrová omítka pro vnitřní a vnější použití.

**Vlastnosti:** Jádrová omítka pro ruční zpracování, univerzální malta pro zdění, zrno do 2 mm

**Tloušťka aplikace:** stěna: min. 15 mm, strop: min. 10 mm

**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 2 mm, přísady

1901	<b>P</b> pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 15 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	3 490 Kč	4 223 Kč
1911	<b>S</b> silo		O			

### PROFI UNIMALTA 4 MM

PROFI GRUNDPUTZ 4 MM

Ruční vápenocementová jádrová omítka, pro vnitřní i venkovní použití



Jádrová omítka pro vnitřní a vnější použití.

**Vlastnosti:** Jádrová omítka pro ruční zpracování, univerzální malta pro zdění, zrno do 4 mm

**Tloušťka aplikace:** stěna: min. 15 mm, strop: min. 10 mm

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 4 mm, přísady



1900	<b>P</b> pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 15 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	3 450 Kč	4 175 Kč
1910	<b>S</b> silo		O			



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------



### PROFI MP2 LEICHT PROFI MP2 GLÄTTPUTZ LEICHT

Lehčená vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry, pro vnitřní použití



Pro omítání stěn v suchých prostorech, strojní zpracování.

**Vlastnosti:** Jednovrstvá omítka s velmi hladkým povrchem, nízkým difúzním odporem a dobrou zpracovatelností, příznivě ovlivňující bytové klima.

**Tloušťka aplikace:** 10 mm stěna, 8 mm strop

**Zpracování:** Omítací stroj

**Složení:** Sádra, vápenný hydrát, vápenec 0 - 0,6 mm, perlit, zušlechťující přísady

1365	P pytel (30 kg); 1.050 kg/paleta	cca 8 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	6 450 Kč	7 805 Kč
1356	siló		O			

### PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ

Vápenocementová, lehčená, jádrová strojní omítka, pro vnitřní i vnější použití



Jako jádrová omítka pro omítání všech běžných druhů zdiva, ruční i strojní zpracování, vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá zpracovatelnost, zvýšený tepelný odpor.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna: min. 15 mm, strop: min. 10 mm

Venkovní použití: stěna: min. 20 mm, strop: min. 15 mm

**Zpracování:** Omítací stroj

**Složení:** Vápenný hydrát, cement, perlit, drcený EPS, vápencová drť 0 - 2 mm, přísady

1400	P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 12,5 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	4 890 Kč	5 917 Kč
1410	siló		O			

### PROFI THERM-PUTZ

Tepelně izolační, ruční jádrová omítka, pro vnitřní i venkovní použití



Jako jádrová omítka pro omítání všech běžných druhů zdiva, ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá zpracovatelnost, zvýšený tepelný odpor.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna: min. 20 mm - 40 mm

Venkovní použití: stěna: min. 20 - 40 mm,

**Zpracování:** Bubnová míchačka

**Složení:** Vápenný hydrát, cement, perlit, vápencová drť 0 - 2 mm, přísady

4000	P pytel (40 l); 55 pytlů/paleta	1 pytel /m <sup>2</sup> /4 cm	S	pytel	260 Kč	315 Kč
------	---------------------------------	-------------------------------	---	-------	--------	--------

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------



### PROFI UNI AM LEICHT

Difúzně otevřená omítková hmota



Hmota se používá jako vrchní vyztužená povrchová úprava jádrové omítky na vnějších omítkách v kombinaci s vyztužnou síťovinou ze skelných vláken.

**Vlastnosti:** Vysoká prodyšnost pro vodní páry ( $\mu \leq 9$ ), dobrá zpracovatelnost.

Hmota je vyztužená vlákny. Dobrá přídržnost na běžných cementových a vápenocementových omítkách i na betonu.

**Tloušťka aplikace:** min. 2 mm

**Zpracování:** Pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka

**Složení:** Vápenný hydrát, vápencová drť 0 - 1,2 mm, vláknitá vyztuž, přísady

6731	P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 3,5 kg/m <sup>2</sup> /3 mm	S	t	10 500 Kč	12 705 Kč
------	----------------------------------	---------------------------------	---	---	-----------	-----------

### PROFI MONOSPACHTEL

Vápenocementová tenkovrstvá omítka pro omítání rovných podkladů



Tenkovrstvá omítka pro omítání rovných podkladů (beton, pórobeton, cementořískové desky).

Jako štuková omítka na jádrové omítky.

**Vlastnosti:** Suchá omítková směs, která se vyznačuje dobrou zpracovatelností a výbornou přilnavostí k podkladu.

**Tloušťka aplikace:** min. 2 mm

**Zpracování:** Pomaloběžné míchadlo

**Složení:** Cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0 - 0,6 mm, přísady

1450	P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 2,7 kg/m <sup>2</sup> /2 mm	S	t	5 100 Kč	6 171 Kč
------	----------------------------------	---------------------------------	---	---	----------	----------



### PROFI FEINPUTZ 0,6 MM

Přírodně bílá vápenná svrchní omítka pro vnitřní použití



Svrchní omítka na všechny běžné vnitřní vápenocementové jádrové omítky.

**Vlastnosti:** Suchá omítková vápenocementová směs pro výrobu svrchní uslechtilé omítky pro vnitřní použití. Lehce zpracovatelná omítka, přírodně bílá. Ruční zpracování, zrno do 0,6 mm.

**Tloušťka aplikace:** min. 3 mm

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** Vápenný hydrát, vápencová drť 0 - 0,6 mm, přísady

2800	P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 4 kg/m <sup>2</sup> /3 mm	S	t	4 650 Kč	5 627 Kč
------	----------------------------------	-------------------------------	---	---	----------	----------

### PROFI NATURFEIN 0,6 MM

Přírodně bílá vápenná svrchní omítka, pro vnitřní i vnější použití



Svrchní vrstva na všechny běžné vápenocementové jádrové omítky. Vzhledem k nízkému difúznímu odporu ji lze také použít na sanační omítky.

**Vlastnosti:** Vápenocementová suchá omítková směs pro výrobu svrchní uslechtilé omítky pro vnější i vnitřní použití. Omítka je odolná proti vlivům počasí, vykazuje malý difúzní odpor a dobrou zpracovatelnost. Prakticky bílá barva. Ruční zpracování, zrno do 0,6 mm.

**Tloušťka aplikace:** min. 3 mm

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** Vápenný hydrát, nízký podíl bílého cementu, vápencová drť 0 - 0,6 mm, přísady

2520	P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 4 kg/m <sup>2</sup> /3 mm	S	t	5 950 Kč	7 200 Kč
------	----------------------------------	-------------------------------	---	---	----------	----------



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------



### PROFI EDELWEISS 1 MM A 2 MM

Jasně bílá minerální svrchní omítka, pro vnitřní i vnější použití



Používá se jako dekorativní omítka na všechny běžné jádrové omítky. Při použití v soklové oblasti musí být zabezpečen odvod povrchové vody od soklu.

**Vlastnosti:** Jasně bílá minerální dekorativní omítka pro vnitřní i venkovní použití, zrno do 1 (2) mm.

**Tloušťka aplikace:** min. 2 mm příp. min. 4 mm

**Zpracování:** Omítací stroj, kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** Vápenný hydrát, bílý cement, mramorový písek 0-1 mm /0-2 mm, přísady



6300	P 1 mm: pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 4 kg/m <sup>2</sup> /2 mm	○	t	11 500 Kč	13 915 Kč
6310	P 2 mm: pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 6 kg/m <sup>2</sup> /4 mm				



### PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM

Vápenocementová omítka na hladký beton, pro vnitřní i venkovní použití

Slouží k vytvoření pevné spojovací vrstvy mezi pro omítku nevhodnými podklady (např. hladký beton) a vápenocementovými omítkami. Může být použit i jako konečná omítková vrstva na hladký beton nebo v zateplovacích systémech na podklad tvořený výztužnou tkaninou přichycenou stěrkou PROFÍ Klebepachtel. Dále slouží v omítacích systémech k přichycení výztužné tkaniny v místech potencionálního vzniku trhlin, při opravách popraskaných starých omítek apod.

**Vlastnosti:** Speciální suchá omítková směs s extrémně vysokou přilnavostí k podkladu, zrno do 0,6 mm.

**Tloušťka aplikace:** min. 3 mm

**Zpracování:** Bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka

**Složení:** Vápenný hydrát, cement, vápenová drť 0 - 0,6 mm, přísady



2850	P pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta	cca 5 kg/m <sup>2</sup> /3 mm	S	t	9 300 Kč	11 253 Kč
------	----------------------------------	-------------------------------	---	---	----------	-----------



### PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM

Vápenocementová omítka na hladký beton, pro vnitřní i venkovní použití

Slouží k vytvoření pevné spojovací vrstvy mezi pro omítku nevhodnými podklady (např. hladký beton) a vápenocementovými omítkami. Může být použit i jako konečná omítková vrstva na hladký beton nebo v zateplovacích systémech na podklad tvořený výztužnou tkaninou přichycenou stěrkou PROFÍ Klebepachtel. Dále slouží v omítacích systémech k přichycení výztužné tkaniny v místech potencionálního vzniku trhlin, při opravách popraskaných starých omítek apod.

**Vlastnosti:** Speciální suchá omítková směs s extrémně vysokou přilnavostí k podkladu, zrno do 1,2 mm.

**Tloušťka aplikace:** min. 3 mm

**Zpracování:** Bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka

**Složení:** Vápenný hydrát, cement, vápenová drť 0 - 1,2 mm, přísady



2870	P pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta	cca 5 kg/m <sup>2</sup> /3 mm	S	t	9 300 Kč	11 253 Kč
------	----------------------------------	-------------------------------	---	---	----------	-----------

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------

### PROFI FINALSPACHTEL

Pastovitá stěrka pro finální povrchovou úpravu v interiéru



Slouží pro celoplošné stěrkování zdiva v interiéru, v tloušťce až do cca 4 mm v jednom pracovním kroku. Je zvlášť vhodný k vytváření hladkých omítek a k celoplošným úpravám jádrových a štukových omítek, betonových povrchů, sádrokartonů, sádrovláknitých a cementofibrkových desek apod. Dále je použitelný k vyrovnání povrchů před malováním a k lokálním opravám nerovností. Vyznačuje se zvýšenou odolností vůči otěru při současném zachování snadné brousitelnosti. Nedoporučuje se aplikovat v trvale vlhkém a mokřem prostředí.

**Vlastnosti:** Pastovitá stavební hmota určená pro tenkovrstvou finální povrchovou úpravu stavebních konstrukcí, především pro celoplošné stěrkování zdí v interiéru.

**Tloušťka aplikace:** 0 - 4 mm

**Zpracování:** Ocelové hladítko, vhodné stříkací zařízení

**Složení:** Organické pojivo, plniva, přísady



6020	K kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	S	kg	22 Kč	27 Kč
------	-------------------------------------	-------------------------------	---	----	-------	-------

## PROFI FINALSPACHTEL

Pastovitá omítka pro konečnou povrchovou úpravu ve vnitřním prostředí



- ✓ čistě bílý a hladký povrch
- ✓ optimálně brousitelná
- ✓ snadné opravy





Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------

### PROFI EXTRA WEISS

Malířská barva s extra vysokým stupněm bělosti



Doporučuje se k nátěrům starých a nových omítek, sádkartonových desek, dřevotřískových desek, dřevovláknitých desek a betonu ve vnitřních prostorech pro náročné zákazníky, kanceláře, reprezentační prostory apod.

**Vlastnosti:** Vyznačuje se výbornou krycí schopností a extra vysokou bělostí. Snadno se zpracovává, nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Je omyvatelná, odolává otěru za sucha a má dobrou paropropustnost.

**Zpracování:** Váleček, štětec, stříkání (Airless)

**Složení:** Akrylátová disperze, plnivo, voda



6424	1 kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 0,15 - 0,20 kg/m <sup>2</sup> / na jeden nátěr	S	kg	35 Kč	42 Kč
6421	1 kbelík (8 kg) ; 45 kbelíků/paleta				40 Kč	48 Kč

### PROFI MAL

Malířská barva se zvýšenou bělostí



Doporučuje se k nátěrům starých i nových omítek, betonu, sádkartonových desek, dřevotřískových desek a dřevovláknitých desek ve vnitřních prostorech – bytové, výrobní a prodejní prostory, sklepy, sklady, garáže apod.

**Vlastnosti:** Vyznačuje se výbornou krycí schopností a zvýšenou bělostí. Snadno se zpracovává a díky optimálnímu složení nepraská a neodlupuje se. Má velmi dobrou paropropustnost.

**Zpracování:** Váleček, štětec, stříkání (Airless)

**Složení:** Akrylátová disperze, plnivo, voda



9008	1 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 0,15 - 0,20 kg/m <sup>2</sup> / na jeden nátěr	S	kg	25 Kč	30 Kč
------	-------------------------------------	---	---	----	-------	-------

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	--------	-------------	----------	-----------------------------	-------



### DILATAČNÍ PROFIL VENKOVNÍ TAHOKOV S PVC 7007

5851	3 m	10 ks	S	m	189 Kč	229 Kč
------	-----	-------	---	---	--------	--------




### PROFIL ROHOVÝ VNITŘNÍ TAHOKOV OSTRÁ HLAVA 4000

5852	2,5 m					
5853	2,75 m	25 ks	S	m	10 Kč	12,10 Kč
5854	3 m					




### PROFIL ROHOVÝ VNITŘNÍ TAHOKOV KULATÁ HLAVA 4001

5855	2,5 m					
5856	2,75 m	25 ks	S	m	10,20 Kč	12,30 Kč
5857	3 m					



### PROFIL ROHOVÝ VNITŘNÍ TAHOKOV JEMNÝ 5004

5858	3 m	50 ks	S	m	17 Kč	20,60 Kč
------	-----	-------	---	---	-------	----------



### ROH ALU TAHOKOV 28/28

5859	3 m	100 ks	S	m	9,50 Kč	11,50 Kč
------	-----	--------	---	---	---------	----------

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PROFIL ROHOVÝ VENKOVNÍ TAHOKOV S PVC 6028

5860	3 m	15 ks	S	m	41,30 Kč	50 Kč
------	-----	-------	---	---	----------	-------




OMÍTKOVÁ LIŠTA ZAČIŠŤOVACÍ

5861	APU 6 mm / 2,4 m	60 ks	S	m	11,70 Kč	14,20 Kč
5862	APU 9 mm / 2,4 m		O		12,70 Kč	15,40 Kč

OMÍTKOVÁ 3D LIŠTA ZAČIŠŤOVACÍ PS 3-62


5863	9 mm / 2,6 m	60 ks	O	m	62,50 Kč	75,60 Kč
------	--------------	-------	---	---	----------	----------



ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ LIŠTA PS2-FLEX 09


5864	hnědá 9 mm / 2,6 m	30 ks	O	m	19,00 Kč	23,00
5865	slonová kost 9 mm / 2,6 m					
5866	šedá tmavá 9 mm / 2,6 m					
5867	šedá světlá 9 mm / 2,6 m				17,40 Kč	21,10 Kč
5868	hnědá 6 mm / 2,6 m					
5869	slonová kost 6 mm / 2,6 m					
5870	šedá tmavá 6 mm / 2,6 m					
5871	šedá světlá 6 mm / 2,6 m					

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PÁSKA STAVEBNÍ

5872	0052 - šířka 3 cm / 50 m	32 ks	S	ks	25,80 Kč	31,20 Kč
5873	0056 - šířka 5 cm / 50 m	24 ks			42,20 Kč	51,10 Kč



PÁSKA STAVEBNÍ ŽLUTÁ PVC

5874	šířka 5 cm / 33 m	36 ks	S	ks	75,70 Kč	91,60 Kč
------	-------------------	-------	---	----	----------	----------



FOLIE STAVEBNÍ

5875	0,015 mm - 2 x 50 m	role	S	ks	143,10 Kč	173,20 Kč
5876	0,025 mm - 2 x 50 m				174,90 Kč	211,60 Kč

TKANINA OMÍTKOVÁ  
šířka role 1 m

5877	Vertex R 85 A 101, oko 10 x 10 mm, 50 m				23,30 Kč	28,20 Kč
5878	Vertex R 120 A 101, oko 6,5 x 6,5 mm, 50 m	role	S	m <sup>2</sup>	27,60 Kč	33,40 Kč
5879	Tkanina omítková 119 L, oko 10 x 10 mm, 50 m				20,90 Kč	25,30 Kč



# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Teplo a pohodlí v zimě. Osvěžující chlad v létě.  
S fasádami PROFI ETICS bydlíte v celoročně příjemně temperovaných místnostech  
a šetříte energii a náklady na vytápění.



# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Lepidla a stěrky	strana	38
Ochrana proti elektromagnetickému záření	strana	41
Penetrace podkladu	strana	42
Pastovité omítky	strana	43
Fasádní barvy	strana	48
Mozaikové omítky	strana	50
Izolační materiály	strana	51
Příslušenství	strana	52

**FASÁDA PROFI ANTI-AGING:**  
Redukuje zežloutnutí a špinění  
vaší fasády a prodlužuje  
zářivost barev



**AntiAging  
Plus Fassade**


**FASÁDA PROFI FARADAYUS:**  
Chrání váš dům před škodlivým působením elektromagnetického záření  
bez dodatečných pracovních kroků nebo materiálových nákladů



**Faradayus**

## S PROFI ZATEPLOVACÍMI SYSTÉMY K DOKONALÉMU ZATEPLENÍ!

Přehled tepelných izolačních systémů PROFI:

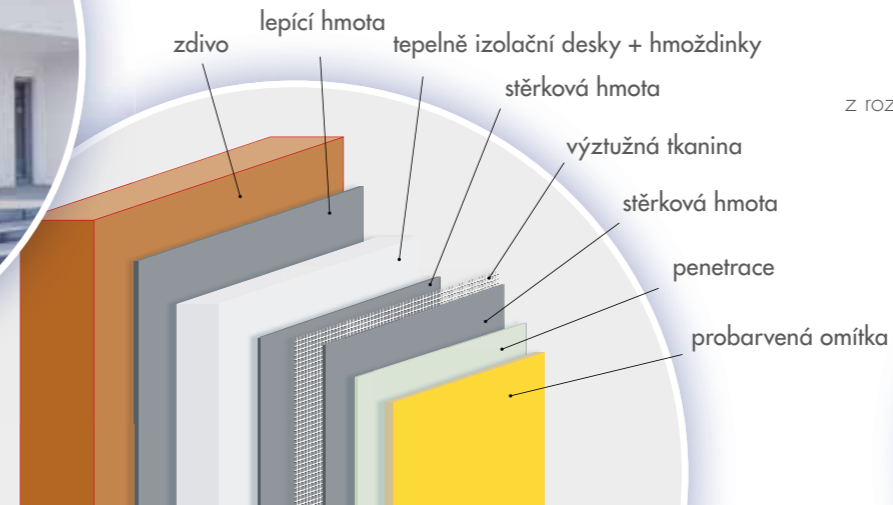

**PROFI FASÁDNÍ BARVY:**  
Vybírejte si svou fasádní barvu  
z rozsáhlého vzorníku barev PROFI.



KATEGORIE	SYSTÉM / IZOLANT	VÝHODY	LEPÍCÍ HMOTA	KOTEVNÍ PRVKY	STĚRKA	VÝZTUŽNÁ TKANINA	PENETRACE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
EPS SYSTÉM	PROFI EPS	+ optimální poměr cena/výkon + dlouholetá funkčnost + snadná zpracovatelnost	PROFI Klebespachtel E, Klebespachtel AIR a Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel PROFI Klebespachtel V30	Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požadavek na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm	PROFI Klebespachtel E Klebespachtel AIR a Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel PROFI Klebespachtel V30	Výztužná tkanina z aktuální nabídky PROFI, viz platný ceník PROFI	PROFI Uni Putzgrund weiss nebo PROFI Uni Putzgrund probarvený	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Kunstharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz
	PROFI EPS AIR	+ zvýšená paropropustnost + dlouholetá funkčnost + podílí se na příznivějším vnitřním klimatu	PROFI Klebespachtel E, PROFI Klebespachtel AIR a Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel PROFI Klebespachtel V30	Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požadavek na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm	PROFI Klebespachtel AIR a Klebespachtel Light AIR	Výztužná tkanina z aktuální nabídky PROFI, viz platný ceník PROFI	PROFI Uni Putzgrund weiss nebo PROFI Uni Putzgrund probarvený	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz
	PROFI UNI - EPS	+ optimální poměr cena/výkon + dlouholetá funkčnost + možnost aplikace na dřevěné podklady a ocelový plech + ideální pro zateplení dřevostaveb	PROFI Uni AM PROFI PURTHERM	Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požadavek na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm	PROFI Uni AM	Výztužná tkanina z aktuální nabídky PROFI, viz platný ceník PROFI	PROFI Uni Putzgrund weiss nebo PROFI Uni Putzgrund probarvený	PROFI Silikonharzputz PROFI Anti-Aging Putz
STEIN- WOLLE SYSTÉM	PPROFI STEINWOLLE	+ ekologický izolant + optimální tepelná a zvuková izolace + vysoká paropropustnost + zvýšená požární odolnost	PROFI Dickschichtklebespachtel a PROFI Klebespachtel Light AIR PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel	Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požadavek na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm	PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI Klebespachtel Light AIR PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel	Výztužná tkanina z aktuální nabídky PROFI, viz platný ceník PROFI	PROFI Uni Putzgrund weiss nebo PROFI Uni Putzgrund probarvený	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Füllputz
	PROFI UNI - MW	+ ekologický izolant + optimální tepelná a zvuková izolace + vysoká paropropustnost + možnost aplikace na dřevěné podklady a ocelový plech + ideální pro zateplení dřevostaveb	PROFI Uni AM PROFI Spachtel ZF	Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požadavek na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm	PROFI Uni AM	Výztužná tkanina z aktuální nabídky PROFI, viz platný ceník PROFI	PROFI Uni Putzgrund weiss nebo PROFI Uni Putzgrund probarvený	PROFI Silikonharzputz PROFI Anti-Aging Putz
SOKLOVÝ SYSTÉM	PROFI SOKLOVÝ SYSTÉM	+ vysoká mechanická odolnost proti proražení + snížená nasákavost + optimální zateplení + zvýšená odolnost vůči vlhkostnímu zatížení	PROFI Klebespachtel E PROFI PURTHERM	Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požadavek na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm	PROFI Klebespachtel E Klebespachtel AIR a Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel	Výztužná tkanina z aktuální nabídky PROFI, viz platný ceník PROFI	PROFI Uni Putzgrund weiss nebo PROFI Uni Putzgrund probarvený	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Kunstharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz



# ZVYŠTE HODNOTU SVÉHO DOMU

Pomocí tepelně izolačních systémů PROFÍ ETICS získáte dlouhodobě cennou stavební složku vašeho domu. Tepelné ztráty jsou sníženy. Tím nejen ušetříte teplo a až 60 % nákladů na energii, ale také významně přispějete k ochraně klimatu.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	--------------------------	-------



### PROFI PURTHERM

Speciální lepicí hmota na bázi polyuretonové pěny určená k lepení EPS izolačních desek

K lepení izolačních desek z EPS v zateplovacích systémech, k vyplňování dilatačních spár. Odolává UV záření. Po vytvrzení není pěna zdraví škodlivá. Lepidlo je odolné proti plísním.  
**Vlastnosti:** Vynikající přilnavost k podkladu, výborné tepelněizolační vlastnosti, lepidlo má nízkoexpandní charakter.



5930	kartuše (750 ml)	8 - 10 m <sup>2</sup> / z kartuše	S	ks	199 Kč	241 Kč
------	------------------	-----------------------------------	---	----	--------	--------

### PROFI SPACHTEL ZF

Bezcementová hmota určená pro stěrkování a přichycení výztužné tkaniny

Používá se na sanaci trhlin na povrchu starých zateplovacích systémů, omítek nebo betonových konstrukcí.

**Vlastnosti:** Lepicí malta a stěrková hmota pro tepelně izolační fasádní systémy s dostatečně tuhým izolantem ( desky z expandovaného polystyrenu a minerální vlny)  
**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 3 mm

**Zpracování:** Pomaloběžné míchadlo, hladítko

**Složení:** Bezcementová stěrka na akrylátové bázi



8041	kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 5 kg/m <sup>2</sup>	O	kg	65 Kč	79 Kč
------	-----------------------------------	-------------------------	---	----	-------	-------

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## LEPIDLA A STĚRKY



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	--------------------------	-------



### PROFI UNI AM

lepicí a stěrková hmota na lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a minerální vaty.



Malta se používá při realizaci zateplení fasád pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a minerální vaty.

**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost a přilnavost k podkladu

**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 3 mm

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo

**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 0,6 mm, přísady

6721	pytel(25kg); 1.200 kg/ paleta	Lepení: cca 4-6 kg/m <sup>2</sup> Stěrkování: cca 3-5 kg/m <sup>2</sup> - EPS cca 6-8 kg/m <sup>2</sup> - MW	S	t	8 550 Kč	10 346 Kč
6720	siló		O			



### PROFI KLEBSPACHTEL V30

lepicí a stěrková hmota do zateplovacích systémů ETICS



Používá se při realizaci zateplení fasád (ETICS) jako lepicí malta, kterou se desky izolantu lepí na dostatečně soudržný a únosný podklad. Zároveň se tento materiál používá na vytvoření stěrkové krycí vrstvy opatřené výztužnou tkaninou ze skelných vláken, která se nanáší na svrchní stranu připevněných desek izolantu.

**Vlastnosti:** Lepicí malta a stěrková hmota pro lepení a stěrkování izolačních materiálů v zateplovacích systémech ETICS, zrno do 0,6 mm.

**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 3 mm

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo

**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 0,6 mm, přísady

6725	pytel (25 kg); 1.200 kg/ paleta	Lepení: cca 4-6 kg/m <sup>2</sup> Stěrkování: cca 3-5 kg/m <sup>2</sup>	S	t	7 200 Kč	8 712 Kč
6734	siló		O			

### PROFI KLEBSPACHTEL E

PROFI KLEBSPACHTEL

lepicí a stěrková hmota pro fasádní desky z expandovaného polystyrenu



Používá se při realizaci zateplení fasád (ETICS) s polystyrenem jako lepicí malta, kterou se desky izolantu lepí na dostatečně soudržný a únosný podklad. Zároveň se tento materiál používá na vytvoření stěrkové krycí vrstvy opatřené výztužnou tkaninou ze skelných vláken, která se nanáší na svrchní stranu připevněných desek izolantu.

**Vlastnosti:** Lepicí malta a stěrková hmota pro lepení a stěrkování izolačních materiálů EPS v zateplovacích systémech ETICS, zrno do 0,5 mm.

**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 3 mm

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo

**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 0,5 mm, přísady

3750	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	Lepení: cca 4-6 kg/m <sup>2</sup> Stěrkování: cca 3-5 kg/m <sup>2</sup>	S	t	10 850 Kč	13 129 Kč
3740	siló		O			

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovinném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Uvedené ceny s DPH jsou orientační. Pytlované zboží z kategorie O je dodáváno pouze v ucelených paletách.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### PROFI KLEBESPACHTEL AIR

Bílá lepicí a stěrková hmota pro fasádní desky z expandovaného polystyrenu



Používá se při realizaci zateplení fasád (ETICS) s polystyrenem jako lepicí malta, kterou se desky izolantu lepí na dostatečně soudržný a únosný podklad. Zároveň se tento materiál používá na vytvoření stěrkové krycí vrstvy opatřené výztužnou tkaninou ze skelných vláken, která se nanáší na svrchní stranu přípevných desek izolantu. Rovněž se používá jako stěrková vrstva v systému prodyšných fasád PROFÍ.

**Vlastnosti:** Lepicí malta a stěrková hmota pro lepení a stěrkování izolačních materiálů s děrovaným polystyrenem. Součástí certifikovaného kontaktního zateplovacího systému ETICS, zrna do 0,8 mm.

**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 3 mm

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo

**Složení:** Cement, vápencová drť 0-0,8 mm, přísady



3771	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	Lepení: cca 4-6 kg/m <sup>2</sup>	○	t	12 500 Kč	15 125 Kč
3770	siló	Stěrkování: cca 3-5 kg/m <sup>2</sup>				

### PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL

Lepicí a stěrková malta pro fasádní desky z EPS a minerální vaty



Používá se při realizaci zateplení fasád (ETICS) s polystyrenem jako lepicí malta, kterou se desky izolantu lepí na dostatečně soudržný a únosný podklad. Zároveň se tento materiál používá na vytvoření stěrkové krycí vrstvy opatřené výztužnou tkaninou ze skelných vláken, která se nanáší na svrchní stranu přípevných desek izolantu.

**Vlastnosti:** Lepicí malta a stěrková hmota pro lepení a stěrkování izolačních materiálů (EPS), pro větší tloušťku výztužné vrstvy (až 8 mm), zrna do 0,8 mm.

**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 3 mm

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo

**Složení:** Cement, vápencová drť 0-1,2 mm, přísady



3791	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	Lepení: cca 4-6 kg/m <sup>2</sup>	○	t	9 950 Kč	12 040 Kč
3790	siló	Stěrkování: cca 5-9 kg/m <sup>2</sup>				

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



Technologie Faradayus vám nabízí spolehlivou ochranu před externím elektromagnetickým zářením (redukce až o 99,99 %). Bezdrátové přístroje uvnitř domu fungují přesto bezchybně.

- ✓ bezpečná ochrana před elektrosmogem
- ✓ použitelné pro novostavby, pro sanaci a rekonstrukci
- ✓ žádné dodatečné pracovní kroky
- ✓ žádné dodatečné materiálové náklady

**24h**  
OCHRANA před  
ELEKTRO  
SMOGEN

**Faradayus**  
Putz

### PROFI FARADAYUS ARMIERUNGSMÖRTEL

Lepicí a stěrková hmota k odstínění elektromagnetického pole a elektromagnetického záření



Lepení a stěrkování izolačních desek z minerální vaty; přichycení výztužné tkaniny.

**Vlastnosti:** K odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření; k lepení a stěrkování izolačních desek z minerální vaty, zrna do 0,8 mm.

**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 5 mm

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo

**Složení:** Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0-0,8 mm, přísady, funkční plniva a vlákna



6714	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	Lepení: cca 4-6 kg/m <sup>2</sup>	○	t	35 000 Kč	42 350 Kč
		Stěrkování: cca 5-9 kg/m <sup>2</sup>				

### PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL

Lepicí a stěrková hmota k odstínění elektromagnetického pole a elektromagnetického záření



Lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z polystyrenu, přichycení výztužné tkaniny, pro aplikaci na staré omítky a betonové povrchy.

**Vlastnosti:** K odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření; k lepení a stěrkování izolačních desek z polystyrenu, zrna do 0,6 mm

**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 3 mm

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo

**Složení:** Cement, vápencová drť, přísady, funkční plniva a vlákna, prostředek na zvýšení adheze



6726	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	Lepení: cca 4-6 kg/m <sup>2</sup>	○	t	35 000 Kč	42 350 Kč
		Stěrkování: cca 3-4 kg/m <sup>2</sup>				



# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PENETRACE PODKLADU

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------

**PROFI UNI PUTZGRUND BÍLÁ**  
PROFI UNI PUTZGRUND WEISS  
Univerzální penetrace pod pastovité omítky



Univerzální penetrační nátěr pod pastovité svrchní omítky nebo jako penetrační nátěr na jádrovou omítku pro následnou aplikaci vrchního nátěru. Součástí certifikovaného kontaktního zateplovacího systému ETICS.  
**Vlastnosti:** Snižuje a vyrovnává savost podkladu, zajišťuje dobrou přilnavost následných vrstev.  
**Zpracování:** Váleček, štětec  
**Složení:** Penetrace s minerálními plnivy a pigmenty

7981	🗑️ kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>	S	kg	69 Kč	83 Kč
------	--------------------------------------	-------------------------------	---	----	-------	-------

**PROFI UNI PUTZGRUND PROBARVENÁ**  
PROFI UNI PUTZGRUND EINGEFÄRBT  
Univerzální penetrace pod pastovité omítky



Univerzální penetrační nátěr pod pastovité svrchní omítky nebo jako penetrační nátěr na jádrovou omítku pro následnou aplikaci vrchního nátěru. Součástí certifikovaného kontaktního zateplovacího systému ETICS.  
**Vlastnosti:** Snižuje a vyrovnává savost podkladu, zajišťuje dobrou přilnavost následných vrstev.  
**Zpracování:** Váleček, štětec  
**Složení:** Penetrace s minerálními plnivy a pigmenty

7978	🗑️ kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>	○	kg	75 Kč	91 Kč
------	--------------------------------------	-------------------------------	---	----	-------	-------

**PROFI UNI TIEFENGRUND**  
Univerzální hlubková penetrace



Ke zpevnění starých i nových nedostatečně pevných podkladů, podkladní nátěr před nanesením akrylátových omítek a barev, pro ředění akrylátových barev.  
**Vlastnosti:** Snižuje savost a zpevňuje podkladní vrstvu do hloubky. Je šetrný k životnímu prostředí, je bez rozpouštědel.  
**Zpracování:** Váleček, štětec  
**Složení:** Organické pojivo a přísady

6431	🗑️ kanystř (10 kg); 40 kanystřů/paleta	cca 0,15-0,3 kg/m <sup>2</sup> na nátěr	S	kg	119 Kč	144 Kč
------	--	--	---	----	--------	--------

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PASTOVITÉ OMÍTKY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------

**PROFI ANTI-AGING PUTZ**

Minerální omítka na bázi speciálních pojiv k okamžitému použití



Strukturální pastovitá probarvená omítka na vápenocementové jádrové a vrchní omítky, na stěrky a betonové podklady, jako vrchní omítka na kontaktní zateplovací systém PROFÍ ETICS.  
**Vlastnosti:** Elastická, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění.  
**Tloušťka aplikace:** 1 – 3 mm (na ETICS min. 1,5 mm)  
**Složení:** Vysoce hodnotná akrylátová disperze, mramorový písek rozličných zrnitostí, speciální přísady

7460	🗑️ hlazená 1,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup>	○	kg	60 Kč	73 Kč
7461	🗑️ hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,4 kg/m <sup>2</sup>	S			
7462	🗑️ hlazená 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 3 kg/m <sup>2</sup>				
7463	🗑️ hlazená 3,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 3,8 kg/m <sup>2</sup>				
7464	🗑️ rýhovaná 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,7 kg/m <sup>2</sup>	○			
7465	🗑️ rýhovaná 3,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 3,5 kg/m <sup>2</sup>				

**PROFI AKRYLATPUTZ**

PROFI KUNSTHARZPUTZ

Minerální omítka na bázi akrylátové disperze k okamžitému použití



Strukturální omítka na vápenocementové jádrové a vrchní omítky, na stěrky a betonové podklady, jako vrchní omítka na kontaktní zateplovací systém PROFÍ ETICS.  
**Vlastnosti:** Elastická, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná.  
**Tloušťka aplikace:** 1,5 – 3 mm  
**Složení:** Akrylátová disperze, mramorový písek rozličných zrnitostí

7350	🗑️ hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,3 kg/m <sup>2</sup>	S	kg	51 Kč	62 Kč
7360	🗑️ hlazená 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,9 kg/m <sup>2</sup>				
7380	🗑️ hlazená 3,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 3,8 kg/m <sup>2</sup>				
7370	🗑️ rýhovaná 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,6 kg/m <sup>2</sup>	○			
7390	🗑️ rýhovaná 3,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 3,5 kg/m <sup>2</sup>				

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PASTOVITÉ OMÍTKY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### PROFI SILKATPUTZ

Minerální omítka na silikátové bázi k okamžitému použití

Jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů ETICS s izolantem z fasádního polystyrenu a minerální vaty. Lze ji rovněž použít jako konečnou povrchovou úpravu na vápenocementové omítky, beton a sanační omítky.

**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost. Bílá barva, možnost tónování, zrnitost 1,5 až 3,0 mm, struktura hlazená nebo rýhovaná. Obsahuje přísady proti růstu bakterií a plísní. Vyznačuje se nízkým difúzním odporem.

**Tloušťka aplikace:** 1,5 – 3 mm

**Složení:** Draselné vodní sklo, vysoce hodnotná akrylátová disperze, mramorový písek rozličných zrnitostí



7220	hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,3 kg/m <sup>2</sup>				
7230	hlazená 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,8 kg/m <sup>2</sup>				
7250	hlazená 3,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 3,8 kg/m <sup>2</sup>	○	kg	57 Kč	69 Kč
7240	rýhovaná 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,6 kg/m <sup>2</sup>				
7260	rýhovaná 3,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 3,5 kg/m <sup>2</sup>				

### PROFI SILIKONHARZPUTZ

Minerální omítka na bázi silikonové pryskyřice k okamžitému použití

Strukturální omítka na vápenocementové jádrové a vrchní omítky, na stěrky a betonové podklady, jako vrchní omítka na kontaktní zateplovací systém PROFIBASTOFFE ETICS.

**Vlastnosti:** Elastická, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, vysoce difúzní, snížená náchylnost ke znečištění

**Tloušťka aplikace:** 1,5 až 3 mm

**Složení:** Silikonová pryskyřice, vysoce hodnotná akrylátová disperze, mramorový písek rozličných zrnitostí



7543	hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,3 kg/m <sup>2</sup>				
7545	hlazená 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,9 kg/m <sup>2</sup>				
7547	hlazená 3,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 3,8 kg/m <sup>2</sup>		kg	58 Kč	70 Kč
7552	rýhovaná 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,7 kg/m <sup>2</sup>	○			
7554	rýhovaná 3,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 3,5 kg/m <sup>2</sup>				

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PASTOVITÉ OMÍTKY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### PROFI FÜLLPUTZ

Minerální omítka na bázi silikonové pryskyřice

Jako svrchní strukturovaná omítka na zateplovací systém s fasádním polystyrenem nebo minerální vlnou.

**Vlastnosti:** Pastovitá omítka k okamžitému použití, s nízkým difúzním odporem, odolná proti povětrnosti a špinění. Barva bílá, možnost tónování dle vzorníku PROFIBASTOFFE Standard.

**Tloušťka aplikace:** dvouvrstvá aplikace, cca 1 mm

**Složení:** Silikonová pryskyřice, vysoce hodnotné pojivo, mramorový písek



7398	hlazená 0,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 1,4-2,2 kg/m <sup>2</sup>	○	kg	64 Kč	77 Kč
------	---	-------------------------------	---	----	-------	-------

### PROFI WINTERZUSATZ

Pojivová přísada pro Anti-Aging Putz k urychlení procesu tuhnutí

Slouží jako pojivová přísada pro omítku PROFIBASTOFFE Anti-Aging Putz při venkovních teplotách od +1 °C do +10 °C při maximální relativní vlhkosti ovzduší 95 %.

**Vlastnosti:** Pojivová přísada pro omítku PROFIBASTOFFE Anti-Aging Putz k urychlení procesu tuhnutí.

**Složení:** Polyetylenimin a voda



7888	lahvička (120 ml)	cca 120 ml/25 kg	○	ks	320 Kč	387 Kč
------	-------------------	------------------	---	----	--------	--------



# PŘEHLED BAREVNÝCH ODSTÍNŮ

## PASTOVITÉ OMÍTKY & FASÁDNÍ BARVY

Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW	Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW	Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW	Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW	Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW	Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW										
	K	K	%		K	K	%		K	K	%		K	K	%		K	K	%		K	K	%										
11010N			86	11344N	I	IV	61	1A120P	III	V	31	21470N			62	2A150P	III	V	26	31360N			71	41030N		III	52	41340N			II	43	
11020N			86	11350S	I	IV	69	1A130P	II	V	35	21480N		I	48	2A160P	II	IV	30	31370N		I	62	41040N	I	IV	42	41350S	I	V	30		
11030N		I	79	11360N			75	21010N			76	21490N		I	32	2A170P	IV	V	20	31380N		II	51	41050S	I	IV	35	41360N				80	
11040N		III	82	11370N			73	21020N		I	67	21510N			72	2A180P	III	V	24	31390N		II	43	41060N				74	41370N				73
11110N			83	11380N			68	21030N			56	21520N			60	2A190P	IV	V	15	31400S	I	II	28	41070N		I	68	41380N			I	62	
11120N			80	11390N		I	63	21040N		I	42	21530N		I	46	2A200P	III	V	19	31410N			70	41080N		I	60	41390N			II	57	
11130N			75	11400S		II	53	21060N			71	21540N		I	31	2A210P	IV	V	13	31420N			61	41090N		I	49	41400S	I	IV	34		
11140N			68	11410N		I	63	21070N		I	60	21550S		II	20	2A220P	III	V	18	31430N			50	41100S		IV	40	41450S	I	II	37		
11141N			77	11420N		I	56	21080N			46	21560N			76	31010N			70	31440N			37	41110N				78	41460N				80
11142N			76	11430N		I	47	21090N		IV	32	21570N		I	67	31020N		I	62	31450S		III	22	41120N				66	41470N				74
11143N		I	73	11440N		IV	40	21100S		II	23	21580N			54	31030N		II	52	31460N		I	60	41130N		I	58	41480N			I	64	
11144N		I	73	11450S	I	IV	34	21110N			65	21590N		I	38	31040N		II	40	31470N			50	41140N		II	54	41490N			I	49	
11145N			86	11460N			84	21120N			53	21600S	I	II	27	31050S	I	III	26	31480N			38	41150S		II	47	41500S	I	III	36		
11146N			85	11470N			81	21130N			38	21610N		I	71	31060N			74	31490N		I	27	41160N				60	41510N				79
11147N			84	11480N		I	77	21140N		IV	25	21620N		II	62	31070N			67	31500S		II	16	41170N		II	38	41520N				71	
11148N			83	11490N	I	III	70	21141N		I	48	21630N		I	53	31080N		I	59	31510N			74	41180N		I	34	41530N				60	
11150S	I	IV	63	11500S	I	IV	63	21142N		III	40	21640N		II	42	31090N		III	49	31520N			60	41190N		III	27	41540N			I	45	
11160N			81	11510N			79	21143N	I	IV	30	21660N			70	31100S	I	III	39	31530N			48	41200S	I	II	22	41550S			III	32	
11170N			76	11520N			73	21144N	I	IV	24	21670N			62	31110N			69	31540N			32	41210N				81	4A010P	I	IV	30	
11180N		I	68	11530N		II	63	21150S		III	17	21680N		I	51	31120N			63	31550S		I	20	41220N				76	4A020P	I	V	28	
11190N		II	58	11540N		II	50	21160N			67	21690N			40	31130N		II	54	31560N			70	41230N		I	66	4A030P	I	IV	31		
11191N			70	11550S	I	V	39	21170N			54	21710N			69	31140N		II	43	31570N			61	41240N		II	53	4A040P	I	IV	48		
11192N		I	67	11560N		I	80	21180N			38	21720N			60	31150S	I	III	30	31580N			50	41250S	I	II	41	4A050P	II	V	42		
11193N		II	62	11570N			74	21190N		I	25	21730N			50	31160N			73	31590N			38	41260N				79	4A060P		II	64	
11194N	I	IV	57	11580N		I	67	21200S		II	16	21740N		I	38	31170N		I	67	31600S		I	23	41270N				72	4A070P	III	V	27	
11200S		III	57	11590N		II	57	21210N			69	21760N			71	31180N		I	58	31610N			72	41280N		I	60	4A080P	II	V	43		
11210N			83	11600S		III	45	21220N			56	21770N			62	31190N		III	47	31620N			59	41290N		I	45	4A090P	I	IV	48		
11220N			79	11610N			80	21230N			41	21780N		I	53	31200S		III	38	31630N		I	47	41300S		III	33	4A100P	IV	V	32		
11230N		I	73	11620N			79	21240N		I	26	21790N		I	42	31210N			65	31640N		I	28	41310N		I	73	4A110P	IV	V	27		
11240N		II	64	11630N			74	21250S		III	17	2A010P	I	V	35	31220N			57	31650S		I	17	41320N		I	64	4A120P	II	V	35		
11250S		IV	54	11640N			74	21260N			69	2A020P	II	III	43	31230N			55	3A010P	I	III	26	41330N		II	54	4A130P	I	IV	38		
11260N			86	11650S		I	64	21270N			57	2A030P	I	III	25	31240N		I	37	3A020P	I	III	30										
11270N			82	1A010P	I	V	68	21280N			42	2A040P	I	I	39	31250S		II	24	3A030P	I	III	20										
11280N		I	77	1A020P	I	IV	74	21290N		I	26	2A050P		II	33	31260N			71	3A040P	I	II	25										
11290N		I	70	1A030P	I	II	77	21310N			68	2A060P		V	42	31270N			63	3A050P	II	IV	27										
11300S		III	57	1A040P	II	V	60	21320N			59	2A070P		II	27	31280N		I	54	3A060P	I	V	31										
11310N			85	1A050P		II	60	21330N			48	2A080P		I	37	31290N		II	45	3A070P	II	IV	23										
11320N			83	1A060P	II	V	48	21340N		I	37	2A090P		I	37	31300S		III	28	3A080P	I	II	17										
11330N		I	80	1A070P	I	V	52	21410N			74	2A100P		I	46	31310N			76	3A090P	I	I	29										
11340N		III	75	1A080P	II	V	43	21420N			65	2A110P		I	37	31320N			68	3A100P	II	IV	23										
11341N			75	1A090P	I	V	48	21430N			53	2A120P		III	42	31330N		II	57	3A110P	II	V	23										
11342N		I	70	1A100P	II	V	37	21440N		I	38	2A130P		I	19	31340N		I	42	41010N			65										
11343N		II	66	1A110P	I	IV	41	21460N			73	2A140P		I	23	31350S		III	29	41020N		I	61										

**K** Příplatkové skupiny pro pastovité omítky (bez DPH)

Kategorie	I	II	III	IV
Základní příplatek Kč/kg	15	30	50	100

**K** Příplatkové skupiny pro fasádní barvy (bez DPH)

Kategorie	I	II	III	IV	V
Základní příplatek Kč/kg	15	30	50	100	150

Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barevných odstínů nepatrně lišit.

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## FASÁDNÍ BARVY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### PŘÍPLATKOVÉ SKUPINY K VZORKOVNÍKŮM PROFI

Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
PSP1 Příplatková skupina pastovité omítky I.				15 Kč	18 Kč
PSP2 Příplatková skupina pastovité omítky II.				30 Kč	36 Kč
PSP3 Příplatková skupina pastovité omítky III.				50 Kč	61 Kč
PSP4 Příplatková skupina pastovité omítky IV.				100 Kč	121 Kč
PSB1 Příplatková skupina barvy I.			kg	15 Kč	18 Kč
PSB2 Příplatková skupina barvy II.				30 Kč	36 Kč
PSB3 Příplatková skupina barvy III.				50 Kč	61 Kč
PSB4 Příplatková skupina barvy IV.				100 Kč	121 Kč
PSB5 Příplatková skupina barvy V.				150 Kč	182 Kč



### PROFI AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA

PROFI KUNSTHARZ-FASSADENFARBE

Vysoce jakostní nátěr na disperzní bázi pro vnitřní i venkovní použití

Fasádní akrylátová barva vhodná také pro vnitřní použití nebo jako vrchní nátěr na omítku nebo zateplovací systém.

**Vlastnosti:** Dobrá krycí schopnost, nízká nasákavost, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům, univerzální použití, otěruvzdorná.

**Složení:** Akrylátová disperze



7570	🗑️ kbelík (20 kg) ; 24 kbelíků/paleta	cca 0,15-0,25 kg/m <sup>2</sup> na 1 nátěr	S	kg	115 Kč	139 Kč
------	---------------------------------------	--	---	----	--------	--------



### PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA

PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE

Minerální nátěr na silikátové bázi pro vnitřní i venkovní použití

Na všechny vápenné a vápenocementové podklady, pro vnitřní i venkovní použití. Svrchní nátěr na zateplovací systém i jako nátěr na sanační omítkový systém.

**Vlastnosti:** Dobrá krycí schopnost, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům, vysoce paropropustná.

**Složení:** Vodní sklo, minerální pigmenty, plniva



7300	🗑️ kbelík (20 kg) ; 24 kbelíků/paleta	cca 0,15-0,25 kg/m <sup>2</sup> na 1 nátěr	S	kg	135 Kč	163 Kč
------	---------------------------------------	--	---	----	--------	--------

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## FASÁDNÍ BARVY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### PROFI SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA

PROFI SILIKONHARZ-FASSADENFARBE

Minerální nátěr na bázi silikonové pryskyřice



Jako fasádní nátěr na všechny vápenné a vápenocementové podklady. Jako opravný nátěr na fasády se starými silikátovými a akrylátovými omítkami, barvami, minerálními nátěry nebo na zateplovací systém.

**Vlastnosti:** Dobrá krycí schopnost, vysoce paropropustná, vhodná na problematické podklady, odolná proti přímému působení deště.

**Složení:** Silikonová pryskyřice

7550	🗑️ kbelík (20 kg) ; 24 kbelíků/paleta	cca 0,2-0,3 kg/m <sup>2</sup> na 1 nátěr	S	kg	195 Kč	236 Kč
------	---------------------------------------	--	---	----	--------	--------





# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## MOZAIKOVÉ OMÍTKY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------

### PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA

#### PROFI BUNSTEINPUTZ

Mozaiková omítka na akrylátové bázi s křemenným barevným pískem a přísadami.



Pro dekorativní úpravu povrchů ve vnitřních i venkovních prostorách, pro úpravu soklů fasád, sloupů a podobně.

**Vlastnosti:** Vysoce elastická, odolná proti poškrábání, nárazům, povětrnostním vlivům, vodě a zašpinění, stálobarevná, šetrná k životnímu prostředí, bezaromatická. Obsahuje přísady proti růstu bakterií a plísní

**Tloušťka aplikace:** do 1,8 mm

6601	MO 101 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6602	MO 102 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6603	MO 103 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6604	MO 104 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6605	MO 105 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6606	MO 106 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6607	MO 107 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6608	MO 108 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6609	MO 109 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6610	MO 110 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6611	MO 111 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6612	MO 112 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6613	MO 113 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6614	MO 114 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6615	MO 115 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6616	MO 118 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6619	MO 122 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6620	MO 123 kbelík ; 24 kbelíků/paleta	O	kg		65 Kč	79 Kč
6621	MO 124 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6622	MO 125 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6623	MO 126 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6624	MO 127 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6625	MO 128 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6626	MO 129 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6627	MO 130 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6628	MO 131 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6629	MO 132 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6630	MO 133 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6631	MO 134 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6632	MO 215 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6643	MO 307 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6641	MO 320 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6642	MO 321 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					
6644	MO 334 kbelík ; 24 kbelíků/paleta					

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## IZOLAČNÍ MATERIÁLY

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	--------	-------------	----------	-----------------------------	-------



### POLYSTYREN FASÁDNÍ 70 F

100 x 50 cm

m<sup>2</sup>

na vyžádání



### POLYSTYREN FASÁDNÍ 100 F

100 x 50 cm

m<sup>2</sup>

na vyžádání



### POLYSTYREN FASÁDNÍ EPS F šedý

100 x 50 cm

m<sup>2</sup>

na vyžádání



### POLYSTYREN EXTRUDOVANÝ XPS

125 x 60 cm

m<sup>2</sup>

na vyžádání



### SOKLOVÉ FASÁDNÍ DESKY

100 x 50 cm

m<sup>2</sup>

na vyžádání

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## IZOLAČNÍ MATERIÁLY

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	--------	-------------	----------	-----------------------------	-------



IZOLAČNÍ DESKY PERIMETER

	120 x 60 cm			m <sup>2</sup>		na vyžádání
--	-------------	--	--	----------------	--	-------------




MINERÁLNÍ FASÁDNÍ DESKY (LAMELY)  
KOLMÁ VLÁKNA

	100 x 20 cm			m <sup>2</sup>		na vyžádání
	100 x 33,3 cm					



MINERÁLNÍ FASÁDNÍ DESKY  
PODÉLNÁ VLÁKNA

	100 x 50 cm			m <sup>2</sup>		na vyžádání
	100 x 60 cm					



ISOVER TWINNER  
izolant z grafitového polystyrenu s ochrannou vrstvou z čedičových vláken

	100 x 50 cm			m <sup>2</sup>		na vyžádání
--	-------------	--	--	----------------	--	-------------



STYRO-CUT 140  
Ruční řezačka pro řezání izolačních materiálů (EPS), řezací délka 140 mm,  
kabel délky 2,5 m, hmotnost 1 kg

5961			○	ks	3 797 Kč	4 594 Kč
------	--	--	---	----	----------	----------

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	--------	-------------	----------	-----------------------------	-------



SPODNÍ PROFIL SOKLOVÝ ALU

5758	délka 2m, tl. 0,8 mm, U 8 cm				38,20 Kč	46,20 Kč
5771	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 10 cm				59,40 Kč	71,90 Kč
5773	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 12 cm				64,70 Kč	78,30 Kč
5775	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 14 cm				75,30 Kč	91,10 Kč
5777	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 16 cm	10 ks	○	m	82,70 Kč	100,10 Kč
5779	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 18 cm				91,20 Kč	110,40 Kč
5781	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 20 cm				98,60 Kč	119,30 Kč
5783	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 22 cm				111,30 Kč	134,70 Kč
5785	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 24 cm				121,90 Kč	147,50 Kč




ZATLOUKACÍ HMOŽDINKA K UCHYCENÍ ZAKLÁDACÍ LIŠTY

5743	KEW 6 x 50				1,10 Kč	1,30 Kč
5744	KEW 6 x 60				1,40 Kč	1,70 Kč
5745	KEW 6 x 80	50 ks	○	ks	1,70 Kč	2,10 Kč
5746	KEW 8 x 60				2,30 Kč	2,80 Kč
5747	KEW 8 x 80				2,40 Kč	2,90 Kč



ZAKLÁDACÍ PROFIL S OKAPNÍČKOU  
pod omítku 600 - 10, délka 2 m, součást základací sady ETICS

5791		25 ks		S	m	37,10 Kč	44,90 Kč
------	--	-------	--	---	---	----------	----------



ZAKLÁDACÍ ÚHELNIKOVÝ PROFIL  
(s výztužnou tkaninou) 880 - 20, délka 2 m, součást základací sady ETICS


5790		20 ks		○	m	51,90 Kč	62,80 Kč
------	--	-------	--	---	---	----------	----------



# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY


## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



ZAKONČOVACÍ PROFIL S OKAPNIČKOU A TKANINOU

5792	AFD 10/15 - 2,5 m	25 ks	○	m	45,60 Kč	55,20 Kč
5793	AFD 10/20 - 2,5 m	20 ks			46,60 Kč	56,40 Kč



ROHOVÝ PROFIL S TKANINOU

5794	AFC 10/15 - 2,5 m	20 ks	○	m	40,30 Kč	48,80 Kč
------	-------------------	-------	---	---	----------	----------




SPOJKA SOKLOVÝCH LIŠT

5795	délka 3 cm	100 ks	S	ks	2,00 Kč	2,40 Kč
------	------------	--------	---	----	---------	---------



VÝMEZOVACÍ PODLOŽKA

5823	50/50/3 mm				1,90 Kč	2,30 Kč
5825	50/50/5 mm	100 ks	○	ks	2,10 Kč	2,50 Kč
5828	50/50/8 mm				2,20 Kč	2,70 Kč




DILATAČNÍ PROFIL  
délka 2 m

5796	410 - 20				148,40 Kč	179,60 Kč
5797	420 - 20	25 ks	○	m		

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH




UNIVERZÁLNÍ 430-20 PRO OMÍTKU 3 MM

5798	délka 2 m	25 ks	S	m	130,40 Kč	157,80 Kč
------	-----------	-------	---	---	-----------	-----------



PROFIL ROHOVÝ

5799	PVC s mřížkou 10/10	50 ks	S	m	10,90 Kč	13,20 Kč
5800	ALU s mřížkou 10/10	50 ks			12,80 Kč	15,50 Kč



OKENNÍ LIŠTA

začišťovací s tkaninou LSVH 06 - hnědá, šířka profilu 6 mm, délka 2,4 m

5802	hnědá					
5803	slonová kost					
5804	šedá tmavá	20 ks	○	m	23,30 Kč	28,20 Kč
5805	šedá světlá					

OKENNÍ LIŠTA S TKANINOU V 09

šířka profilu 9 mm, délka 2,4 m

5801		30 ks	S	m	29,50 Kč	35,70 Kč
------	--	-------	---	---	----------	----------

LIŠTA S TKANINOU 9 MM FLEXI

šířka profilu 9 mm, délka 2,4 m

5806		30 ks	○	m	50,70 Kč	61,30 Kč
------	--	-------	---	---	----------	----------

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

**LIŠTA S TKANINOU 9 MM 3D TELESKOPICKÁ - 2,4 M**  
šířka profilu 9 mm, délka 2,4 m

<b>5807</b>		25 ks	○	m	<b>108,20 Kč</b>	<b>130,90 Kč</b>
-------------	--	-------	---	---	------------------	------------------



**PŘIPOJOVACÍ PROFIL PARAPETNÍ EKO, 500-10**

<b>5808</b>		25 ks	S	m	<b>47,00 Kč</b>	<b>56,90 Kč</b>
-------------	--	-------	---	---	-----------------	-----------------



**TKANINA PROFI ETICS (117S)**  
šířka role 1 m, 145 g/m<sup>2</sup> oko 4x5 mm

<b>5812</b>		role 10 m <sup>2</sup>	S	m <sup>2</sup>	<b>18,70 Kč</b>	<b>22,60 Kč</b>
-------------	--	------------------------	---	----------------	-----------------	-----------------

<b>5811</b>		role 50 m <sup>2</sup>			<b>16,60 Kč</b>	<b>20,10 Kč</b>
-------------	--	------------------------	--	--	-----------------	-----------------



**TKANINA VERTEX**  
šířka role 1,1 m

<b>5809</b>	R 117 A 101, oko 4 x 4,5 mm	role 55 m <sup>2</sup>	S	m <sup>2</sup>	<b>20,10 Kč</b>	<b>24,30 Kč</b>
-------------	-----------------------------	------------------------	---	----------------	-----------------	-----------------

<b>5810</b>	R 131 A 101, oko 3,5 x 3,8 mm				<b>21,20 Kč</b>	<b>25,70 Kč</b>
-------------	-------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA FISCHER TERMOZ CS 8 - ETA**  
S ocelovým šroubem pro zápusťnou a povrchovou montáž EPS a MW desek, i v prodloužené variantě, kategorie použití A, B, C, D, E. kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm

<b>7861</b>	Délka: 110 mm				<b>6,60 Kč</b>	<b>8,00 Kč</b>
<b>7863</b>	Délka: 130 mm				<b>7,60 Kč</b>	<b>9,20 Kč</b>
<b>7865</b>	Délka: 150 mm				<b>8,30 Kč</b>	<b>10,00 Kč</b>
<b>7867</b>	Délka: 170 mm				<b>9,90 Kč</b>	<b>12,00 Kč</b>
<b>7869</b>	Délka: 190 mm				<b>10,70 Kč</b>	<b>12,90 Kč</b>
<b>7871</b>	Délka: 210 mm				<b>12,60 Kč</b>	<b>15,20 Kč</b>
<b>7873</b>	Délka: 230 mm				<b>15,40 Kč</b>	<b>18,60 Kč</b>
<b>7875</b>	Délka: 250 mm R	100 ks	○	ks	<b>18,30 Kč</b>	<b>22,10 Kč</b>
<b>7877</b>	Délka: 270 mm R				<b>21,10 Kč</b>	<b>25,50 Kč</b>
<b>7879</b>	Délka: 290 mm R				<b>24,50 Kč</b>	<b>29,60 Kč</b>
<b>7881</b>	Délka: 310 mm R				<b>27,20 Kč</b>	<b>32,90 Kč</b>
<b>7883</b>	Délka: 330 mm				<b>33,10 Kč</b>	<b>40,10 Kč</b>
<b>7896</b>	Délka: 350 mm				<b>37,20 Kč</b>	<b>45,00 Kč</b>
<b>7897</b>	Délka: 370 mm				<b>41,20 Kč</b>	<b>49,90 Kč</b>
<b>7889</b>	Délka: 390 mm				<b>44,90 Kč</b>	<b>54,30 Kč</b>



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA FISCHER TERMOZ SV II ECOTWIST - ETA**  
Pro zápusťnou montáž EPS a XPS desek, nulový tepelný most, kategorie použití A, B, C, D, E. kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm

<b>8450</b>	Fischer termoz SV II ecotwist 0-10				<b>14,60 Kč</b>	<b>17,70 Kč</b>
<b>8451</b>	Fischer termoz SV II ecotwist 10-30	100 ks	○	ks	<b>15,50 Kč</b>	<b>18,80 Kč</b>
<b>8452</b>	Fischer termoz SV II ecotwist 30-60				<b>17,80 Kč</b>	<b>21,50 Kč</b>



# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



### PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA FISCHER TERMOZ CN 8 - ETA

S kombinovaným trnem (od délky 250 mm s kovovým trnem) s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MWV desek, nulový tepelný most, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm.

8931	Délka: 110 mm				<b>4,90 Kč</b>	<b>5,90 Kč</b>
8933	Délka: 130 mm				<b>5,30 Kč</b>	<b>6,40 Kč</b>
8935	Délka: 150 mm				<b>5,80 Kč</b>	<b>7,00 Kč</b>
8937	Délka: 170 mm	100 ks	○	ks	<b>6,40 Kč</b>	<b>7,70 Kč</b>
8939	Délka: 190 mm				<b>7,20 Kč</b>	<b>8,70 Kč</b>
8941	Délka: 210 mm				<b>7,80 Kč</b>	<b>9,40 Kč</b>
8943	Délka: 230 mm				<b>8,50 Kč</b>	<b>10,30 Kč</b>



### PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA FISCHER TERMOZ PN 8 - ETA

S plastovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, E kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm.

5501	Délka: 110 mm				<b>3,90 Kč</b>	<b>4,70 Kč</b>
5502	Délka: 130 mm				<b>4,10 Kč</b>	<b>5,00 Kč</b>
5503	Délka: 150 mm				<b>4,60 Kč</b>	<b>5,60 Kč</b>
5504	Délka: 180 mm	100 ks	○	ks	<b>5,10 Kč</b>	<b>6,20 Kč</b>
5505	Délka: 190 mm				<b>5,70 Kč</b>	<b>6,90 Kč</b>
5506	Délka: 210 mm				<b>6,40 Kč</b>	<b>7,70 Kč</b>
5507	Délka: 230 mm				<b>7,10 Kč</b>	<b>8,60 Kč</b>

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



### IZOLAČNÍ TALÍŘ FISCHER TERMOFIX H 10 S VRUTEM 6 MM

Ke kotvení EPS a MWV desek, na dřevo a deskové materiály (talířek s vrutem zvlášť), kategorie použití dřevo a deskové materiály, kotevní hloubka min. 25 mm, podle tloušťky desky.

5521	TERMOFIX H 10 - izolační talířek	200 ks			<b>6,80 Kč</b>	<b>8,20 Kč</b>
5522	FSP-ST 6,0x80 YZP 200				<b>3,00 Kč</b>	<b>3,60 Kč</b>
5523	FSP-ST 6,0x100 YZP 100				<b>3,20 Kč</b>	<b>3,90 Kč</b>
5524	FSP-ST 6,0x110 YZP 100				<b>3,70 Kč</b>	<b>4,50 Kč</b>
5525	FSP-ST 6,0x120 YZP 100				<b>3,90 Kč</b>	<b>4,70 Kč</b>
5526	FSP-ST 6,0x130 YZP 100				<b>4,30 Kč</b>	<b>5,20 Kč</b>
5527	FSP-ST 6,0x140 YZP 100	100 ks			<b>4,70 Kč</b>	<b>5,70 Kč</b>
5528	FSP-ST 6,0x150 YZP 100		○	ks	<b>4,70 Kč</b>	<b>5,70 Kč</b>
5529	FSP-ST 6,0x160 YZP 100				<b>5,50 Kč</b>	<b>6,70 Kč</b>
5530	FSP-ST 6,0x180 YZP 100				<b>7,60 Kč</b>	<b>9,20 Kč</b>
5531	FSP-ST 6,0x200 YZP 100				<b>8,70 Kč</b>	<b>10,50 Kč</b>
5532	FSP-ST 6,0x220 YZP 50	50 ks			<b>11,40 Kč</b>	<b>13,80 Kč</b>
5533	FSP-ST 6,0x240 YZP 50				<b>15,10 Kč</b>	<b>18,30 Kč</b>
5534	FSP-ST 6,0x260 YZP 25				<b>18,20 Kč</b>	<b>22,00 Kč</b>
5535	FSP-ST 6,0x280 YZP 25	25 ks			<b>21,20 Kč</b>	<b>25,70 Kč</b>
5536	FSP-ST 6,0x300 YZP 25				<b>24,20 Kč</b>	<b>29,30 Kč</b>



### IZOLAČNÍ TALÍŘ FISCHER TERMOFIX B

Se samořezným šroubem texem do plechu, ke kotvení EPS a MWV desek do plechu (talířek a šroub zvlášť), kategorie použití plech, kord panel (z hliníku), kotevní hloubka min. 25 mm.

5541	TERMOFIX B - izolační talířek				<b>6,80 Kč</b>	<b>8,20 Kč</b>
5542	šroub do plechu záp. hl. 4.8x60 zinek	200 ks			<b>2,90 Kč</b>	<b>3,50 Kč</b>
5543	šroub do plechu záp. hl. 4.8x80 zinek				<b>3,30 Kč</b>	<b>4,00 Kč</b>
5544	šroub do plechu záp. hl. 4.8x100 zinek				<b>3,70 Kč</b>	<b>4,50 Kč</b>
5545	šroub do plechu záp. hl. 4.8x120 zinek		○	ks	<b>4,70 Kč</b>	<b>5,70 Kč</b>
5546	šroub do plechu záp. hl. 4.8x140 antikor				<b>13,10 Kč</b>	<b>15,90 Kč</b>
5547	šroub do plechu záp. hl. 4.8x160 antikor				<b>16,40 Kč</b>	<b>19,80 Kč</b>
5548	šroub do plechu záp. hl. 4.8x180 antikor	100 ks			<b>22,90 Kč</b>	<b>27,70 Kč</b>
5549	šroub do plechu záp. hl. 4.8x200 antikor				<b>29,60 Kč</b>	<b>35,80 Kč</b>

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



### TALIŘOVÁ HMOŽDINKA FISCHER TERMOZ CS 8 - ETA

Se zápusným rozšiřovacím talířkem DT 110 V, kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min 55 mm, se šroubovacím trnem, s ETA průměr 8 mm, ke kotvení MW desek, varianta R je prodloužená verze pro rekonstrukce, větší tloušťka nenosné vrstvy, omítky, kategorie použití A, B, C, D, E kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm.

5551	Délka: 110 mm				16,40 Kč	19,80 Kč
5552	Délka: 130 mm				17,50 Kč	21,20 Kč
5553	Délka: 150 mm	100 ks			17,90 Kč	21,70 Kč
5554	Délka: 170 mm				18,90 Kč	22,90 Kč
5555	Délka: 190 mm				19,70 Kč	23,80 Kč
5556	Délka: 210 mm				21,80 Kč	26,40 Kč
5557	Délka: 230 mm				24,30 Kč	29,40 Kč
5558	Délka: 250 mm R		○	ks	30,00 Kč	36,30 Kč
5559	Délka: 270 mm R				32,20 Kč	39,00 Kč
5560	Délka: 290 mm R	50 ks			36,40 Kč	44,00 Kč
5561	Délka: 310 mm R				39,20 Kč	47,40 Kč
5562	Délka: 330 mm				40,90 Kč	49,50 Kč
5563	Délka: 350 mm				45,10 Kč	54,60 Kč
5564	Délka: 370 mm				48,90 Kč	59,20 Kč
5565	Délka: 390 mm				52,40 Kč	63,40 Kč



### MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK S 6-TI HRANNOU STOPKOU

Pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V

5571			○	ks	1 955 Kč	2 366 Kč
------	--	--	---	----	----------	----------



### MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK SDS PLUS

Pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V

5572			○	ks	1 955 Kč	2 366 Kč
------	--	--	---	----	----------	----------

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



### BIT T25 CS

Do montážního přípravku TERMOZ CS 8

7852	98,5 mm				832 Kč	1 007 Kč
7853	178,5 mm		○	ks	932 Kč	1 128 Kč

### MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK PRO MONTÁŽ HMOŽDINEK TERMOZ SV II ECOTWIST



8454	260 mm		○	ks	703 Kč	851 Kč
8455	400 mm				1 173 Kč	1 419 Kč



### FASÁDNÍ ZÁTKA

Průměr 62 mm, pro hmoždinku Termoz CS 8

5573	EPS bílý	200 ks			1,40 Kč	1,70 Kč
5574	EPS šedý	200 ks	○	ks	1,70 Kč	2,10 Kč
5575	MW	100 ks			1,80 Kč	2,20 Kč



### FASÁDNÍ ZÁTKA SV II

Pro kotvu Termoz SV II ecotwist

8453	EPS bílý	200 ks	○	ks	1,40 Kč	1,70 Kč
5576	EPS šedý	200 ks	○	ks	1,60 Kč	1,90 Kč



# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



### PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA EJOTHERM STR U 2G - ETA

S ocelovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MWV desek.  
Pro zapuštěnou montáž nutno použít nástroj STR-tool 2G,  
kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka 25 mm (65 mm pro E).

8970	Délka: 115 mm				7,40 Kč	9,00 Kč
8971	Délka: 135 mm				8,50 Kč	10,30 Kč
8972	Délka: 155 mm				10,40 Kč	12,60 Kč
8973	Délka: 175 mm				12,10 Kč	14,60 Kč
8974	Délka: 195 mm		○	ks	14,90 Kč	18,00 Kč
8975	Délka: 215 mm				16,30 Kč	19,70 Kč
8976	Délka: 235 mm				17,70 Kč	21,40 Kč
8977	Délka: 255 mm				20,10 Kč	24,30 Kč
8978	Délka: 275 mm				23,30 Kč	28,20 Kč



### PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA EJOT H1 ECO - ETA

S ocelovým zatlučným trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MWV desek,  
kategorie použití A, B, C, kotevní hloubka 25 mm

5581	Délka: 95 mm				4,20 Kč	5,10 Kč
5582	Délka: 115 mm				4,50 Kč	5,40 Kč
5583	Délka: 135 mm				5,00 Kč	6,10 Kč
5584	Délka: 155 mm				5,60 Kč	6,80 Kč
5585	Délka: 175 mm				6,60 Kč	8,00 Kč
5586	Délka: 195 mm				7,70 Kč	9,30 Kč
5587	Délka: 215 mm	100 ks	○	ks	8,70 Kč	10,50 Kč
5588	Délka: 235 mm				10,20 Kč	12,30 Kč
5589	Délka: 255 mm				12,80 Kč	15,50 Kč
5590	Délka: 275 mm				14,60 Kč	17,70 Kč
5591	Délka: 295 mm				16,50 Kč	20,00 Kč

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



### EJOTHERM STR TOOL 2G

8980	EJOTHERM STR tool 2G		○	ks	2 036 Kč	2 464 Kč
8981	Sada pro přestavbu EJOTHERM STR tool 2G				1 072 Kč	1 297 Kč



### ZÁTKA EJOT STR

8829	EPS bílá, průměr 65 mm	200 ks			1,20 Kč	1,50 Kč
8857	EPS šedá, průměr 65 mm	200 ks			1,50 Kč	1,80 Kč
8859	MWV, průměr 65 mm	100 ks	○	ks	2,30 Kč	2,80 Kč
8841	EPS bílá, průměr 5,5 mm	500 ks			0,40 Kč	0,50 Kč



### ŠROUBOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA BRAVOLL PTH-S - ETA

S ocelovým šroubem BRAVOLL® PTH-S k mechanickému upevnění běžně používaných  
tepelně-izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech pro povrchovou  
i zápusťnou montáž.

5601	Délka: 95 mm	200 ks			5,30 Kč	6,40 Kč
5602	Délka: 115 mm				5,80 Kč	7,00 Kč
5603	Délka: 135 mm	200 ks			6,50 Kč	7,90 Kč
5604	Délka: 155 mm				8,80 Kč	10,60 Kč
5605	Délka: 175 mm				9,40 Kč	11,40 Kč
5606	Délka: 195 mm				12,70 Kč	15,40 Kč
5607	Délka: 215 mm				14,80 Kč	17,90 Kč
5608	Délka: 235 mm		○	ks	16,70 Kč	20,20 Kč
5609	Délka: 255 mm				21,40 Kč	25,90 Kč
5610	Délka: 275 mm	100 ks			24,90 Kč	30,10 Kč
5611	Délka: 295 mm				28,30 Kč	34,20 Kč
5612	Délka: 315 mm				34,80 Kč	42,10 Kč
5613	Délka: 335 mm				40,10 Kč	48,50 Kč
5614	Délka: 355 mm				46,20 Kč	55,90 Kč

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



### ŠROUBOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA BRAVOLL PTH-SX - ETA

S plastovým šroubem BRAVOLL® PTH-SX k mechanickému upevnění běžně používaných tepelně-izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech pro povrchovou i zápusťnou montáž.

5621	Délka: 135 mm	200 ks			5,20 Kč	6,30 Kč
5622	Délka: 155 mm				5,80 Kč	7,00 Kč
5623	Délka: 175 mm				6,40 Kč	7,70 Kč
5624	Délka: 195 mm				7,70 Kč	9,30 Kč
5625	Délka: 215 mm	100 ks	○	ks	9,30 Kč	11,30 Kč
5626	Délka: 235 mm				10,60 Kč	12,80 Kč
5627	Délka: 255 mm				12,80 Kč	15,50 Kč



### PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA PTH-X 60/8

S plastovým trnem BRAVOLL® PTH-X k mechanickému upevnění tuhých tepelně-izolačních desek z polystyrenu (EPS) v kontaktních zateplovacích systémech

5631	Délka: 135 mm	200 ks			3,70 Kč	4,50 Kč
5632	Délka: 155 mm				4,30 Kč	5,20 Kč
5633	Délka: 175 mm	100 ks	○	ks	4,50 Kč	5,40 Kč
5634	Délka: 195 mm				4,80 Kč	5,80 Kč
5635	Délka: 215 mm				5,10 Kč	6,20 Kč
5636	Délka: 235 mm				5,70 Kč	6,90 Kč

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH




### IZOLAČNÍ ZÁTKA IZ

5651	EPS bílá 65 mm	100 ks	○	ks	1,20 Kč	1,50 Kč
5652	EPS šedá 65 mm				2,20 Kč	2,70 Kč
5653	MW 65 mm				2,20 Kč	2,70 Kč



### ZÁPUSTNÝ TALÍŘEK - ZT 100

5654		100 ks	○	ks	5,30 Kč	6,40 Kč
------	--	--------	---	----	---------	---------



### MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK - MPS

5655		1 ks	○	ks	1 334 Kč	1 614 Kč
------	--	------	---	----	----------	----------



### NÁHRADNÍ BIT K MPS

5656		1 ks	○	ks	404 Kč	489 Kč
------	--	------	---	----	--------	--------



### KOVOVÁ FRÉZKA PR. 65 MM

5657		1 ks	○	ks	1 393 Kč	1 686 Kč
------	--	------	---	----	----------	----------



# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	--------	-------------	----------	-----------------------------	-------



MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK ZPR

5659		1 ks	○	ks	1 517 Kč	1 836 Kč
------	--	------	---	----	----------	----------



MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK ZPR SDS

5658		1 ks	○	ks	1 760 Kč	2 130 Kč
------	--	------	---	----	----------	----------

NÁHRADNÍ KORUNKA K ZPR

5660		1 ks	○	ks	565 Kč	684 Kč
------	--	------	---	----	--------	--------



DRŽÁK IZOLACE IT PTH

5577	IT PTH 90	200 ks	○	ks	19,30 Kč	23,40 Kč
5578	IT PTH 140	100 ks	○	ks	53,80 Kč	65,10 Kč

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	--------	-------------	----------	-----------------------------	-------



PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA WKRET - MET ECO DRIVE 8S - ETA

S kovovým šroubem a předinstalovanou EPS zátkou, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, kotvení hloubka 35 mm (55 mm pro E)

5671	Délka: 150 mm				10,90 Kč	13,20 Kč
5672	Délka: 170 mm				11,40 Kč	13,80 Kč
5673	Délka: 190 mm				12,10 Kč	14,60 Kč
5674	Délka: 210 mm				12,30 Kč	14,90 Kč
5675	Délka: 230 mm				12,60 Kč	15,20 Kč
5676	Délka: 250 mm				12,90 Kč	15,60 Kč
5677	Délka: 270 mm				14,70 Kč	17,80 Kč
5678	Délka: 290 mm	100 ks	○	ks	16,40 Kč	19,80 Kč
5679	Délka: 310 mm				16,70 Kč	20,20 Kč
5680	Délka: 330 mm				17,10 Kč	20,70 Kč
5681	Délka: 350 mm				17,40 Kč	21,10 Kč
5682	Délka: 370 mm				17,60 Kč	21,30 Kč
5683	Délka: 390 mm				18,20 Kč	22,00 Kč
5684	Délka: 410 mm				18,80 Kč	22,70 Kč
5685	Délka: 430 mm				19,40 Kč	23,50 Kč



PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA WKRET - MET LTX-8/60 ETA

S plastovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotvení hloubka 50 mm

5691	Délka: 95 mm				1,30 Kč	1,60 Kč
5692	Délka: 115 mm				1,50 Kč	1,80 Kč
5693	Délka: 135 mm				1,80 Kč	2,20 Kč
5694	Délka: 155 mm	200 ks	○	ks	1,90 Kč	2,30 Kč
5695	Délka: 175 mm				2,10 Kč	2,50 Kč
5696	Délka: 195 mm				2,20 Kč	2,70 Kč

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA WKRET - MET LMX-10/60 - ETA**  
S kovovým trnem, s ETA, průměr 10 mm, ke kotvení EPS a MWV desek, kategorie použití A, B, D, E, kotevní hloubka 50 mm

5711	Délka: 180 mm	200 ks			4,90 Kč	5,90 Kč
5712	Délka: 200 mm		○	ks	5,20 Kč	6,30 Kč
5713	Délka: 220 mm				6,00 Kč	7,30 Kč
5714	Délka: 260 mm	100 ks			7,30 Kč	8,80 Kč



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA WKRET - MET LMX-8/60 - ETA**  
S kovovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MWV desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka 50 mm

5701	Délka: 135 mm				3,40 Kč	4,10 Kč
5702	Délka: 155 mm				3,90 Kč	4,70 Kč
5703	Délka: 175 mm	200 ks	○	ks	4,20 Kč	5,10 Kč
5704	Délka: 195 mm				4,60 Kč	5,60 Kč



**FRÉZA NA POLYSTYREN**  
Pro zapuštění talířových hmoždinek do izolačních desek, průměr 70 mm

5662		1 ks	○	ks	239 Kč	289 Kč
------	--	------	---	----	--------	--------



**MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK EDST**  
Pro zapuštěnou montáž hmoždinek Wkret+Met eco-drive 8S

5663		1 ks	○	ks	1 138 Kč	1 377 Kč
------	--	------	---	----	----------	----------

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



**POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA**  
Pro zakrytí talířových hmoždinek v izolačních deskách, průměr 70 mm

5664		200 ks	○	ks	1,80 Kč	2,20 Kč
------	--	--------	---	----	---------	---------



**HMOŽDINKA SPIRÁLNÍ**

5667	Průměr 23 mm, max. zatížení 2,4 kg v EPS 70F Délka: 50 mm	50 ks			10,80 Kč	13,10 Kč
5665	Průměr 25 mm, max. zatížení 5 kg v ETICS Délka: 60 mm	10 ks	○	ks	14,80 Kč	17,90 Kč
5668	Průměr 27 mm, max. zatížení 4,5 kg v EPS 70F Délka: 95 mm	50 ks			19,20 Kč	23,20 Kč



# SANAČNÍ SYSTÉM

PROFI - Sanační systém strana 74

## SANAČNÍ SYSTÉM

Optimální skladba produktů sanačního systému PROFI  
vám zajistí vysoce kvalitní a spolehlivé řešení při rekonstrukci objektu.







## VÁPNO - PŘÍRODNÍ ZÁKLAD PRO PROFI PRODUKTY

### ROZLIČNÉ DRUHY A ZDROJE VÁPNA

Rozmanité přírodní zdroje a klimatické podmínky vedly po staletí k tomu, že v jednotlivých regionech Evropy byly vyvinuty rozdílné druhy stavebních hmot (a také rozdílné typy stavebního vápna). Rovněž byly použity různé metody výstavby.



V zásadě se můžeme setkat se zřetelnými rozdíly mezi vzdušným vápnem a vápnem s hydraulickými vlastnostmi.

Ke skupině vzdušných vápen náleží:

- vápno bílé (CL, calcium lime)
- dolomitické vápno (DL, dolomitic lime)

Ke skupině vápen s hydraulickými vlastnostmi náleží:

- přirozené hydraulické vápno (NHL, natural hydraulic lime)
- směsné vápno (FL, formulated lime)
- hydraulické vápno (HL, hydraulic lime)

### VZDUŠNÉ VÁPNO

Vzdušné vápno sestává z oxidu vápenatého nebo vápenato-hořečnatého, které je vyráběno termickým rozkladem (kalcinací) přírodního uhličitanu vápenatého (vápence) nebo uhličitanu hořečnatu-vápenatého (dolomitu).

Reakcí s vodou je toto pálené vápno převedeno na hydratovanou formu, která dále vytvrzuje reakcí s oxidem uhličitým (CO<sub>2</sub>) přítomným v okolním vzduchu.

### VÁPNA S HYDRAULICKÝMI VLASTNOSTMI

Vápna s hydraulickými vlastnostmi sestávají zejména z oxidu vápenatého, kalciumsilikátů a kalciumaluminátů.

Po smíchání s vodou dochází k jejich tuhnutí a tvrdnutí. Dodatečnou částí procesu vytvrzování je reakce s oxidem uhličitým (CO<sub>2</sub>) z okolního vzduchu.

# RENOVAČNÍ A SANAČNÍ SYSTÉM

## PŘEHLED SYSTÉMU



V závislosti na potřebě sanace jsou Vám k dispozici vysoce kvalitní sanační systémy. Optimálně koordinované systémové komponenty umožňují udržitelný výsledek. Renovační a sanační systémy PROFÍ PORETEC splňují požadavky na ochranu památek a umožňují jemný zásah do stavby památky.

### PROFI PORETEC WTA SANAČNÍ SYSTÉM

od strany 74

#### PRO ZDIVO SILNĚ ZATÍŽENÉ VLHKOSTÍ A ŠKODLIVÝMI SOLEMI:

- ✓ testován a certifikován podle směrnice WTA
- ✓ čistě minerální, dlouhodobě osvědčený systém
- ✓ odolný vůči vlhkosti a škodlivým solím
- ✓ vysoce paropropustný



- PROFÍ Porettec WTA Vorspritzer
- PROFÍ Porettec WTA Trass-Einlagenputz
- PROFÍ Porettec WTA Ausgleichsputz
- PROFÍ Porettec WTA Sanierplus
- PROFÍ Porettec Sanierfeinputz
- PROFÍ Porettec Glättspachtel



### PROFI PORETEC TRASS-KALK-RENOVAČNÍ SYSTÉM

od strany 75

#### PRO VLHKÉ A LEHCE KONTAMINOVANÉ ZDIVO ŠKODLIVÝMI SOLEMI:

- ✓ testován a certifikován podle směrnice WTA (Vorspritzer a Trass-Einlagenputz)
- ✓ bezcementové produkty
- ✓ vysoký objem pórů
- ✓ čistě minerální systém



- PROFÍ Porettec WTA Vorspritzer
- PROFÍ Porettec WTA Trass-Einlagenputz
- PROFÍ Porettec NHL Kalkvorspritzer
- PROFÍ Porettec Trass-Kalkputz
- PROFÍ Porettec Sanierfeinputz
- PROFÍ Porettec Glättspachtel



### PROFI PORETEC NHL VÁPENNÝ SYSTÉM

od strany 76

#### ZVLÁŠTĚ VHODNÝ PRO REKONSTRUKCE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE

- ✓ testováno nezávislou státní zkušebnou
- ✓ čistě přírodní hydraulické pojivo
- ✓ protiplísňový účinek
- ✓ regulující vlhkost
- ✓ bezcementové produkty







- PROFÍ Porettec NHL Kalkvorspritzer
- PROFÍ Porettec NHL Kalkputz
- PROFÍ Porettec NHL Kalkfeinputz
- PROFÍ Porettec NHL Stopf-, Ausgleichs- & Mauermörtel









# UDRŽITELNĚ SANOVAT – ŠETRNĚ UDRŽOVAT





Rekonstrukce historického zdiva je velkou výzvou, kterou můžete nejlépe zvládnout pomocí renovačních a sanačních systémů PROFI. Rozmanitost možností umožňuje citlivý zásah do budovy bez ovlivnění její hodnoty.





Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
	<b>PROFI SANAČNÍ POSTŘÍK</b> PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER Strojní a ruční cementový kotvicí postřik na všechny podklady					
2030	 P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 4 kg/m <sup>2</sup> poloviční pokrytí	S	t	4 490 Kč	5 433 Kč
2040	 silo		O			



	<b>PROFI SANAČNÍ PODHOZ</b> PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ Vyrovnávací omítka a vrstva pro ukládání solí, na vlhké a zasolené zdivo					
3570	 P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 13 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	6 980 Kč	8 446 Kč
3580	 silo		O			

# SANAČNÍ SYSTÉM PROFI - SANAČNÍ SYSTÉM

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	--------------------------	-------


	<b>PROFI PLUS - SANAČNÍ OMÍTKA</b> PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS Ruční a strojní bílá sanační omítka na vlhké a zasolené zdivo					
3540	 P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 12,5 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	8 690 Kč	10 515 Kč
3640	 silo		O			

	<b>PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ</b> Bílá, jednovrstvá, vysoce vydatná vápenná omítka s přísadkou trassu, strojní a ruční zpracování					
3591	 P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 11 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	10 500 Kč	12 705 Kč
3590	 silo					

	<b>PROFI ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA</b> PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ Ruční, přírodně bílá, svrchní vápenná omítka					
3660	 P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 4 kg/m <sup>2</sup> /3 mm	S	t	5 250 Kč	6 353 Kč

JIŽ VÍCE NEŽ 30 LET  
– ÚSPĚŠNĚ APLIKOVÁNO

Udržitelná sanace a odpovědné zacházení s historickými budovami a jejich trvalé uchování jsou pro nás zvlášť důležité. Firma Profibaustoffe Austria vyvíjí po desetiletí speciální výrobky, které splňují požadavky na ochranu památek.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
	<b>PROFI VÁPENNÝ POSTŘÍK</b> PROFIL PORETEC NHL KALKVORSPRITZER Hydrofilní kotvicí postřík na bázi přírodního hydraulického vápna na mírně vlhké a zasolené zdivo					
	 Vhodný jak pro nové tak i staré zdivo, především v oblasti renovačních prací u historických objektů. Vyznačuje se nízkým difúzním odporem. Pro vnitřní i venkovní použití. <b>Vlastnosti:</b> Suchá omítková směs na přípravu kotvicího postříku pod omítky s nízkým difúzním odporem, zrno do 4 mm. <b>Tloušťka aplikace:</b> Celoplošně <b>Zpracování:</b> Bubnová míchačka, kontinuální míchačka, omítací stroj s utahovacím šnekovým čerpadlem <b>Složení:</b> Přirozené hydraulické vápno (NHL), písek 0-4 mm, přísady	cca 8 kg/m <sup>2</sup> (celoplošné pokrytí)	○	t	8 390 Kč	10 152 Kč

# SANAČNÍ SYSTÉM

## PROFI - SANAČNÍ SYSTÉM

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------

### PROFI TRASSOVÁ OMÍTKA

#### PROFI PORETEC TRASS-KALKPUTZ

Strojní nebo ruční vápenná omítka s přídavkem trassu



Omítka je určena především pro renovaci historických staveb. Ruční i strojní zpracování, vnitřní i venkovní použití. Nevhodná pro použití v soklové části zdiva.

**Vlastnosti:** Suchá omítková směs na vápenné bázi s přísadou trassu, vyznačující se nízkým difúzním odporem, odolností proti výkvětům a mrazuvzdorností, zrno do 1 mm.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 15 mm, strop: min. 10 mm

**Zpracování:** Omítací stroj, kontinuální míchačka, bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo

**Složení:** Vysoce hydraulické vápno, trass, vápencová drť 0 - 1 mm

2420	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm	○	t	9 390 Kč	11 362 Kč
2410	silo					

### PROFI HLAZENÁ STĚRKA

#### PROFI PORETEC GLÄTTSPACHTEL

Jemná stěrková hmota pro vytvoření obzvláště hladkého povrchu



Minerální stěrka s hladkým povrchem pro vnitřní a venkovní použití. Obzvláště vhodná na sanační systém PROFIL.

**Vlastnosti:** Přírodní bílá vápenocementová stěrka do zrnitosti 0,5 mm. Odolná proti mrazu a škodlivým solím. Vyznačuje se velmi nízkým difúzním odporem.

**Tloušťka aplikace:** cca 2 mm

**Zpracování:** Bubnová míchačka, míchačka s nuceným oběhem

**Složení:** Vápenný hydrát, bílý cement, písek 0 - 0,5 mm, přísady

4450	pytel (25 kg); 1000 kg/paleta	cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	○	t	16 990 Kč	20 558 Kč
------	-------------------------------	-------------------------------	---	---	-----------	-----------

### PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM

Hydrofilní svrchní omítka na bázi přírodního hydraulického vápna, ruční zpracování



Suchá směs pro zhotovení vápenné štukové omítky pro vnitřní i vnější použití, ruční zpracování.

**Vlastnosti:** Vzhledem ke svému nízkému difúznímu odporu je obzvlášť vhodná na sanační omítky, zrno do 0,6 mm

**Tloušťka aplikace:** min. 2 mm

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka, ruční zpracování

**Složení:** Přirozené hydraulické vápno (NHL), písek 0 - 0,6 mm, přísady

3588	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 2-3 kg/m <sup>2</sup> /mm	○	t	9 290 Kč	11 241 Kč
------	--------------------------------	-------------------------------	---	---	----------	-----------



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM, RUČNÍ

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM

Hydrofilní omítka na bázi přírodního hydraulického vápna, ruční zpracování



Omítka je určena především pro renovaci historických staveb. Ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** Suchá omítková směs na bázi přírodního hydraulického vápna, vyznačující se mrazuvzdorností a nízkým difúzním odporem.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: min. 1,5 mm, venkovní použití: min. 20 mm

**Zpracování:** Bubnová míchačka, kontinuální míchačka

**Složení:** Přírodní hydraulické vápno (NHL), písek 0 - 1,2 mm, přísady

3587	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm	○	t	8 390 Kč	10 152 Kč
------	--------------------------------	------------------------------	---	---	----------	-----------

### PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM, STROJNÍ

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM

Hydrofilní omítka na bázi přírodního hydraulického vápna, strojní zpracování



Omítka je určena především pro renovaci historických staveb. Strojní zpracování, vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** Suchá omítková směs na bázi přírodního hydraulického vápna, vyznačující se mrazuvzdorností a nízkým difúzním odporem.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: min. 1,5 mm, venkovní použití: min. 20 mm

**Zpracování:** Omítací stroj

**Složení:** Přírodní hydraulické vápno (NHL), písek 0 - 1,2 mm, přísady

3586	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm	○	t	8 500 Kč	10 285 Kč
------	--------------------------------	------------------------------	---	---	----------	-----------

3585	siló					
------	------	--	--	--	--	--

### PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM

Hydrofilní omítka na bázi přírodního hydraulického vápna, ruční zpracování



Omítka je určena především pro renovaci historických staveb. Ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** Suchá omítková směs na bázi přírodního hydraulického vápna, zrno do 4 mm, vyznačující se mrazuvzdorností a nízkým difúzním odporem.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: min. 1,5 mm, venkovní použití: min. 20 mm

**Zpracování:** Bubnová míchačka, kontinuální míchačka

**Složení:** Přírodní hydraulické vápno (NHL), písek 0-4 mm, přísady

3593	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm	○	t	8 100 Kč	9 801 Kč
------	--------------------------------	------------------------------	---	---	----------	----------

3594	siló					
------	------	--	--	--	--	--

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### PROFI IN

Proti pronikání vlhkosti do zdiva



Zamezení vztlínání vlhkosti ve stěnách. Pro tyto účely je výrobek injektován do zdiva. Jeho funkcí je vytvoření kapilární síťovité struktury, bránící pronikání vlhkosti do zdiva.

**Vlastnosti:** Vzhledem ke svým výjimečným vlastnostem a jednoduchosti jeho použití je prostředek v široké míře používán pro vodoodpudivou úpravu staveb a stavebního materiálu. Je účinný zejména při odstraňování vztlínající vlhkosti ve stěnách.

9037	kanystr (5 kg)	4 - 20 kg/m <sup>2</sup>	○	ks	950 Kč	1 150 Kč
------	----------------	--------------------------	---	----	--------	----------

### PROFI PORETEC TIEFENGRUND

PROFI PORETEC TIEFENGRUND (PUTZVERFESTIGER)

Bezbarvá hloubková penetrace na bázi draselného vodního skla



Ke sjednocení nasákavosti a zpevnění minerálních podkladů pod omítky, ke zlepšení přilnavosti následných vrstev a ředění silikátových nátěrů.

**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, zpevnění sprášujících minerálních podkladů. Materiál je připraven k okamžitému použití.

**Zpracování:** Váleček, štětec

**Složení:** Vodní sklo, přísady

6430	kanystr (10 kg); 40 kanystrů/paleta	cca 0,15 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>	S	kg	125 Kč	151 Kč
------	-------------------------------------	----------------------------------	---	----	--------	--------



# ZDÍCÍ MALTY

Zdící malty a lepidla [strana 82](#)

## ZDÍCÍ MALTY

Zdící malty PROFÍ jsou prostředkem k vytvoření jednotitého celku z jednotlivých stavebních prvků. Zdící malta není jen rozhodující prvek pro stabilizaci stěny, ale také splňuje funkci akumulace tepla.





# RYCHLÉ A SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ

Kdo chce stoupat vzhůru, musí stavět stabilně. S průmyslově připravenými suchými maltami z firmy Profibaustoffe to jde rychle a bez dalších pracovních kroků. Trvale vysoká kvalita malty je pravidelně testována ve vlastní laboratoři. Vysoká kvalita, snadná manipulace a rychlé zpracování - výhody, které přesvědčí.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	--------------------------	-------



## PROFI DUR 4 MM

Vápenocementová zdicí malta

Vápenocementová malta pro zdění všech běžných pálených zdicích materiálů.  
**Vlastnosti:** Suchá maltová směs pro běžné zdění z pálených zdicích materiálů  
**Tloušťka aplikace:** cca 12 mm tloušťka ložné spáry  
**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka  
**Složení:** Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0-4 mm, přísady



1570	PROFI Dur 50 (5 N/mm <sup>2</sup> ) pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	1 pytel = 24 l mokré malty	S		2 690 Kč	3 255 Kč
1550	PROFI Dur 50 (5 N/mm <sup>2</sup> ) silo	1 t = 650 l mokré malty	O	t		
1620	PROFI Dur 100 (10 N/mm <sup>2</sup> ) pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	1 pytel = 24 l mokré malty	S		2 950 Kč	3 570 Kč
1600	PROFI Dur 100 (10 N/mm <sup>2</sup> ) silo	1 t = 600 l mokré malty	O			

## PROFI KLINKER 2 MM

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo

Zdění i spárování pohledového zdiva z různých materiálů, především z lícových cihel (klinkry, lícovky, vápenopískové cihly).  
**Vlastnosti:** Suchá maltová směs světle šedé barvy pro přípravu malty na zdění a spárování pohledového (lícového) zdiva. Neobsahuje látky způsobující výkvěty solí, zrno do 2 mm.  
**Tloušťka aplikace:** cca 12 mm tloušťka ložné spáry  
**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka  
**Složení:** Cement, křemičitý písek 0-2 mm, přísady



1800	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 1,4 kg/l mokré malty	S		4 680 Kč	5 663 Kč
1810	silo		O	t		

# ZDÍČÍ MALTY

## ZDÍČÍ MALTY A LEPIDLA

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	--------------------------	-------

## PROFI POROTMEL

Suchá maltová směs pro přípravu lepicího tmelu na zdění přesných pórobetonových tvárnic a dílců



Pro tenkovrstvé zdění přesných tvárnic, dílců z pórobetonu a lehčených materiálů

**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost  
**Tloušťka aplikace:** 1 až 5 mm, max. 10 mm  
**Zpracování:** Pomaluběžné míchadlo  
**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 0,6 mm, přísady

3780	pytel (25 kg); 1 200 kg/paleta	cca 20 kg/m <sup>3</sup> zdiva	S	t	4 650 Kč	5 627 Kč
------	--------------------------------	--------------------------------	---	---	----------	----------

## PROFI DÄMM-MÖRTEL

Vysoce tepelněizolační zdicí malta



Vápenocementová tepelně izolační zdicí malta pro zdění všech běžných pálených zdicích materiálů. Je určena pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí, dvoupodlažních budov a příček.

**Vlastnosti:** Suchá maltová směs tepelně izolační zdicí malty pro běžné zdění z pálených zdicích materiálů s pevností v tlaku po 28 dnech min. 5,0 MPa.  
**Tloušťka aplikace:** cca 12 mm tloušťka ložné spáry  
**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka  
**Složení:** Vápenný hydrát, cement, perlit, přísady

4010	pytel (40 l); 55 pytlů/paleta	1 pytel = 40 l	O	pytel	245 Kč	296 Kč
------	-------------------------------	----------------	---	-------	--------	--------



## PURRBRICK

Jednosložkové zdicí lepidlo na bázi polyuretanové pěny



Je určen pro tenkovrstvé zdění přesných tvárnic a dílců z pórobetonu a broušených cihel s tloušťkou spár v rozmezí 1 až 2 mm.

**Vlastnosti:** Vyznačuje se vysokou pevností a flexibilitou spoje, mrazuvzdorností a odolností proti plísni. Umožňuje práci při teplotách až do -10 °C.

5932	kartuše (875 ml)	5 - 10 m <sup>2</sup> z kartuše	S	ks	280 Kč	339 Kč
------	------------------	---------------------------------	---	----	--------	--------

## PROFI BAUKLEBER

Univerzální stavební lepidlo a stěrkačivá hmota pro vnitřní použití



Stěrkačivá povrchu pórobetonu a omítek v interiéru, bandážování přechodů materiálů před omítním, tenkovrstvé lepení pórovitých materiálů v interiéru na nasávkavé podklady, lepení přesných tvárnic z pórobetonu

**Vlastnosti:** Dobrá přidržitelnost na vápenocementové omítky a pórovitých zdicích tvárnících. Vyhovuje požadavkům ČSN EN 12004 jako lepidlo třídy C1T pro vnitřní použití  
**Tloušťka aplikace:** 1 až 5 mm, max. 10 mm  
**Zpracování:** Pomaluběžné míchadlo  
**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 0,6 mm, přísady

3781	pytel (25 kg); 1 200 kg/paleta	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> při tloušťce 1 mm	S	t	3 990 Kč	4 828 Kč
------	--------------------------------	---	---	---	----------	----------



# POTĚRY, STĚRKY

PROFI potěry jsou vhodné pro všechny typy podlahových konstrukcí, jako sdrúžené, plovoucí a na separační vrstvě jakožto i potěry s podlahovým vytápěním.



# POTĚRY, STĚRKY

Potěry strana 88

Samonivelační hmoty strana 93

Úprava podkladu strana 95

Příslušenství pro potěry, stěrky strana 97



# POTĚRY, STĚRKY

## PŘEHLED

### PROFI PODLAHOVÉ SYSTÉMY PRO VŠECHNY APLIKACE




PROFI CEMENTOVÉ POTĚRY				PROFI RYCHLETUHNOUČÍ POTĚRY				PROFI CEMENTOVÉ LITÉ POTĚRY			PROFI SÁDROVÉ POTĚRY*		
CT-C30-F5 SH	CT-C30-F5 RH s vlákny	CT-C30-F5 RH s vlákny	PROFI Potěr RH	7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 s vlákny	7-Tage Estrich CT-C30-F5-SE7 s vlákny	Schnellestrich Mörtel CT-C30-F5-SE1 s vlákny		ZFE CT-C20-F4	ZFE CT-C25-F5	SZFE CT-C35-F7-SE7	AFE CA-C20-F4 4 mm	AFE CA-C20-F4 2 mm	
													Balení
2050	2055	2060	2069	2168 2169	2183	2170		2100 2110	6120 6121	6096 6097	2141	2142	Katalogové číslo
													Vhodné pro podlahové vytápění bez dalších přísad
											s podmínkou do W3 podle ÖNORM B 3732	s podmínkou do W3 podle ÖNORM B 3732	Použitelné ve vlhkých prostorech
													Pro průmyslové použití ve vlhkých prostorech dle ÖNORM B 3732
													Použitelné jako podkladní potěr v exteriéru
													Možnost vytvoření spádu
													Vhodné pro pokládku PVC, parket, dlažby ...

\* SÁDROVÉ POJIVO (SH) strojně hlazený (RH) ručně hlazený



# PERFEKTNÍ ZÁKLAD PRO VAŠI PODLAHU


Správný produkt pro každou místnost! Ať už se jedná o novostavbu, rekonstrukci, vlhké prostory, komerční nebo průmyslové prostory. Krása a funkce hotové podlahy závisí na povaze podkladu.


Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
	<b>PROFI POTĚR</b> Suchá směs k vytvoření betonového potěru					
		Materiál je určen k vytvoření potěrů (plovoucích, pevně spojených s podkladem). Je vhodný do vlhkých prostor a jako podklad např. na terasy a balkóny, i pro podlahové vytápění. Pro vnitřní i vnější použití <b>Vlastnosti:</b> Univerzální cementový potěr pro ruční i strojní zpracování. Produkt je mrazuvzdorný. Pevnost v tlaku větší než 20 MPa <b>Zpracování:</b> Pomaluběžné míchadlo <b>Složení:</b> Cement, vápencová drť 0 - 4,0 mm, přísady				
2069	P pytel (30 kg); 1 260 kg paleta	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	3 150 Kč	3 812 Kč

# POTĚRY, STĚRKY

## POTĚRY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
	 <b>PROFI ESTRICH CT-C30-F5 (E300)</b> Univerzální cementový potěr					
	 Je určen k provádění plovoucích potěrů, vyrovnávacích potěrů, potěrů pro podlahové vytápění apod. o tloušťce cca 5 cm. S výhodou je použitelný především pro renovační práce. <b>Vlastnosti:</b> Suchá betonová směs z portlandského cementu, vápencové drti a vylepšujících přísad. Vyznačuje se velmi dobrou zpracovatelností, vysokou pevností, po vytvrdnutí se netvoří trhliny. Pevnost v tlaku větší než 30 MPa, zrno do 4 mm (možnost přidání vláken) <b>Zpracování:</b> Kонтинуální míchačka, míchačka s nuceným oběhem, bubnová míchačka, Estrich pumpa <b>Složení:</b> Cement, vápencová drť 0 - 4 mm, přísady, vlákna					
2060	P pytel (40 kg); s vlákny 1.400 kg/paleta		S		3 850 Kč	4 659 Kč
2050	silosil	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	3 440 Kč	4 162 Kč
2055	silosil - s vlákny				3 850 Kč	4 659 Kč

	 <b>PROFI 7-DENNÍ ESTRICH CT-C20-F4-SE7 (E225)</b> PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C20-F4-SE7 (E225) Univerzální cementový potěr se zrychleným tuhnutím					
	Jako plovoucí potěr na tepelné izolaci a podkladní fólii. <b>Vlastnosti:</b> Možnost pokládky dalších vrstev po 7 dnech, univerzální cementový potěr pro strojní zpracování, vhodný pro podlahové vytápění a strojní hlazení. Pevnost v tlaku větší než 20 MPa <b>Zpracování:</b> Kонтинуální míchačka, bubnová míchačka, Estrich pumpa <b>Složení:</b> Cement, vápencová drť 0 - 4 mm, přísady, vlákna					
2169	P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	4 350 Kč	5 264 Kč
2168	silosil - s vlákny					

	 <b>PROFI RYCHLETUHOUCÍ POTĚR CT-C30-F5-SE1 (E300)</b> PROFI SCHNELLESTRICH MÖRTEL CT-C30-F5-SE1 (E300) Rychletuhnoucí suchá směs pro přípravu cementového potěru s přidáním vláken					
	PROFI Schnellestrich-Mörtel se používá jako plovoucí potěr na tepelně izolační vrstvu, jako potěr oddělený separační fólií, nebo potěr pevně spojený s podkladem. <b>Vlastnosti:</b> PROFÍ Schnellestrich-Mörtel je rychle tvrdnoucí cementový potěr. Zatížitelnost po 24 hodinách. Pevnost v tlaku větší než 30 MPa, zrno do 4 mm. <b>Zpracování:</b> Kонтинуální míchačka, bubnová míchačka <b>Složení:</b> Speciální cement, vápencová drť 0 - 4 mm, přísady, vlákna					
2170	P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	7 250 Kč	8 773 Kč



# POTĚRY, STĚRKY

## POTĚRY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------



### PROFI RYCHLETUHNOUCÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C35-F7-SE7

PROFI SCHNELLZEMENTFLIESESTRICH CT-C35-F7-SE7

Rychleschnoucí cementový litý potěr



Pro potěrové vrstvy v interierech, sdružené, oddělené separační fólií i plovoucí potěry, včetně podlahových skladeb s podlahovým vytápěním

**Vlastnosti:** Samonivelační, rychleschnoucí cementový litý potěr pro strojní i ruční aplikaci, s vynikajícími rozlivovými vlastnostmi a výslednou rovinností povrchu, umožňující zkrácení pokládky povrchových vrstev. Obzvláště vhodný pro podlahové vytápění. Pevnost v tlaku větší než 35 MPa

**Zpracování:** Omítací stroj s přestavbou na lití, silo s SMP pumpou

**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 4 mm, přísady

6096	<b>P</b> pytel (25 kg) ; 1.200 kg/paleta	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	9 980 Kč	12 076 Kč
6097	<b>A</b> silo s SMP nebo QLMP		O			



### PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C20-F4 (E225)

PROFI ZEMENTFLIESESTRICH CT-C20-F4 (E225)

Samonivelační cementový litý potěr



PROFI Zementfliesestrich je vhodný pro všechny běžné typy podlah, pro podlahové vytápění i pro podlahy ve vlhkých provozech.

**Vlastnosti:** PROFi Zementfliesestrich je samonivelační litý potěr na bázi cementu. Pevnost v tlaku větší než 20 MPa.

**Zpracování:** Omítací stroj s přestavbou na lití, silo s SMP pumpou

**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 4 mm, přísady

2110	<b>P</b> pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	5 400 Kč	6 534 Kč
2100	<b>A</b> silo s SMP nebo QLMP				6 980 Kč	8 446 Kč



### PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C25-F5 Novinka

PROFI ZEMENTFLIESESTRICH CT-C25-F5

Samonivelační cementový litý potěr



Pro potěrové vrstvy v interierech, sdružené, oddělené separační fólií i plovoucí potěry, včetně podlahových skladeb s podlahovým vytápěním. Vhodný pro vlhké prostředí.

**Vlastnosti:** Samonivelační cementový litý potěr pro strojní i ruční aplikaci s vynikajícími rozlivovými vlastnostmi a výslednou rovinností povrchu. Pevnost v tlaku větší než 25 MPa.

**Zpracování:** Omítací stroj s přestavbou na lití, silo s SMP pumpou

**Složení:** Cement, vápencová drť 0 - 4 mm, přísady

6120	<b>P</b> pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	S	t	6 500 Kč	7 865 Kč
6121	<b>A</b> silo s SMP nebo QLMP		O		7 200 Kč	8 712 Kč

# POTĚRY, STĚRKY

## POTĚRY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------

### PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C20-F4 (E225)

PROFI ALPHAFLIESESTRICH 2 MM

Samonivelační sádrový litý potěr



PROFI Alphafliesestrich E 225, 2 mm je vhodný pro všechny běžné typy podlah, pro podlahové vytápění. Není vhodný pro podlahy ve vlhkých provozech.

**Vlastnosti:** PROFi Alphafliesestrich E 225, 2 mm je samonivelační litý potěr na bázi sádry, pro realizaci podlah malého rozsahu bez nutnosti broušení povrchu, pevnost v tlaku min. 20 MPa, zrno do 2 mm.

**Zpracování:** Omítací stroj se zařízením pro lité potěry

**Složení:** Sádrové pojivo, vápencová drť 0 - 2 mm, přísady

2142	<b>P</b> pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 19 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	5 500 Kč	6 655 Kč
------	---	------------------------------	---	---	----------	----------

### PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 4 MM CA-C20-F4 (E225)

PROFI ALPHAFLIESESTRICH 4 MM

Samonivelační sádrový litý potěr



PROFI Alphafliesestrich E 225 je vhodný pro všechny běžné typy podlah, pro podlahové vytápění. Není vhodný pro podlahy ve vlhkých provozech.

**Vlastnosti:** PROFi Alphafliesestrich E 225 je samonivelační litý potěr na bázi sádry, pevnost v tlaku min. 20 MPa, zrno do 4 mm.

**Zpracování:** SMP (míchací pumpa)

**Složení:** Sádrové pojivo, vápencová drť 0 - 4 mm, přísady

2141	<b>P</b> pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 19 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	5 150 Kč	6 235 Kč
------	---	------------------------------	---	---	----------	----------



### PROFI STYROL-BINDER

Pojivo pro přípravu polystyrenbetonu



Směs pro přípravu tepelně izolační vyrovnávací hmoty s přísadkou EPS pod podlahové potěry.

**Vlastnosti:** Suchá směs pro přípravu tepelně izolační vyrovnávací hmoty.


**Zpracování:** Kontinuální míchačka, Estrich pumpa

**Složení:** Speciální cement, přísady


6200	<b>P</b> pytel (16 kg); 960 kg/paleta	cca 80 kg/m <sup>3</sup>	S	t	7 950 Kč	9 620 Kč
6201	<b>P</b> pytel (20 kg); 960 kg/paleta				7 750 Kč	9 378 Kč

### PROFI PODLAHOVÉ SYSTÉMY – PRO VŠECHNY POŽADAVKY NA REALIZACI:


#### POTĚR PEVNĚ SPOJENÝ S PODKLADECH

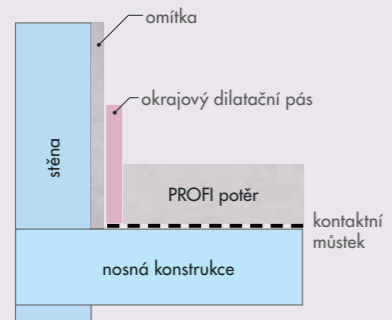


#### POTĚR ODDĚLENÝ SEPARAČNÍ VRSTVOU

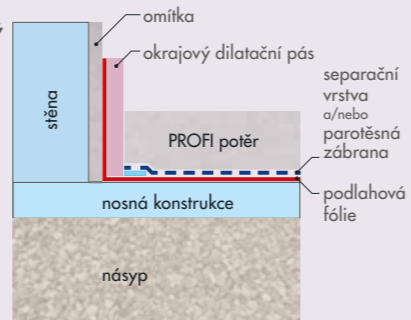

#### PLOVOUCÍ POTĚR

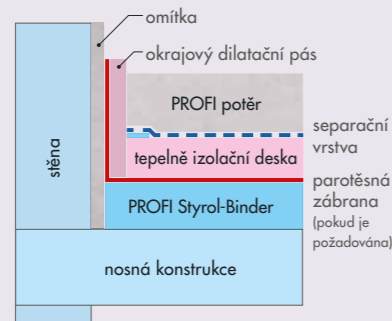

#### POTĚR NA PODLAHOVÉM VYTÁPĚNÍ

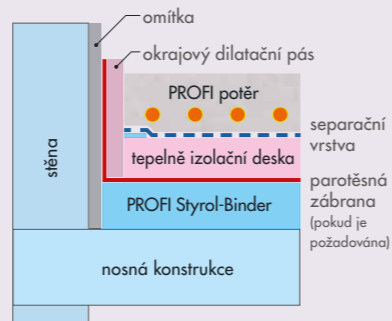

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	--------------------------	------------------------

#### PROFI NIVELLGIPS 25

Samonivelační sádrová stěrka pro vyrovnání podkladu



Samonivelační hmota je určena k vyrovnávání většiny minerálních podkladů před aplikací všech běžných druhů podlahových krytin, včetně systémových nátěrů a povlaků. Je vhodná pro vícevrstvé lití a fixaci i převrstvení podlahového topení. Není vhodná pro venkovní použití, pro vlhké prostředí, pro pružné a přetvárné podklady (dřevo, asfalt), pro vícevrstvou aplikaci a jako finální povrchová úprava.

**Vlastnosti:** Rychletuhnoucí vyrovnávací hmota s výbornými samonivelačními vlastnostmi a výbornou zpracovatelností. Slouží k vyrovnání nosných podkladů před pokládkou podlahového krytu. Pevnost v tlaku větší než 25 MPa.

**Tloušťka aplikace:** 3 – 25 mm

**Zpracování:** Zubová špachtle, ježkový válec

**Složení:** Anorganické a organické pojiva, plniva, přísady

6070	P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	S	t	11 700 Kč	14 157 Kč
------	----------------------------------	-------------------------------	---	---	-----------	-----------

#### PROFI NIVELLGIPS 35

Samonivelační sádrová stěrka pro vyrovnání podkladu



Samonivelační hmota je určena k vyrovnávání většiny minerálních podkladů před aplikací všech běžných druhů podlahových krytin. Je vhodná pro vícevrstvé lití (opravy anhydritových potěrů a stěrek) a fixaci i převrstvení podlahového topení. Především však pro tenkovrstvé vyrovnávání většiny minerálních podkladů před aplikací lepených podlahovin (vinyl, PVC, atd.). Není vhodná jako finální vrstva, pro venkovní použití, pro vlhké prostředí, pro pružné a přetvárné podklady (např. dřevo).

**Vlastnosti:** Rychletuhnoucí vyrovnávací hmota s výbornými samonivelačními vlastnostmi a výbornou zpracovatelností. Slouží k vyrovnání nosných podkladů před pokládkou podlahového krytu. Pevnost v tlaku větší než 35 MPa.

**Tloušťka aplikace:** 2–15 mm

**Zpracování:** Zubová špachtle, ježkový válec

**Složení:** Anorganické a organické pojiva, plniva, přísady

6071	P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	S	t	14 980 Kč	18 126 Kč
------	----------------------------------	-------------------------------	---	---	-----------	-----------

#### PROFI NIVELLUX 25

Samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání podkladu



Samonivelační hmota je určena k vyrovnávání většiny minerálních podkladů před aplikací všech běžných druhů podlahových krytin, včetně systémových nátěrů a povlaků. Je vhodná pro fixaci i převrstvení podlahového topení, možno ji použít také jako vyrovnávací vrstvu pod samonivelační hmotou s vyšší pevností v tlaku (35 N/mm<sup>2</sup>). Není vhodná pro pružné a přetvárné podklady (dřevo, asfalt) a jako finální povrchová úprava.

**Vlastnosti:** Rychletuhnoucí vyrovnávací hmota s výbornými samonivelačními vlastnostmi a výbornou zpracovatelností. Slouží k vyrovnání nosných podkladů před pokládkou podlahového krytu. Samonivelační hmota odolává zatížení pojezdem kolečkovou židlí pod podlahovým krytem. Pevnost v tlaku větší než 25 MPa.

**Tloušťka aplikace:** 3–20 mm

**Zpracování:** Zubová špachtle, ježkový válec

**Složení:** Anorganické a organické pojiva, plniva, přísady

6060	P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	S	t	11 400 Kč	13 794 Kč
------	----------------------------------	-------------------------------	---	---	-----------	-----------



# POTĚRY, STĚRKY

## SAMONIVELAČNÍ HMOTY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### PROFI NIVELLUX 35

Samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání podkladu



Hmota je určena k vyrovnání většiny minerálních podkladů před aplikací všech běžných druhů podlahových krytin, včetně systémových nátěrů a povlaků. Je vhodná kromě bytů a objektů občanské vybavenosti též pro středně zatížené prostory (sklady, garáže osobních automobilů, pojezd vysokozdvizných vozíků s nosností do 1,6 t), pro fixaci i převrstvení podlahového topení, pro vícevrstvé lití a jako finální vrstva. Není vhodná pro pružné a přetvárné podklady (dřevo, asfalt).

**Vlastnosti:** Rychleutuhnoucí vyrovnávací hmota s výbornými samonivelačními vlastnostmi a výbornou zpracovatelností. Odolává zatížení pojezdem kolečkovou židlí. Pevnost v tlaku větší než 35 MPa.

**Tloušťka aplikace:** 3–15 mm

**Zpracování:** Zubová špachtle, ježkový váleček

**Složení:** Anorganické a organické pojivo, plniva, přísady



6061	P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	S	t	12 990 Kč	15 718 Kč
------	----------------------------------	-------------------------------	---	---	-----------	-----------

### PROFI NIVELLUX 35 FEIN

Samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání podkladu



Hmota je určena k vyrovnání většiny minerálních podkladů před aplikací všech běžných druhů podlahových krytin, včetně systémových nátěrů a povlaků. Je vhodná pro nízko a středně zatížené prostory (byty, objekty občanské vybavenosti apod.), pro fixaci i převrstvení podlahového topení, pro vícevrstvé lití a jako finální vrstva. Především však pro tenkovrstvé vyrovnávání většiny minerálních podkladů před aplikací lepených podlahovin (vinyl, marmoleum, atd.). Není vhodná pro pružné a přetvárné podklady (dřevo, asfalt).

**Vlastnosti:** Rychleutuhnoucí vyrovnávací hmota s výbornými samonivelačními vlastnostmi a výbornou zpracovatelností. Odolává zatížení pojezdem kolečkovou židlí. Pevnost v tlaku větší než 35 MPa.

**Tloušťka aplikace:** 2–10 mm

**Zpracování:** Zubová špachtle, ježkový váleček

**Složení:** Anorganické a organické pojivo, plniva, přísady



6062	P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	S	t	14 890 Kč	18 017 Kč
------	----------------------------------	-------------------------------	---	---	-----------	-----------

## VYROVNÁNÍ PODLAHY S PROFI NIVELLUX 35:

Aplikační video s mnoha užitečnými tipy najdete zde: <http://www.profibaustoffe.com/6061>



# POTĚRY, STĚRKY

## ÚPRAVA PODKLADU

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### PROFI PRIMER K

Konzentrováný penetrační prostředek pro minerální podklady



Produkt je určen pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (beton, sádrový potěr, lehké betony, pórobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací potěrů, samonivelačních hmot, lepicích a stěrkových hmot, omítek a nátěrů, u kterých zvyšuje jejich přídržnost k podkladu, pro vnitřní a venkovní použití.

**Vlastnosti:** Snižuje nasákavost a zvyšuje přídržnost následných vrstev. U samonivelačních hmot zlepšuje jejich rozlívavé vlastnosti. Možnost ředění podle charakteru podkladu až 1:5.

**Zpracování:** Váleček, štětec

**Složení:** Organické pojivo, přísady

6815	k kanystr (1 kg)				155 Kč	188 Kč
6816	k kanystr (3 kg)	cca 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup>	S	kg	135 Kč	163 Kč
6817	k kanystr (5 kg)	na nátěr			128 Kč	155 Kč
6818	k kbelík (16 kg)		O		122 Kč	148 Kč

### PROFI PRIMER EPOXI W Novinka

Bezrouzpouštedlová, dvousložková, epoxidová univerzální pryskyřice na vlhké podklady, vodou ředitelná



Používá se pro zhotovení penetračních nátěrů na vlhké a neodizolované podklady. Pro vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** Vodou ředitelná, bezrouzpouštedlová pryskyřice na vlhké podklady. Možnost ředění vodou v poměru až 1:2.

**Zpracování:** Váleček, štětec

**Složení:** Epoxidová pryskyřice, tvrdidlo

5937	k sada (1.73 kg)	cca 100 - 160 g/m <sup>2</sup>	O	kg	460 Kč	557 Kč
5938	k sada (5 kg)				450 Kč	545 Kč

### PROFI BODENKONTAKT

Kotvicí můstek na hladké podlahové podklady



Slouží k vytvoření spojovací vrstvy mezi hladkým podkladem nebo nevhodným podkladem (např. hladký beton, keramický podklad atd.) před pokládkou další vrstvy (např. podlahový potěr, samonivelační stěrka, lepidlo na dlažbu atd.), vnitřní i vnější použití.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá přídržnost k podkladu, snadná aplikace.

**Zpracování:** Váleček, štětec

**Složení:** Organické pojivo, písek 0 - 0,4 mm, draselné vodní sklo, přísady

6022	k kbelík (25 kg); paleta 24 kbelíků	cca 0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup>	O	kg	110 Kč	133 Kč
------	-------------------------------------	-------------------------------	---	----	--------	--------

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

### PROFI REPASPACHTEL RAPID Novinka

Rychle tvrdnoucí, cementová, polymerem modifikovaná opravná stěrková hmota



K vyrovnání a lokálním opravám běžných minerálních podkladů (beton, podklady na bázi sádky, přírodní a umělý kámen, keramické a cihelné dlažby, cementové a vápenocementové omítky atd.). Pro opravy výtlačků, prohlubní a prasklin na podlahách, stěnách, střepech, schodištích v tloušťkách 2 až 30 mm, vhodná pro použití v interiérech. Odolná zátěži pojezdem kolečkovou židli v tloušťce min. 2 mm a použitelná pro konstrukce se zabudovaným vytápěním

**Vlastnosti:** Velmi rychlé vytvrzení, vysoká konečná pevnost a povrchová tvrdost. Pochůznost a možnost zarovnání přebroušením po cca 60 minutách. Dostatečné zpevnění pro aplikace následných vrstev po cca 2 hodinách

**Zpracování:** Pomaluběžné míchadlo, špachtle, zednická lžice

**Složení:** Cement a speciální hydraulická pojiva, vápenný hydrát, vápenková plniva, redispersovatelný polymer, 0 – 0,4 mm, přísady



6050	pytel (15 kg); 900 kg/ paleta	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> / na mm tloušťky	S	t	28 500 Kč	34 485 Kč
------	-------------------------------	---	---	---	-----------	-----------

### PROFI EPOXI FARBE Novinka

Dvousložková vodou ředitelná epoxidová nátěrová hmota



Vodouředitelný matný nátěr vhodný pro běžnou civilní i vysokou průmyslovou zátěž. Lze nanášet i na podklady s vysokým obsahem vlhkosti. Použití v interiéru.

**Vlastnosti:** Má nízkou úroveň zápachu, neobsahuje těkavé organické látky (VOC).

Dodávána v odstínech: RAL 7040 a 7045

**Zpracování:** Váleček, štětec, stříkání (Airless)

**Složení:** Epoxidová pryskyřice, tvrdidlo



5933	sada (1 kg); RAL 7040				460 Kč	557 Kč
5935	sada (1 kg); RAL 7045					
5934	sada (5 kg); RAL 7040	cca 0,12 až 0,14 kg/m <sup>2</sup>	○	kg	424 Kč	513 Kč
5936	sada (5 kg); RAL 7045					

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	--------	-------------	----------	-----------------------------------	--



### GRANULÁT EPS

Drcený pěnový polystyren jako přísada do lehčených betonů

5962		pytel (250 l)	○	ks	350 Kč	424 Kč
------	--	---------------	---	----	--------	--------



### PODLAHOVÁ IZOLACE

Polystyren pro kročejový útlum

Polystyren podlahový 100 x 50 cm

Minerální vata podlahová

na vyžádání



### PODKLADOVÁ FÓLIE T100, TLOUŠŤKA 0,05 MM

5880	role 100 m <sup>2</sup>	2 x 50 m	S	role	289 Kč	350 Kč
5881	role 200 m <sup>2</sup>	4 x 50 m	○	role	588 Kč	712 Kč



### PÁSKA HAVANA

5882	66 m x 4,8 cm		S	ks	18 Kč	22 Kč
------	---------------	--	---	----	-------	-------






### PE OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁS

5883	5 mm s fólií ; 5 x 100 mm/50 m		S	role	183 Kč	221 Kč
5884	10 mm s fólií ; 10 x 100 mm/50 m				270 Kč	327 Kč




# POTĚRY, STĚRKY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY, STĚRKY

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
	ODDĚLOVACÍ PROFIL					
<b>5885</b>	70 x 50 mm, 2 m		S	ks	<b>34 Kč</b>	<b>41 Kč</b>
	SADA TŘÍ KUSŮ NATŘÁSACÍCH TYČÍ 545388					
<b>5887</b>	sada ; 75/75 cm, 75/140 cm, 75/240 cm		O	sada	<b>7 300 Kč</b>	<b>8 833 Kč</b>
	TROJNOŽKA NIVELAČNÍ S HROTEM					
<b>5888</b>			O	ks	<b>483 Kč</b>	<b>584 Kč</b>
	NÁKOLENÍKY PRO PODLAHÁŘE A OBKLADAČE					
<b>5889</b>			O	pár	<b>197 Kč</b>	<b>238 Kč</b>
	BOTY S HŘEBY PRO OBKLADAČE A PODLAHÁŘE					
<b>5890</b>			O	pár	<b>925 Kč</b>	<b>1 119 Kč</b>

# POTĚRY, STĚRKY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY, STĚRKY

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
	VÁLEC ODVZDUŠŇOVACÍ					
<b>5891</b>	110 x 700 mm, hrot 28 mm					
<b>5892</b>	75 x 700 mm, hrot 14 mm		S	ks	<b>1 410 Kč</b>	<b>1 706 Kč</b>

# OBKLADOVÁ TECHNIKA

S výrobky PROFI pro pokládku dlažeb a pro obklady stěn dosáhnete spolehlivé a dlouhodobě kvalitní řešení při realizaci vašich projektů.



## OBKLADOVÁ TECHNIKA

Lepidla na obklady a dlažby [strana 102](#)

Penetrační nátěry a hydroizolační hmoty [strana 105](#)

Spárovací hmoty [strana 106](#)

Příslušenství pro obkladovou techniku [strana 109](#)





# PROFI LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY: PRO PERFEKTNÍ VÝSLEDKY



**NOVINKA:**  
Voděodolné balení!

Oblasti použití lepidel PROFÍ jsou dnes mnohem rozmanitější než kdykoli předtím: od použití v interiéru až po povrchy s vysokou pevností v exteriéru - vyberte správný výrobek pro vaše požadavky.



Pochůznost  
po cca 24 hodinách

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	--------------------------	-------

## PROFI KLEBER C1T

K lepení keramických obkladů a dlažeb, vnitřní použití



Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem pro lepení obkladů a dlažeb, třída C1T, pro vnitřní použití.

**Vlastnosti:** třída C1T

**Tloušťka aplikace:** max. 5 mm (při zhuštění maltového lože)

**Zpracování:** Zednická lžice, zubová špachtle

**Složení:** Cement, plniva, přísady

2600	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 2 - 4 kg/m <sup>2</sup> podle velikosti zubu	S	t	4 490 Kč	5 433 Kč
------	--------------------------------	--	---	---	----------	----------

## PROFI PREMIUM KLEBER C2TE

Zlepšené cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb, pro vnitřní i venkovní použití



Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro lepení všech obkladů a dlažeb, třída C2TE, pro vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** třída C2TE

**Tloušťka aplikace:** max. 5 mm (při zhuštění maltového lože)

**Zpracování:** Zednická lžice, zubová špachtle

**Složení:** Cement, plniva, přísady

6005	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 2 - 4 kg/m <sup>2</sup> podle velikosti zubu	S	t	10 500 Kč	12 705 Kč
------	--------------------------------	--	---	---	-----------	-----------


# OBKLADOVÁ TECHNIKA LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY

**Profi**  
BAUSTOFFE  
www.profihaustoffe.com

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	--------------------------	-------

## PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1

Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb, pro vnitřní i venkovní použití



Zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro lepení všech obkladů a dlažeb, třída C2TES1, pro vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** třída C2TES1

**Tloušťka aplikace:** max. 5 mm (při zhuštění maltového lože)


**Zpracování:** Zednická lžice, zubová špachtle

**Složení:** Cement, polymerní pojivo, plniva, přísady

6010	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 2 - 4 kg/m <sup>2</sup>	S	t	12 950 Kč	15 670 Kč
6009	kbelík (5 kg)	podle velikosti zubu		t	24 350 Kč	29 464 Kč

## PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT

Lehčené, zlepšené, vysoce deformovatelné cementové lepidlo pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb, pro vnitřní i venkovní použití



Lehčené, zlepšené, vysoce deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí k lepení keramických obkladových prvků.

Pro tenkovrstvé a středněvrstvé kladení a usazování slinitých i nasávkových keramických obkladů a dlažeb v náročných aplikacích v tloušťce lepicí vrstvy 3 až 10 mm. Vhodné pro lepení prvků velkých formátů, kdy jeden rozměr převyšuje délku 1 metr, pro lepení tenkovrstvých keramických prvků (tloušťka prvku menší než 4 mm) a také pro lepení prvků malých formátů „obklad na obklad“. Určeno pro vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** třída C2ES2

**Tloušťka aplikace:** 3-10 mm (při zhuštění maltového lože)

**Zpracování:** Zednická lžice, zubová špachtle

**Složení:** Cement, polymerní pojivo, lehčená plniva, přísady

6015	pytel (15 kg); 720 kg/paleta	cca 1,8 - 2,5 kg/m <sup>2</sup> podle velikosti zubu	S	t	44 950 Kč	54 390 Kč
------	------------------------------	--	---	---	-----------	-----------

## ONLINE VIDEO O ZPRACOVÁNÍ – POKLÁDKA OBKLADŮ A DLAŽBY S PROFÍ PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1:

Nашe videa ohledně zpracování s mnoha užitečnými tipy naleznete zde: <http://www.profihaustoffe.com/6010>



Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Uvedené ceny s DPH jsou orientační. Pylovane zboží z kategorie O je dodáváno pouze v ucelených paletách.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------



### PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID Novinka


Zlepšené, rychletvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem pro lepení obkladů a dlažeb

Pro všechny typy obkladů a dlažeb do formátu 60 x 60 cm, pro vnitřní i vnější použití. Speciálně pro použití při požadavku na rychlé vytvrzení a zatížitelnost.

**Zpracování:** Zednická lžice, zubová špachtle

**Tloušťka aplikace:** max. 5 mm (při ztuhnutém maltovém loži)

**Složení:** Cement, plniva, přísady



6007	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 2 - 4 kg/m <sup>2</sup>	S	t	15 800 Kč	19 118 Kč
------	--------------------------------	-----------------------------	---	---	-----------	-----------

### PROFI KLEBER EPOXI Novinka

Dvousložkové epoxidové lepidlo pro lepení keramických obkladových prvků



K lepení v potravinářských a chemických provozech, laboratořích a plovárnách (včetně slané vody). Je vhodné pro vnitřní i vnější prostředí, na podklady s rozměrovými změnami.

**Vlastnosti:** Lepidlo je stabilní, vodonepropustné, vykazuje vysokou počáteční přídržnost, je odolné vůči agresivním vodám a proti stárnutí, vůči zmydelnění a rozštěpení účinkem vody, vůči luhům a kyselinám, je mrazuvzdorné. Neobsahuje rozpouštědla.

**Zpracování:** Zubová špachtle

**Složení:** Epoxidová pryskyřice, tvrdidlo



5953	sada (5 kg)	cca 3,0 kg/m <sup>2</sup>	O	kg	158 Kč	191 Kč
------	-------------	---------------------------	---	----	--------	--------

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------

### PROFI PRIMER K

Konzentrovaný penetrační prostředek pro minerální podklady



Produkt je určen pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (beton, sádrový potěr, lehké betony, párobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací potěrů, samonivelačních hmot, lepicích a stěrkových hmot, omítek a nátěrů, u kterých zvyšuje jejich přídržnost k podkladu, pro vnitřní a venkovní použití.

**Vlastnosti:** Snižuje nasákavost a zvyšuje přídržnost následných vrstev. U samonivelačních hmot zlepšuje jejich rozlívavé vlastnosti. Možnost ředění podle charakteru podkladu až 1:5.

**Zpracování:** Váleček, štětce

**Složení:** Organické pojivo, přísady

6815	kanystr (1 kg)				155 Kč	188 Kč
6816	kanystr (3 kg)	cca 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup>	S	kg	135 Kč	163 Kč
6817	kanystr (5 kg)	na nátěr			128 Kč	155 Kč
6818	kbelík (16 kg)		O		122 Kč	148 Kč

### PROFI DH (DISPERZNÍ HYDROIZOLACE JEDNOKOMPONENTNÍ)

PROFI DH FLÜSSIGE DICHTFOLIE

Bez rozpouštědlová hmota na bázi vodní polymerní disperze a minerálních plniv



Povlaková hydroizolace proti oplachové vodě, určená pod keramické obklady a dlažby v interiérech. Vhodná pro většinu běžných podkladů včetně stěnového a podlahového vytápění.

**Vlastnosti:** Vodotěsný výrobek typu DM, nanášený v tekutém stavu, používaný pod keramické obklady (lepení lepidlem třídy C2 podle ČSN EN 12004). Vytváří plošnou, bezešvou izolaci proti přechodné vlhkosti (oplachové vodě)

**Zpracování:** Váleček, hladítko, štětce

**Složení:** polymerní disperze, minerální plniva a přísady

6039	kbelík (5 kg)				110 Kč	133 Kč
6040	kbelík (7 kg)	cca 1,3 až 1,6 kg/m <sup>2</sup>	S	kg	109 Kč	132 Kč
6041	kbelík (24 kg)	při dvou vrstvách			98 Kč	119 Kč



### PROFI HS1K FLEX (HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA JEDNOKOMPONENTNÍ)

Flexibilní jednosložková polymercementová těsnící stěrka odolná proti tlakové vodě



Stěrková (nátěrová) hydroizolace proti tlakové (oplachové) vodě, vhodná pro většinu podkladů, pro vnitřní i vnější použití. Je určena pro aplikace s následnou povrchovou úpravou.

**Vlastnosti:** Vodotěsný cementový mrazuvzdorný výrobek nanášený v tekutém stavu, se schopností přemostění trhlin při nízké teplotě (-5 °C) a odolný při kontaktu s chlorovanou vodou. Jako stěrka je odolná proti tlakové vodě, jako nátěr proti vodě oplachové.

**Zpracování:** Hladítko, štětce

**Složení:** cement, redispersovatelný polymer, minerální plniva a těsniva, přísady

6067	pytel (15 kg)	cca 1,5 kg/m <sup>2</sup>	S	kg	73 Kč	88 Kč
6068	kbelík (8 kg)	na mm tloušťky			79 Kč	96 Kč



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL

Cementová, polymerem modifikovaná, spárovací hmota třídy CG2 WA pro spáry šířky 2 až 8 mm



Spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Vhodná především pro teplotně namáhané plochy (venkovní terasy, balkóny, v interiérech pro plochy s podlahovým vytápěním)

**Vlastnosti:** Snížená nasákavost vodou zaručující mrazuvzdornost. Nesmáčivý povrch umožňující použití v hygienicky náročných prostorách. Zvýšená odolnost proti mechanickému otěru. Neodolává kyselým chemickým látkám a čisticím prostředkům.

Dodávána v odstínech: bílá, šedá, bahama a manhattan

**Zpracování:** špachtle, molitanová houba

**Složení:** bílý cement, polymerní pojivo, drcený vápenec 0 – 0,2 mm, přísady




6500						
6501						
6502		(2 kg)			48 Kč	58 Kč
6503						
6510						
6511						
6512		(5 kg)	0,3-1,0 kg/m <sup>2</sup> (dle šířky spáry a velikosti prvku)	S kg	46 Kč	56 Kč
6513						
6520						
6521						
6522		(8 kg)			44 Kč	53 Kč
6523						

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### PROFI FUGENMÖRTEL FLEX BREIT

Cementová, polymerem modifikovaná, spárovací hmota třídy CG2 WA pro spáry šířky 5 až 25 mm



Spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Vhodná především pro teplotně namáhané plochy (venkovní terasy, balkóny, v interiérech pro plochy s podlahovým vytápěním)

**Vlastnosti:** Snížená nasákavost vodou zaručující mrazuvzdornost. Nesmáčivý povrch umožňující použití v hygienicky náročných prostorách.

Zvýšená odolnost proti mechanickému otěru.

Neodolává kyselým chemickým látkám a čisticím prostředkům.

Dodávána v odstínech: bílá, šedá, bahama a manhattan

**Zpracování:** špachtle, molitanová houba

**Složení:** bílý cement, polymerní pojivo, drcený vápenec 0 – 0,5 mm, přísady



6530						
6531						
6532		(2 kg)			48 Kč	58 Kč
6533						
6540						
6541						
6542		(5 kg)	0,3-1,0 kg/m <sup>2</sup> (dle šířky spáry a velikosti prvku)	S kg	46 Kč	56 Kč
6543						
6550						
6551						
6552		(8 kg)			44 Kč	53 Kč
6553						

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------

### PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K

Dvousložková spárovací malta na bázi epoxidových pryskyřic, klasifikace RG



Spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb, velkoformátových desek a mozaiky v interiéru i exteriéru, šířka spáry 3 až 10 mm. Malta je vhodná především pro nádrže s pitnou vodou, bazény, chemické laboratoře, myčky vozidel, potravinářské prostory a prostory s požadavkem na vysokou chemickou odolnost povrchu spár.

**Vlastnosti:** Malta je vodotěsná, odolná proti bakteriím a stárnutí, mrazuvzdorná, odolná vůči působení agresivních vod a agresivních látek, rostlinných a živočišných tuků, vhodná pro styk s pitnou vodou. Vyznačuje se hladkým povrchem se značnou mechanickou odolností. Hmoty je nenásávkavá a nesmršňuje se. Dodávána v odstínech: bílá, šedá, bahama a manhattan

**Zpracování:** Špachtle

**Složení:** Epoxidová pryskyřice, tvrdidlo



6560						
6561						
6562		(5 kg) sada	○		288 Kč	348 Kč
6563						
6570						
6571					255 Kč	309 Kč
6572		(10 kg) sada	○			
6573						

cca 0,6 až 2,0 kg/m<sup>2</sup> (dle šířky spáry a velikosti prvku) kg

### PROFI MS POLYMER 2 IN 1

Jednosložkový rychletuhnoucí tmel na bázi MS polymeru

Slouží k pružnému lepení a tmelení různých materiálů (kov, beton, keramika, dřevo, sklo atd.).

Je vhodný pro lepení a tmelení průmyslových a chladírenských spojů, pro výrobu lodí, klimatizačních jednotek a sendvičových panelů. Lze jej použít rovněž v sanitární oblasti.

**Vlastnosti:** Reakcí se vzdušnou vlhkostí vytvoří výrobek elastickou těsnicí hmotou.

Vyznačuje se vynikající přilnavostí k většině povrchů.



5931		kartuše (310 ml)	S	ks	185 Kč	224 Kč
------	--	------------------	---	----	--------	--------

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	--------	-------------	----------	-----------------------------	-------



### TĚSNÍCÍ PÁS 120/70 - KLASIK

Zpracování: Špachtle

8791		10 bm/role	S	ks	255 Kč	309 Kč
8792		50 bm/role			1 240 Kč	1 500 Kč

### VNĚJŠÍ ROH 140 X 140 MM

5893		25 ks	S	ks	89 Kč	108 Kč
------	--	-------	---	----	-------	--------

### VNITŘNÍ ROH 140 X 140 MM

5894		25 ks	S	ks	89 Kč	108 Kč
------	--	-------	---	----	-------	--------




Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



### SPONA

Vyrovnávací systém pro pokládku obkladů a dlažeb

5971	spára 1 mm	100 ks			125 Kč	151 Kč
5975	spára 1 mm	500 ks			610 Kč	738 Kč
5972	spára 1,5 mm	100 ks			125 Kč	151 Kč
5976	spára 1,5 mm	500 ks	S	balení	610 Kč	738 Kč
5973	spára 2 mm	100 ks			125 Kč	151 Kč
5977	spára 2 mm	500 ks			610 Kč	738 Kč
5974	spára 3 mm	100 ks			125 Kč	151 Kč



### KLÍN

Vyrovnávací systém pro pokládku obkladů a dlažeb


5978		250 ks			395 Kč	478 Kč
5979		100 ks	S	balení	185 Kč	224 Kč



### KLEŠTĚ

Vyrovnávací systém pro pokládku obkladů a dlažeb

5980		1 ks	S	ks	365 Kč	442 Kč
------	--	------	---	----	--------	--------

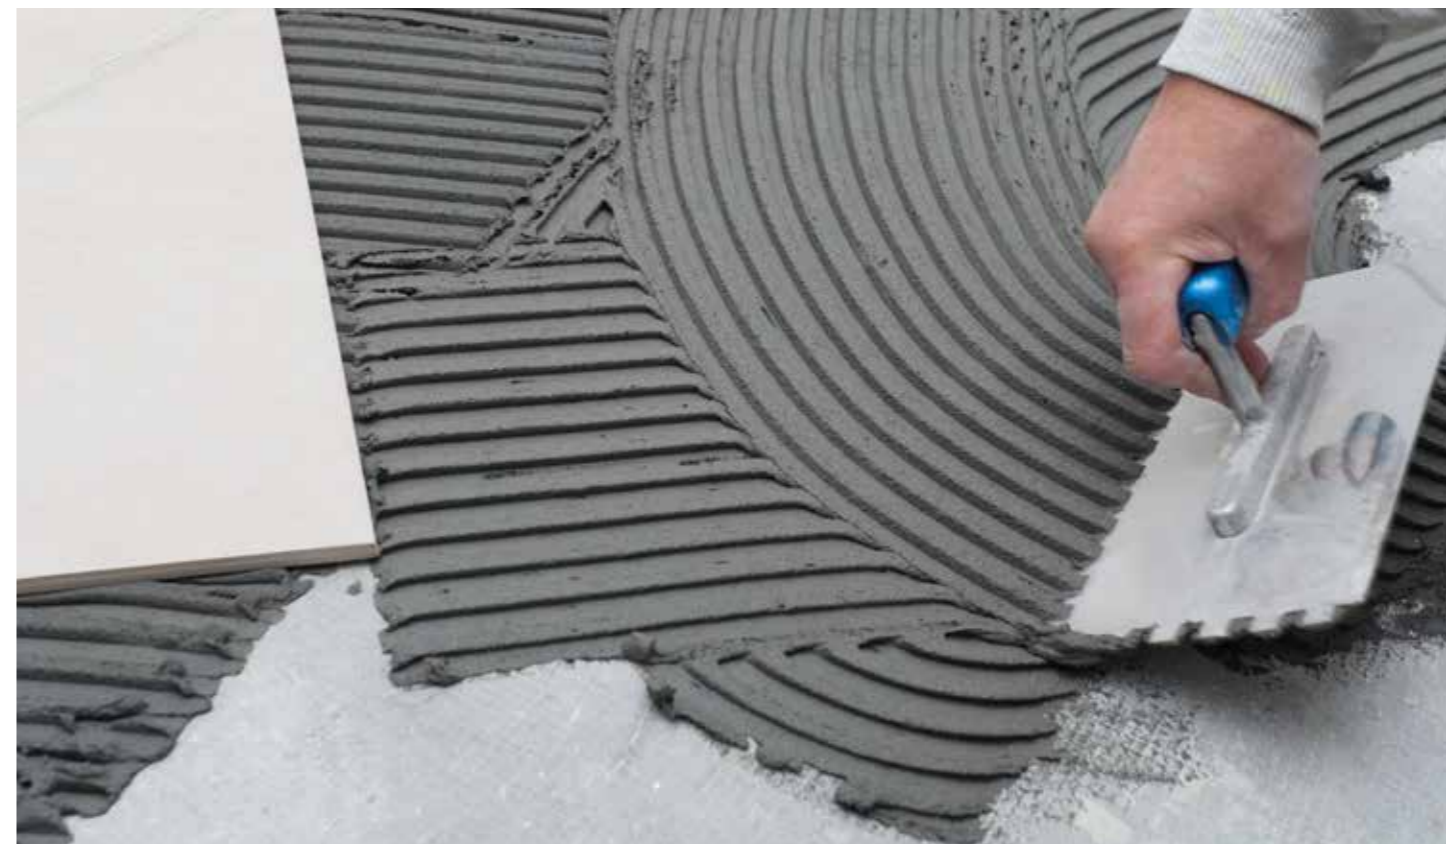

# BETON

Betony strana 114

## BETON

Všestranný – od bednění až po strop, všestranný beton  
nesmí chybět na žádné stavbě





# NADČASOVÝ, PEVNÝ, BETON – MATERIÁL PRO GENERACE

Od malých betonářských prací v domě a zahradě, až po konstrukční nadzemní stavby - nabízí masivní stavební beton mnoho variant zpracování a díky své odolnosti odolává všem povětrnostním podmínkám. Stabilita a jistota pro generace.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
	<b>PROFI BETON 4 MM</b> Hotová betonová směs					
	Je určen pro vnitřní i venkovní použití, především k drobným pracím při stavbě nových a opravách starých domů, jako podklad pod dlažbu při zřízování teras, chodníků a příjezdů, osazování sloupků pro plot apod. <b>Vlastnosti:</b> Suchá betonová směs složená z portlandského cementu, vápencové drti 0 až 4 mm a vylepšujících přísad. Pevnost v tlaku min. 25 MPa, zrno do 4 mm <b>Zpracování:</b> Kontinuální míchačka, míchačka s nuceným oběhem, bubnová míchačka <b>Složení:</b> Cement, vápencová drť 0-4 mm přísady					
2210	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta		S		3 050 Kč	3 691 Kč
2200	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm		t	2 920 Kč	3 533 Kč
2201	silo		O		2 950 Kč	3 570 Kč







Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
	<b>PROFI TROCKENSPRITZBETON SP GK4</b> Stříkaný beton, zrnitost 4 mm					
	Materiál je určen pro zpevňování kleneb, chodeb, tunelů a opěrných zdí metodou suchého stříkání (materiál se mísí s vodou až ve stříkací hubici), při požadavku na rychlý nárůst pevnosti <b>Vlastnosti:</b> Suchá betonová směs, mrazuvzdorná, určená pro provádění stříkaného betonu metodou suchého stříkání. Pevnost v tlaku min. 40 MPa, zrno do 4 mm <b>Tloušťka aplikace:</b> ≥ 1,6 cm <b>Zpracování:</b> Stroj pro stříkaný beton. na vyžádání možno dodat i v síle <b>Složení:</b> Speciální pojivo, vysoce jakostní písek, přísady					
2224	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	4 980 Kč	6 026 Kč

## BETON BETONY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
	<b>PROFI FLIESSBETON DC16/20</b> Čerpatelná betonová směs XF1/XF3, mrazuvzdorná					
	Materiál je určen k záливce ztraceného bednění popřípadě k vytváření drobných konstrukčních stavebních prvků. Není vhodný pro velkorozměrové a silnostěnné stavební prvky. Pro vnitřní i vnější použití. <b>Vlastnosti:</b> Velmi dobrá zpracovatelnost (čerpatelnost). Produkt je mrazuvzdorný. <b>Zpracování:</b> SMP (míchací pumpa) <b>Složení:</b> Cement, vápencová drť do 4 mm, přísady					
2290	silo s SMP nebo QLMP	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	3 530 Kč	4 271 Kč

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
	<b>PROFI FLIESSBETON DC25/30</b> Čerpatelná betonová směs XF1/XF3, mrazuvzdorná					
	Materiál je určen k záливce ztraceného bednění popřípadě k vytváření drobných konstrukčních stavebních prvků. Není vhodný pro velkorozměrové a silnostěnné stavební prvky. Pro vnitřní i vnější použití. <b>Vlastnosti:</b> Velmi dobrá zpracovatelnost (čerpatelnost). Produkt je mrazuvzdorný. <b>Zpracování:</b> SMP (míchací pumpa) <b>Složení:</b> Cement, vápencová drť do 4 mm, přísady					
2294	silo s SMP nebo QLMP	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	3 630 Kč	4 392 Kč



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
						
	<b>PROFI DRAINBETON</b> Beton s drenážními vlastnostmi, odolný proti sedání  <p>Je určen pro vnitřní i venkovní použití, k zaplnění pracovních příkopů, k zakládání bazénů a podpěrných zdí, jako podkladní beton pro základové desky a pod produkt PROFÍ Trassdrainmörtel.</p> <p><b>Vlastnosti:</b> Pro ruční a strojní zpracování, vyznačuje se dobrou propustností pro vodu a brání tak zamokření, zamezuje sedání a pohybům v důsledku mrazu.</p> <p><b>Zpracování:</b> Bubnová míchačka, kontinuální míchačka, horizontální míchačka</p> <p><b>Složení:</b> Cement, kamenivo 0-4 mm, přísady</p>					
2272	P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	○	t	3 500 Kč	4 235 Kč
						
	<b>PROFI TRASSDRAINMÖRTEL</b> Malta pro pokládku dlažby s obsahem trassu, s dobrou propustností pro vodu  <p>Slouží pro pokládku betonových nebo kamenných desek. Použitelná rovněž pro přírodní kámen s nízkou nasákovostí (např. granit, porfyr).</p> <p><b>Vlastnosti:</b> Suchá směs pro vytvoření cementové malty obsahující trass, který zabraňuje tvorbě výkvětů. Malta je mrazuvzdorná a vyznačuje se dobrými drenážními vlastnostmi, zrno do 4 mm.</p> <p><b>Zpracování:</b> Bubnová míchačka, kontinuální míchačka, horizontální míchačka</p> <p><b>Složení:</b> Cement, kamenivo 0-4 mm, trass, přísady</p>					
2426	P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	○	t	6 100 Kč	7 381 Kč
						
	<b>PROFI TRASSFUGENMÖRTEL 2 MM</b> Spárovací malta s obsahem trassu  <p>Směs slouží ke spárování kamenných desek.</p> <p><b>Vlastnosti:</b> Suchá maltová směs ke spárování kamenných desek, odolná proti mrazu, ruční zpracování, zrno do 2 mm.</p> <p><b>Zpracování:</b> Bubnová míchačka, kontinuální míchačka, horizontální míchačka</p> <p><b>Složení:</b> Cement, kamenivo 0-2 mm, trass, přísady</p>					
2428	P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1 kg/m <sup>2</sup> /cm (dlažby)	○	t	9 950 Kč	12 040 Kč

## PROFI TROCKENSPRITZBETON

- ✓ hydraulický pojivový systém
- ✓ šetrný k životnímu prostředí
- ✓ připravený k aplikaci nástřikem
- ✓ optimální granulometrie
- ✓ vysoce kvalitní přísady
- ✓ na vyžádání také odolný proti síranům
- ✓ stejnorodá kvalita výrobku





# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Ochrana a čištění povrchů [strana](#) 120

Chemické kotvy, polymerní lepidla [strana](#) 123

Příslušenství [strana](#) 125

Vápenné produkty [strana](#) 126

Ochrana proti RTG záření [strana](#) 127

## SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Naše speciální produkty vám usnadní práci a pomohou vám řešit specifické problémy ve stavební praxi (např. odstranění plísní z fasád, hydrofobizaci povrchu stavebních konstrukcí, ukotvení nebo utěsnění konstrukčních prvků).





# SPECIÁLNÍ PRODUKTY ŘEŠÍ SPECIFICKÉ PROBLÉMY NA STAVBÁCH

Ve stavební praxi se často setkáváme s nutností řešení specifických problémů jako je např. odstranění biotického napadení fasád, hydrofobizace povrchů stavebních konstrukcí, ukotvení konstrukčních prvků nebo ochrana vnitřních prostor před rentgenovým zářením. Všechny tyto problémy Vám pomohou vyřešit naše speciální produkty.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	--------------------------	-------



### PROFI LIKVID EKO

Prostředek k ekologické likvidaci řas a plísní

Přípravek je určen k likvidaci řas a plísní na různých typech minerálních a disperzních podkladů. Je určen pro vnitřní i venkovní aplikace.  
**Vlastnosti:** Vodný roztok aktivních látek bez obsahu chlóru  
**Zpracování:** Váleček, štětec, nástřik  
**Složení:** Akrylátový kopolymer, přísady

5901	k kanystr (5 l)	0,10 - 0,20 kg/m <sup>2</sup>	O	ks	750 Kč	908 Kč
5902	k kanystr (10 l)				1 490 Kč	1 803 Kč

### PROFI LIKVID PLUS

Prostředek k likvidaci řas a plísní



Produkt je určený k čištění fasád nebo povrchů stavebních konstrukcí na minerální bázi, pro venkovní použití.  
**Vlastnosti:** Díky systému smáčedel má výbornou účinnost i na povrchu silně znečištěném mikroorganismy.  
**Zpracování:** Váleček, štětec, nástřik  
**Složení:** Vodný roztok chlornanu sodného, aditiva

5903	k kanystr (5 l)	0,10 - 0,20 kg/m <sup>2</sup>	S	ks	1 075 Kč	1 301 Kč
5904	k kanystr (20 l)				4 200 Kč	5 082 Kč

## SPECIÁLNÍ PRODUKTY OCHRANA A ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	s DPH
---------	---------	----------	-------------	----------	--------------------------	-------

### PROFI LIGNO

Hydrofobizační nátěr určený pro vodoodpudivou úpravu disperzních povrchů a povrchů na bázi dřeva.



Produkt je určený pro vodoodpudivou úpravu dřeva a povrchů na bázi dřeva a dále povrchových úprav pojených disperzemi, pro vnitřní i vnější použití.  
**Vlastnosti:** Použitím přípravku dochází ke snížení povrchové nasákavosti a tím ke zvýšení odolnosti ošetřeného povrchu proti atmosférickým vlivům a napadení biotickými škůdci. UV záření nesnižuje hydrofobní účinek přípravku.  
**Zpracování:** Váleček, štětec, nástřik  
**Složení:** Vodný roztok alkylovaných silanolátů

5905	k kanystr (5 l)	0,15 - 0,30 kg/m <sup>2</sup>	S	ks	855 Kč	1 035 Kč
------	-----------------	-------------------------------	---	----	--------	----------

### PROFI HYDRO

Hydrofobizační nátěr určený pro vodoodpudivou úpravu povrchů na minerální bázi.



Produkt je určený pro zpevnění a hydrofobizaci povrchu stavebních hmot na minerální bázi (beton, cihla, pískovec, omítka apod.), není vhodný pro sklo, glazované povrchy a kovy. Pro vnitřní i vnější použití.  
**Vlastnosti:** Použitím přípravku dochází ke snížení povrchové nasákavosti a tím ke zvýšení odolnosti ošetřeného povrchu proti atmosférickým vlivům a napadení biotickými škůdci. UV záření nesnižuje hydrofobní účinek přípravku.  
**Zpracování:** Váleček, štětec, nástřik  
**Složení:** Vodný roztok alkylovaných silanolátů

5906	k kanystr (5 l)	0,10 - 0,30 kg/m <sup>2</sup>	S	ks	625 Kč	756 Kč
------	-----------------	-------------------------------	---	----	--------	--------



### ANTI-MOUSE 77

Preventivní prostředek proti řasám, lišejníkům, mechům a plísním.

Používá se na omítku, kámen, sřešní tašky, beton, nátěry.  
**Vlastnosti:** Odstraňuje řasy, lišejníky, mechy, plísně z povrchů staveb s preventivním účinkem.

5907	k kanystr (5 l)	0,04 - 0,05 l/m <sup>2</sup>	O	ks	1 500 Kč	1 815 Kč
5908	k kanystr (20 l)				3 840 Kč	4 646 Kč

### PX 07 PRIMER – ZÁKLADNÍ IZOLAČNÍ NÁTĚR POD ANTI-GRAFFITI NÁTĚRY

Bezbarvá vodní disperze styren-akrylových kopolymerů, která je určena zejména pro ošetření povrchů před nanesením ochranných nátěrů proti graffiti



Může být použit nejen na hladkých, ale i porézních hrubých površích. Díky extrémně malé velikosti částic jej lze doporučit pro většinu savých minerálních podkladů jako jsou např. beton, cement, omítky, sádkokartony, cihly, přírodní kameny, fasádní nátěry, atd. Nátěr je vysoce odolný vůči alkáliím, takže jej lze aplikovat i na vápenocementové omítky.  
**Vlastnosti:** Vyznačuje se velice dobrou přilnavostí k povrchům, vysokou odolností vůči vlivům vnějšího prostředí, včetně vůči působení agresivních chemikálií.

5909	k kanystr (1 l)	0,06 - 0,12 l/m <sup>2</sup>	O	ks	750 Kč	908 Kč
5910	k kanystr (5 l)				3 190 Kč	3 860 Kč



# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## OCHRANA A ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### KTX 07 – PERMANENTNÍ OCHRANA PROTI GRAFFITI

Jednosložkový bezbarvý nátěr na bázi syntetických organo-silikonových polymerů určený pro ochranu povrchů před graffiti

KTX 07 může být použit na hladké, ale i porézní povrchy stavebních materiálů jako jsou cihly, beton, přírodní kameny, omítky, většina barevných nátěrů, probarvené omítky. Lesklá varianta vykazuje nižší přilnavost na hladkých nesavých površích – při aplikaci na těchto podkladech použijte Primer PX 07. Použití PX 07 doporučujeme i na savých materiálech – snižuje nasákavost podkladu a předchází nebo minimalizuje vznik „mokrého“ efektu.

**Vlastnosti:** Ošetřený povrch je chráněn vůči sprejovým barvám a většinou komerčně dostupných fixů, inkoustu, ptáčím výkalům, hlině, kyselým dešťům, vlhkosti, plakátům, samolepkám a lepidlům.

Ochranný film KTX 07 zabraňuje barvám, pigmentům a lepidlům vniknout do ochranné vrstvy a redukuje jejich přilnavost vytvářením snadno odstranitelných sraženin. KTX 07 obsahuje konzervační látky a UV-filtry, díky kterým chrání barevnou stálost podkladu. Je paropropustný. Zabraňuje pronikání vody a nežádoucích látek do podkladu. Struktura povrchů zůstává zachována.



5911	kanistr (1 l)	0,07 - 0,17 l/m <sup>2</sup>	○	ks	1 255 Kč	1 519 Kč
5912	kanistr (5 l)				5 450 Kč	6 595 Kč

# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## CHEMICKÉ KOTVY, POLYMERNÍ LEPIDLA

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

### PROFI CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER

Chemická malta na bázi dvousložkové polyesterové pryskyřice odolná vůči chemikáliím



Slouží ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků. Vhodné pro střední zatížení.

**Vlastnosti:** Produkt umožňuje aplikaci i ve vertikálních polohách, je odolný vůči chemikáliím.

**Složení:** Modifikovaná pryskyřice, směs tužidel

5922	kartuše (380 ml)		S	ks	219 Kč	265 Kč
5921	kartuše (300 ml)				173 Kč	209 Kč

### PROFI CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER

Dvousložkové velmi rychlé kotvicí lepidlo na bázi syntetických pryskyřic



Slouží ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků. Vhodné pro střední zatížení. Odolná vůči chemikáliím.

**Vlastnosti:** Produkt umožňuje aplikaci i ve vertikálních polohách.

Použití na mokré podklady i pod vodou.

**Složení:** Modifikovaná pryskyřice, směs tužidel

5924	kartuše (380 ml)		S	ks	327 Kč	396 Kč
5923	kartuše (300 ml)				249 Kč	301 Kč

### PROFI HARDFIX

Univerzální jednosložkové lepidlo na bázi MS polymeru



Slouží k lepení keramiky, skla, zrcadel, betonu, kovů, kamene, dřeva, sádkartonu, polyuretanu, PVC a jiných plastů. Lze jej použít rovněž v sanitární oblasti. Použití v interiéru i exteriéru.





**Vlastnosti:** Lepidlo na bázi MS polymeru a vysokou počáteční přilnavostí i na vlhkých podkladech. Je vodotěsné a po vytvrzení zůstává stále elastické.

**Složení:** MS polymer

5925	kartuše (290 ml)		S	ks	182 Kč	220 Kč
------	------------------	--	---	----	--------	--------

# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## CHEMICKÉ KOTVY, POLYMERNÍ LEPIDLA

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH
5927	 <b>PROFI PUR PĚNA PISTOLOVÁ</b> Pěna na bázi polyuretanu pro konstrukční těsnění Pro konstrukční těsnění. <b>Vlastnosti:</b> Pěna na bázi polyuretanu.	kartuše (750 ml)	S	ks	139 Kč	168 Kč
5928	 <b>PROFI PUR PĚNA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVÁ</b> Pěna na bázi polyuretanu pro konstrukční těsnění s nízkou roztažností Pro konstrukční těsnění. <b>Vlastnosti:</b> Pěna na bázi polyuretanu s nízkou roztažností.	kartuše (750 ml)	S	ks	159 Kč	192 Kč
5926	 <b>PU ČISTIČ</b> Multifunkční čisticí prostředek pro odstranění vytvrzených PU pěn a lepidel Pro čištění povrchů a aplikačních zařízení.	kartuše (500 ml)	S	ks	112 Kč	136 Kč
5929	 <b>PROFI AKR TMEL BÍLÝ</b> Tmel na bázi akrylátové disperze Pro spárování v interiéru i exteriéru. <b>Vlastnosti:</b> Tmel na bázi akrylátové disperze.	kartuše (310 ml)	S	ks	40 Kč	48 Kč

# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH
<b>SÍTKO-PLAST</b>						
5941	12x50 mm					
5942	12x80 mm					
5943	16x85 mm	10 ks	S	balení	36 Kč	44 Kč
5944	16x130 mm					
5945	20x85 mm					
<b>NÁHRADNÍ ŠPIČKA NA CHEMICKÉ KOTVY</b>						
5946		5 ks	S	ks	92 Kč	111 Kč
<b>PISTOLE GUN 10:1</b>						
5947	300 (chemické kotvy, HARDFIX)	1 ks	S	ks	407 Kč	493 Kč
5948	380 (chemické kotvy)				771 Kč	933 Kč
<b>PISTOLE PU MAX - NA PU PĚNY, KOMOROVÉ ŠROUBENÍ</b>						
5949		1 ks	S	ks	411 Kč	497 Kč
<b>SMĚŠOVAČ T-FLOW NA CHEMICKÉ KOTVY</b>						
5950		1 ks	S	ks	7,40 Kč	9 Kč



# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## VÁPENNÉ PRODUKTY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



### PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

PROFI JURAT-KALK

Bílý vápenný hydrát, stavební vápno



Určený pro přípravu zdících malt nebo omítkových směsí přímo na stavbě.

**Vlastnosti:** Jasně bílý vápenný hydrát v práškové formě.

**Zpracování:** Bubnová míchačka, ruční zpracování

**Složení:** Vápenný hydrát bílý

1000	pytel (60 l); 30 pytlů/paleta		S	pytel	155 Kč	188 Kč
1010	silo		O	t	na vyžádání	

# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## OCHRANA PROTI RTG ZÁŘENÍ

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



### BARYTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA

Sloužící jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření

Slouží k omítnutí jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření.

**Vlastnosti:** Suchá směs pro vytvoření omítkové směsi především pro pracoviště se zdroji záření RTG.

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka, zednická lžice

**Složení:** Cement, kamenivo, baryt, přísady

9014	pytel (40 kg); 1.200 kg/paleta	25 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	42 900 Kč	51 909 Kč
------	--------------------------------	--------------------------	---	---	-----------	-----------



### BARYTOVÁ STÍNICÍ MALTA VÝPLŇOVÁ

Pro vyplňování sendvičových příček jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření

Pro vyplňování sendvičových příček jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření.

**Vlastnosti:** Suchá směs pro vyplňování sendvičových příček především pro pracoviště se zdroji RTG záření.

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka, zednická lžice

**Složení:** Cement, kamenivo, baryt, přísady

9015	pytel (40 kg); 1.200 kg/paleta	25 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	42 900 Kč	51 909 Kč
------	--------------------------------	--------------------------	---	---	-----------	-----------



### BARYTOVÝ BETONOVÝ POTĚR

Beton s příměsí barytu

Beton s příměsí barytu určený pro stínící vrstvy, které mohou z konstrukčního hlediska nahrazovat klasické betonové vrstvy.

**Vlastnosti:** Slouží proti průniku ionizujícího záření, především pro pracoviště se zdroji záření RTG.

**Zpracování:** Kontinuální míchačka, bubnová míchačka, zednická lžice

**Složení:** Cement, kamenivo, baryt, přísady

9016	pytel (40 kg); 1.200 kg/paleta	30 kg/m <sup>2</sup> /cm	O	t	42 900 Kč	51 909 Kč
------	--------------------------------	--------------------------	---	---	-----------	-----------





# SERVIS

# SERVIS

Servis a pronájem strojního zařízení [strana 130](#)

Požadavky pro umístění sila na stavbě [strana 132](#)

Všeobecné obchodní a dodací podmínky [strana 133](#)





Popis	Jednotka	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>PRONÁJEM STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ:</b>			
omítací stroj 230 V/380 V	den	500 Kč	605 Kč
pneumatický dopravník	den	500 Kč	605 Kč
kontinuální míchačka na pytlovaný/volně ložený materiál	den	300 Kč	363 Kč
kontinuální míchačka na lepicí a stěrkové tmely	den	300 Kč	363 Kč
šnekový dopravník EDS	den	400 Kč	484 Kč
omítací stroj s přestavbou na lité potěry	den	700 Kč	847 Kč
kapota s filtry	den	100 Kč	121 Kč
filcovačka	den	500 Kč	605 Kč
pomocné vodní čerpadlo	den	100 Kč	121 Kč
dopravní hadice nad 4 ks	den	100 Kč	121 Kč
zásobníkové silo s pumpou na lité potěry	den	1 000 Kč	1 210 Kč
zásobníkové silo	den	500 Kč	605 Kč
skladový kontejner	den	100 Kč	121 Kč
talířová – rotační podlahová bruska	den	550 Kč	666 Kč
průmyslový vysavač	den	250 Kč	303 Kč
stříkácí zařízení pro aplikaci disperzních stěrtek	den	900 Kč	1 089 Kč

**CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB A ZBOŽÍ:**

servis strojního zařízení, prostoj zaviněný stavbou	hod.	600 Kč	726 Kč
dopravné (návoz, svoz a servis strojního zařízení)	km	19 Kč	23 Kč
dopravné silostavěč	km	35 Kč	42 Kč
přítomnost technika při aplikaci litých potěrů	hod.	600 Kč	726 Kč
čekání na stavbě (silostavěč, cisterna, kamion)	15 min.	500 Kč	605 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj – rotor	ks	1 500 Kč	1 815 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj – stator	ks	1 500 Kč	1 815 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj s přestavbou na lité potěry	t	200 Kč	242 Kč
gumová tryska stříkácí pistole	ks	140 Kč	169 Kč
rychlospojka Geka	ks	70 Kč	85 Kč
filcovací kotouč k filcovačce – guma	ks	1 100 Kč	1 331 Kč
filcovací kotouč k filcovačce – mořská houba	ks	500 Kč	605 Kč
filtrační vak	ks	500 Kč	605 Kč

**STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PROFI:**OMÍTACÍ STROJ  
230 VOMÍTACÍ STROJ  
380 VOMÍTACÍ STROJ  
s přestavbou  
na lité potěryPNEUMATICKÝ  
DOPRAVNÍK  
na volně ložený materiálKONTINUÁLNÍ  
MÍCHAČKA  
na pytlovaný materiálSTŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ  
pro aplikaci  
disperzních stěrtekSMP PUMPA  
na lité potěry

FILCOVAČKA

**OMÍTACÍ STROJ R55 400V**

Omítací stroj pro zpracování všech strojově zpracovatelných suchých směsí pro vnitřní a vnější omítky. Stroj je možné zásobovat pytlovaným materiálem i materiálem ze zásobníkového sila prostřednictvím filtrační kapoty.

**VÝHODY:**

- robustní konstrukce
- jednoduchá obsluha
- nižší udržovací náklady díky specifickému principu podávání suchého materiálu
- kompresor s automatickým vypínáním při přerušení odběru materiálu
- stroj je lehce rozložitelný do několika samostatných modulů, což zjednodušeje manipulaci a údržbu

**SÉRIOVÁ VÝBAVA:**

vzduchový kompresor, zabudované vodní čerpadlo, stříkácí pistole, míchací hřídel, 15 m maltových hadic, 15 m vzduchových hadic, trhač na pytle, nářadí na čištění, pomocné nářadí.



Cena: 139 900 Kč bez DPH

**FILCOVAČKA RAPIDO**

Filcovačka Rapido je moderní přístroj používaný ke konečné úpravě omítek, kombinující hospodárny provoz a vynikající výkon. Jednoduché a intuitivní použití, dokáže být bezkonkurenční při konečné úpravě velkých ploch.

Tento systém se vyznačuje spolehlivostí, lehkostí a všestranností. Úroveň kvality součástí a kritéria konstrukce stroje jsou naprosto profesionální. Různé příslušenství, různé typy kotoučů a funkce pro změnu rychlosti umožňují obsluhu provádět běžné dokončování omítek. Stroj je vybaven ultra odolným pružným vedením, který spojuje obě jednotky až na vzdálenost 17 metrů. Během přepravy je vše pohodlně uloženo v robustním plastovém boxu.

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

- příkon 0,5 kW
- váha ručky 4 kg
- váha celého stroje 17 kg
- rozměr kontejneru 600x400x420 mm



Cena: 34 900 Kč bez DPH

**MÁTE VLASTNÍ STROJ? POTŘEBUJETE NA NĚM SERVIS?  
PROVÁDÍME SERVIS VEŠKERÝCH TYPŮ STROJŮ URČENÝCH PRO ZPRACOVÁNÍ SUCHÝCH STAVEBNÍCH SMĚSÍ.**

## Silostavěč + přívěs




## Cisterny




## Bezpečnostní odstup od volně zavěšených vedení

Bezpečný odstup sila od el. vedení:

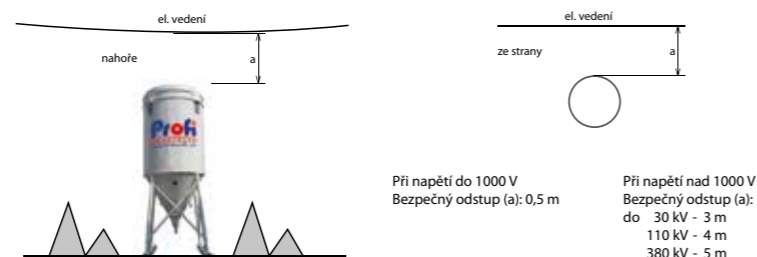

## Minimální bezpečná vzdálenost sila od výkopu

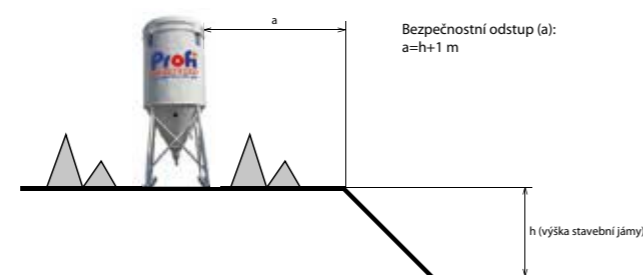

Místo pro postavení sila musí být předem výslovně určeno.

Plocha musí být zpevněná a vodorovně srovnaná v minimálním rozměru 3 x 3 m.

## Rozměry sil:



## 1. VŠEOBECNĚ

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., se sídlem Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 10040 (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí rámcových kupních smluv, kupních smluv, nájemních smluv, včetně smluv o nájmu strojního zařízení uzavíraných na jedné straně prodávajícím na prodej zboží či pronájem věci movitých dle ceníku prodávajícího. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

## 2. SMLUVNÍ VZTAH

Prodej zboží či pronájem se uskutečňuje na základě písemně uzavřených smluv, a to rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy či potvrzené písemné objednávky (dále jen „KS“), případně smlouvy o nájmu strojního zařízení (dále jen „NS“). Uzavření smlouvy kupní bez písemné formy lze vyhradit při platbě v hotovosti. Kupující nebo nájemce (oba dále jen „kupující“), který je plátcem DPH, je před uzavřením smlouvy povinen poskytnout prodávajícímu osvědčení o registraci plátce DPH.

## 3. DODACÍ PODMÍNKY

Jednotlivé dodávky zboží dle KS se upřesňují písemnou, faxovou, telefonickou či e-mailovou objednávkou kupujícího potvrzenou prodávajícím obdobnou formou resp. poskytnutím zboží nebo dohodou oprávněné osoby s pracovníkem expedičního skladu prodávajícího, přičemž zboží odevzdané prodávajícím kupujícímu se považuje vždy za plnění na základě KS. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Dodání zboží se uskutečňuje jeho odevzdáním kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Při odběru zboží, kdy přepravu zboží zajišťuje kupující prostřednictvím třetích osob, je odebrající osoba povinna předložit řádně vyplněný fiskopis – plná moc k odběru zboží. Za případné škody vzniklé nesprávným vyplněním tohoto tiskopisu nenese prodávající odpovědnost. Při dodávkách zboží či předmětu nájmu dopravními prostředky prodávajícího či dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, je kupující povinen zajistit faktickou možnost příjezdu dopravního prostředku (nákladního vozidla/kamionu) se zbožím či předmětem nájmu až do požadovaného místa vykládky včetně místa vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez překážek a bez čekání. Při porušení této povinnosti kupujícím je prodávající či dopravce zprostředkovaný prodávajícím oprávněn nepředat zboží či předmět nájmu a kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dopravu, prostoje a jiné účelně vynaložené náklady na zmařenou dopravu.

Kupující se vzdává práva na jakoukoliv náhradu za nezpracovaný materiál nacházející se ve vráceném transportním silu (nezpracovaný materiál se nedobropisuje). Pokud se bude ve vráceném transportním silu nacházet více než 9 tun nezpracovaného materiálu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu paušální náhradu zvýšených nákladů spojených s převozem nadlimitního množství materiálu a jeho likvidací ve výši 10.000 Kč + DPH (400,- € + DPH).

## 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Případné množstevní slevy stanovené cenovou nabídkou prodávajícího se nevztahují na palety EUR. Není-li dohodnuto jinak, je platnost cenových nabídek omezena na 30 dní od data vypracování.

Není-li cena uhrazena v hotovosti, prodávající při odevzdání či odeslání zboží vystaví fakturu, která obsahuje číslo objednávky kupujícího, případně číslo KS či NS. Faktura obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Přílohu faktury tvoří kopie dodacího listu. Kupující je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Kupující není oprávněn se opozdit s úhradou faktury z jakéhokoli důvodu ani uhradit fakturu jen z části, a to ani po uplatnění práv z vadného plnění. Je-li kupující v prodlužení s úhradou faktury, má prodávající právo další dodávky bez jakékoli náhrady kupujícímu zastavit, ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu, účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlužení a v případě prodlužení delšího než 30 dnů účtovat navíc kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Nárok na náhradu škody zůstává prodávajícímu zachován.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Proávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu platnosti ceníku. Na základě smluvního ujednání může vzniknout kupujícímu nárok na bonus v závislosti na dosaženém obrátu. Výši bonusu stanoví výpočet prodávajícího a doručí výpočet kupujícímu. Nárok se má za přiznaný v okamžiku, kdy

prodávající obdrží od kupujícího předložený výpočet, jehož správnost kupující stvrdil svým podpisem.

Přiznání bonusu je snížením ceny, ke kterému došlo po dodání zboží. Ve vztahu k dani z přidané hodnoty představuje snížení základu daně a daně, ke kterému došlo po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Prodávající vystaví na takto odsouhlasený bonus oprávněný daňový doklad a doručí jej kupujícímu.

## 5. OBALY

Zboží je dle druhu dodáváno balené např. v papírových pytlích nebo PE pytlích, plastových kbelících, kartonech či svazcích nebo volně ložené. Hmotnost baleného zboží je včetně obalu. Volně ložené zboží lze přepravovat v transportním silu. Silo není obalem zboží, nýbrž strojním zařízením. Přípustná hmotnostní tolerance zboží činí +/- 2 %.

Prodávající prohlašuje, že má řádně uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. podle § 13, odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EK-F00022846.

Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR dle ceníku prodávajícího, pokud nebyla paleta EUR při dodání vyměněna za vlastní, nepoškozenou paletu EUR kupujícího. Kupující má nárok na zpětný prodej palet EUR prodávajícímu za cenu dle ceníku prodávajícího. Prodávající při dodání vykupovaných palet EUR vystaví kupujícímu doklad o převzetí palet, na základě kterého vystaví kupující prodávajícímu neprodluženou fakturu, a to ve stejné měně, ve které došlo k prodeji palet. Potvrzení o převzetí palet je nedílnou součástí faktury. Zpět jsou vykupovány jen výměnné palety EUR v nepoškozeném stavu.

Kupující je oprávněn vrátit palety do prodejního skladu prodávajícího na ulici Vídeňská 140/113c v Brně nebo je předat po předchozí dohodě s prodávajícím smluvnímu dopravci prodávajícího nejpozději do tří měsíců ode dne odebrání. Po uplynutí této lhůty zaniká povinnost prodávajícího palety vykupovat.

## 6. JAKOST, ZÁRUKA, REKLAMACE

Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušného technického předpisu nebo technických norem včetně závazných norem EU či jiných technických podkladů, pokud pro daný výrobek neexistuje technický předpis. Prodávající vydal písemné technické listy, Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech, certifikáty a bezpečnostní listy na všechny výrobky, u kterých to vyžadují příslušné předpisy. Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku odevzdání či odeslání kupujícímu požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si zboží zachovává nejméně po dobu trvání záruční doby za současného splnění podmínek pro manipulaci a skladování.

Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodávaném zboží vyskytnout vady. Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Má právo jakékoliv zjištěné vady reklamovat. Kupující je povinen podat reklamaci neprodluženě, a to písemně.

Do vyřízení reklamace je povinen reklamované zboží uchovat a odděleně skladovat. Podmínky reklamačního řízení vycházejí z platných právních předpisů. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které na vyřízení reklamace vynaložil. Kupující je povinen rovněž prohlédnout palety EUR, na kterých bylo zboží prodávajícím odevzdáno, a to nejpozději v den odevzdání. Případné reklamace kvality dodaných palet EUR je kupující povinen podat písemně prodávajícímu nejpozději v den realizace dodávky zboží na těchto paletách. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodávající odpovídá za škody způsobené vadou dodaného zboží do výše kupní ceny vadné dodávky. Prodávající však neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím nebo zpracováním zboží s vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.

Při výrobě barvarových omítek a fasádních barev může z důvodu používání přírodních materiálů docházet k drobným odchylkám v barevnosti těchto produktů, a proto se drobná odchylka v barevnosti nepovažuje za vadné plnění.

## 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činnosti spojených s plněním KS a NS nebo použitím zboží či předmětu nájmu. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu. Případné spory budou rozhodovány českým soudem či rozhodcem na území České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit sídlem prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2018 a zároveň nahrazují veškerá dřívější vydání.





**Profi**  
**BAUSTOFFE**

[www.profi.baustoffe.com](http://www.profi.baustoffe.com)

Profibaustoffe CZ, s.r.o.  
Videňská 140/113c  
619 00 Brno

